

取扱説明書



コーキングガン エアー式

注文コード: 53892275

このたびは、コーキングガン エアー式をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告

- 本製品はコーキング剤を高圧で連続吐出します。自分の手、または人に向けて吐出させると事故の原因となるので絶対におやめください。
- 作業の際には適切な保護具（保護メガネ、保護手袋など）を必ず着用してください。
- 本製品はエアーコンプレッサーの圧縮空気以外の動力源は絶対に使用しないでください。圧縮空気以外の高圧ガス（酸素、アセチレンなど）を使用すると異常燃焼が発生し爆発の危険があります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。




注意

- 本体の汚れは常に拭き取ってください。作業中に手を滑らせて落下させる原因となります。
- トリガーは最後まで引いて使用してください。エアーが漏れることがあります。
- カートリッジをセットしない状態、あるいはコーキング剤が無くなったままでの空運転は、ピストンなどの故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 本製品の最高使用エアー圧力は 0.29MPa です。これ以上のエアー圧力での使用は、破損などにより事故の原因となりますので、必ず 0.29MPa 以下で使用してください。
- 作業終了後や長時間使用しない場合、または本製品を持ち運ぶ場合は、誤作動を避けるため必ず本体からエアーホースを切り放し、エアー供給を止めてください。
- 作業終了後は本体に装着したカートリッジを必ず取り外してください。
- 本製品は防水対策を施しておりません。雨中など、水がかかる場所では使用または放置しないでください。故障の原因となります。

2 各部の名称

※カートリッジは別売りです

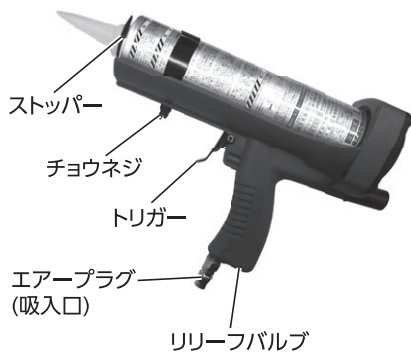

仕様

使用圧力	0.29MPa 以下
エアー消費量	0 ~ 115 l/min
材質	プラスチック
全長	248mm
重量	450g
吸入口	Rc1/4"
適応カートリッジ サイズ	φ50×210、220、230mm (カートリッジサイズは 三段階に調節可)

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 使いかた


1. カートリッジの装着

- カートリッジ後部を本機後部のダイヤフラム側に入れる。



【参考】

- 本体のダイヤフラム（ゴム製）がカートリッジの底を押す構造です。カートリッジの底とダイヤフラム（ゴム製）との間にすき間がある時は、チョウネジを矢印方向に回して取り外し、ストッパーの位置をすき間がなくなるように調整します。

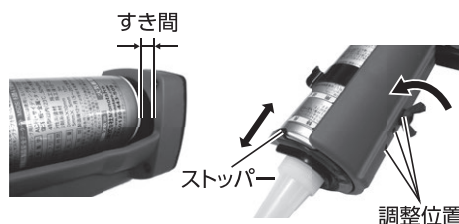

2. カートリッジ先端ノズルのカット

- カートリッジ先端ノズルを使用目的に合わせてカットする。ノズルの切り口形状に合わせ空気圧力を調整する。

【参考】



3. エアーホースの接続

- エアープラグとエアーソケットを接続する。
- エアーの圧力の調整で吐出量を調整する。

注意

- エアー圧力は 0.29MPa 以下に設定してください。
- 一定の空気圧力を超えるとリリーフバルブから圧力を開放します。その場合は作業を中断しエアー圧力を確認、調整してください。



4. コーキング剤の塗布

- 使用箇所にカートリッジ先端ノズルを当て、トリガーを引くと、コーキング剤が吐出する。トリガーを引いている間、コーキング剤が連続で吐出する。

