

取扱説明書



コンパクトホーン24V(車検対応品)

保安基準適合品 定格電圧DC24V

リレーハーネス不要(一部車種を除く)

注文コード: 54879449

このたびは、コンパクトホーン24V 車検対応をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
■コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取付が可能です。またファンファレタイプで音の広がりがあり市街地での使用に最適です。

■使用上・安全上の注意

損害を未然に防止するために、内容をよく理解して本文をお読みください。



警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は死亡や重症などの重大な損害に結びつく可能性があります。

- 不安定な場所(ぐらついた場所)では取り付けしないでください。取り付けは確実に行ってください。落下すると、けがや火災・感電の原因となり大変危険です。
- 表示された電源電圧24V以外の電圧では使用しないでください。●配線コードを傷つけたり、破損させたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。また重たいものをのせたり、加熱したり(熱機器に近づけたり)しないでください。配線コードが破損し、火災・感電の原因となり大変危険です。なお、電源コードが傷んだ場合(芯棒の露出、遮断など)は、そのままご使用になると火災・感電の原因となり大変危険です。●万一、煙が出ていたり、異臭がするなど異常な状態のままご使用になると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切った後でかならず配線を外してください。煙が出なくなったことを確認して弊社お問合わせ窓口まで、ご相談ください。お客様ご自身による修理は大変危険です。絶対におやめください。●万一、本製品を落としたり破損した場合は、電源をきり配線を外してください。そのままご使用になると火災・感電の原因となり大変危険です。●純正コネクターを外したまま使用の場合は、ビニールテープ等で確実に絶縁、固定してください。ショートによる車両火災の原因となります。●本製品の取り付け方法・位置によっては性能の低下や音の反響・こもり等により道路運送車両法の保安基準に対応できない場合があります。



注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その場合の物的損害へつながる可能性があります。

- ホーンの中に水、泥などが入ると故障の原因となりますので、必ずホーンを下向きに取り付けてください。●ホーンはエンジンやラジエーターなどの高熱を発生させるものの近くには取り付けしないでください。変形したり、火災の原因となり大変危険です。●お手入れの際に、ベンジン・アルコール・シンナーなどは使用しないでください。表面が剥げたり、変質することがあります。柔らかく地布で軽くふき取ってください。

■ホーンハーネスセットの併用について

- 車によってホーンとほかの装置でヒューズを共有している場合があります。その場合、ホーンを作動した際にヒューズが切れるなどして、ヒューズを共有している他の装置が作動しなくなります。事故やトラブルを防止するため、別売りのホーン用リレーハーネスセットを兼用してください。また、装着後は必ずホーンを数秒間鳴らし、ヒューズが切れていないかなどをご確認のうえ、走行してください。
- ※下記に該当する車の場合は、必ず別売りのホーン用リレーハーネスセットを兼用してください。
- テールランプ・シフトロックなどが同じヒューズを使用している車や電動パワーステアリング装備車など、ご不明の場合は必ず車両ディーラーなどでご確認ください。

■配線方法

※車種によって配線方法が異なりますので各車種に合った作業をしてください。 ※はじめに、ホーン本体に付属のステー(2枚1組)を組み立ててください。

●ホーンの改造は、性能の低下、故障、破損の原因となりますので絶対に行わないでください。

・ステーを回したり折り曲げたり絶対にしないでください。強度低下により破損の原因になります。・中心のナットを絶対に回さないでください。内部調整が狂うため、性能の低下、故障の原因になります。

①純正ホーン2個で1個のホーンに対して2本配線の場合

図1のように純正ホーンの配線をそれぞれ外し、本製品の端子に接続してください。

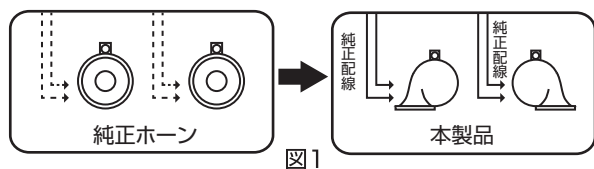


図1

②純正ホーン2個で、1個のホーンに対して1本配線の場合

図2のように純正ホーンの配線を外し、本製品のどちらか一方の端子にそれぞれ接続してください。もう一方の端子には市販の配線を新設し、車両の金属部分(未塗装の部分)へボディアースしてください。

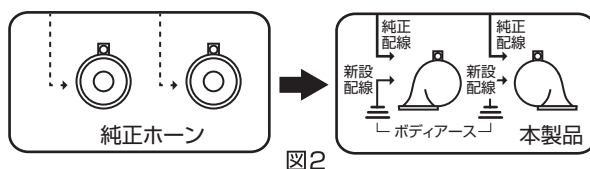


図2

③純正ホーンが1個で、配線が2本配線の場合

図3のように純正ホーンの配線を外し、本製品のどちらか一方の端子に接続してください。もう一方には、純正の配線から分岐させ市販の配線を新設し、端子へ接続してください。

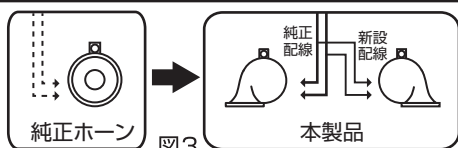


図3

④純正ホーンが1個で、配線が1本配線の場合

図4のように純正ホーンの配線を外し2本に分岐し、本製品にある各2つの端子のうちの1つに接続、残りの1つはボディアースしてください。



図4

主な仕様

定格電圧	DC-24V	周波数	Hi:500Hz(±20Hz) Lo:400Hz(±20Hz)
電 流	2.5AX2	音圧レベル	112dB

※保安基準(法令)に違反するような取付はしないでください。違法改造によるトラブルおよび、取付時の不備、配線ミスなどによる事故については、当社は一切の責任を負いません。

※使用および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 MonotaRO

<https://www.monotaro.com/>
TEL:0120-443-509

MADE IN CHINA
作成日 2020.7.31