

取扱説明書

モントロウ **ダイヤル錠ワイド** 注文コード:09396951, 09396960, 29902507

このたびは、ダイヤル錠ワイドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

ご使用上の注意

【はじめに】誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。



警告

この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

- 本製品は施錠の目的に使用してください。他の用途には使用しないでください。
- 本製品の使用前には必ず、各部に損傷や破損がないか確認してください。破損した状態で使用すると、ケガの原因になります。



注意

この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

- 設定された番号は、お忘れにならないように、設定後に記録してください。番号が解らなくなった場合はダイヤルを「0000」から「9999」または「□0000*」から「□9999*」まで順に回し設定番号をお探してください。それでも解錠できない場合は、錠を破壊するなどの処置が必要となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- 湿気の多い場所、水のかかる場所では使用できません。
- 本製品は施錠に絶対的な錠ではございません。盗難などの事故、犯罪、トラブルなどが発生しても一切の補償、弁償は行いません。

2 使い方

■ 解錠方法

- ◆ 購入時は、設定番号は「0000」または「00000」に設定してあります。


↑
(オー)

- ・「番号合わせ位置」に番号ダイヤルを「0000」または「00000」に合わせてツルを引き抜いて解錠します。

- ※ 設定番号変更後は、ご自身で設定された番号に合わせてからツルを引き抜いて解錠してください。

■ 施錠方法

ツルを本体に押し込み、ダイヤルを設定番号以外に回し施錠します。

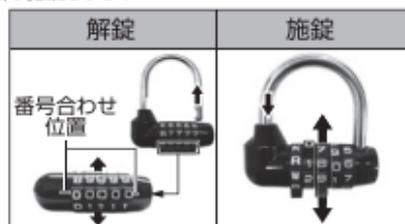

■ 設定番号変更方法

- ① 解錠状態にして、ツルを引き上げて、エンドキャップを左に回して、引き抜き取り外します。
- ② 番号ダイヤルを全て、引き抜きます。
- ③ 「番号合わせ位置」に凹みのある突起箇所を一行のように位置を合わせます。
- ④ 任意の設定番号に番号ダイヤルを順番に差し込み、エンドキャップを取り付けます。
- ⑤ ツルを本体に押し込み、ダイヤルを設定番号以外に回し施錠できるか確認します。

