
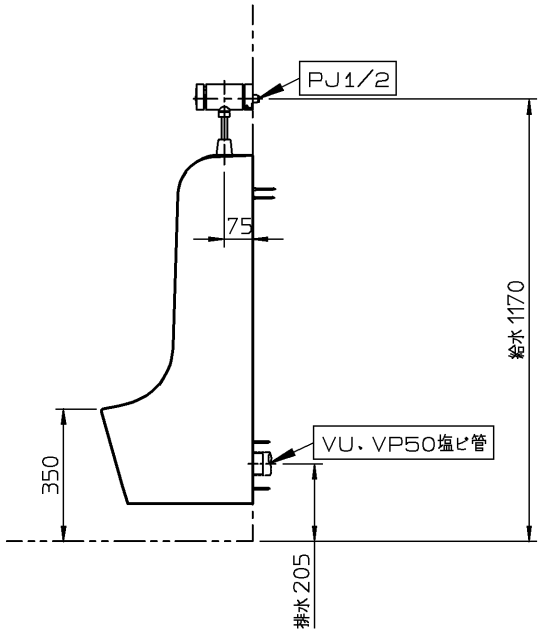
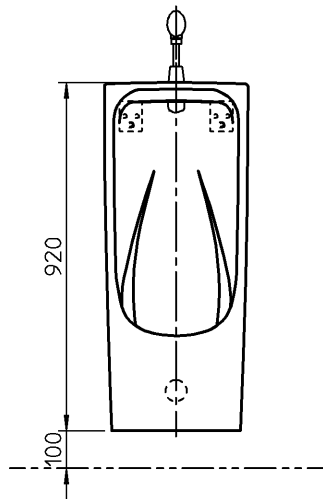





器 具 明 細			
品 番		品 名	数
※1	UFH500	壁掛壁排水小便器	1
	TG600PN	小便器フラッシュバルブ	1
	T9R	バックハンガー	1
※1：UFH500の内訳			
U500		壁掛壁排水小便器	1
HP500		壁排水ソケット（50塩ビ管用）	1

<壁掛壁排水小便器>
：汚垂石を設置の場合は、汚垂石上面が仕上げ面となりますので、器具取付寸法にご注意ください。

<小便器フラッシュバルブ>
：給水には、最低必要水压0.07MPa（流動時）を確保してください。（最高水压0.75MPa）

<壁排水ソケット（50塩ビ管用）>
：図面の排水位置は、排水管の位置を示します。
偏心ソケット使用のため、陶器の排水心は排水管位置より40mm高くなります。
：取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04060（φ8、10個1組）」を別途手配してください。

<バックハンガー>
：乾式工法の場合、取付強度を保つため、下地に12mm以上（耐水合板または硬質石膏ボード等）、補強板に12mm以上のJAS規格合板相当をお使いください。
：詳細は、設計施工資料集をご参照ください。Web版／設計施工資料集はCOM-ET（<http://www.com-et.com/>）のカタログタブより閲覧できます。
：取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04060（φ8、10個1組）」を別途手配してください。

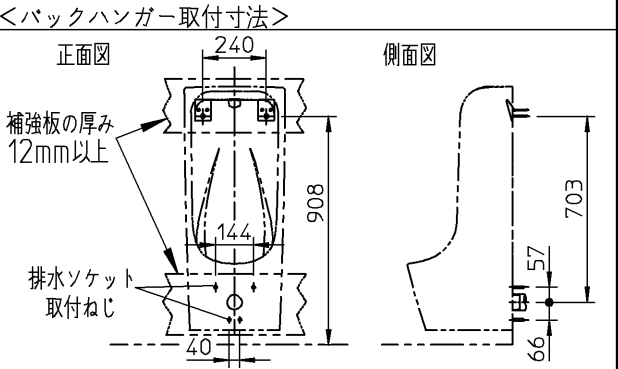

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO			単位 mm	名称
製図 奥野	検図 杉原 有久	日付 17-11-15	尺度 1：20	壁掛壁排水小便器
備考				品番
				図番 76UFH500=000275