
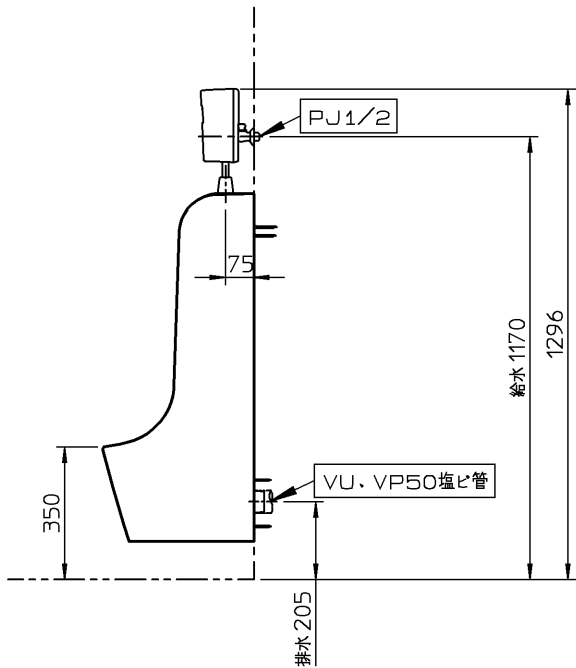
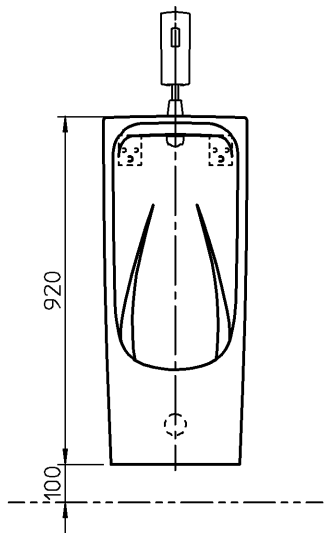





| 器 具 明 細      |          |                 |   |
|--------------|----------|-----------------|---|
| 品 番          |          | 品 名             | 数 |
| ※1           | UFH500   | 壁掛壁排水小便器        | 1 |
|              | TEA62ADS | 小便器自動フラッシュバルブ   | 1 |
|              | T9R      | バックハンガー         | 1 |
| ※1：UFH500の内訳 |          |                 |   |
| U500         |          | 壁掛壁排水小便器        | 1 |
| HP500        |          | 壁排水ソケット（50塩ビ管用） | 1 |

<壁掛壁排水小便器>  
：汚垂石を設置の場合は、汚垂石上面が仕上げ面となりますので、器具取付寸法にご注意ください。

<小便器自動フラッシュバルブ>  
：給水には、最低必要水圧0.07MPa（流動時）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）  
：フラッシュバルブの取付けには、モータレンチなどが必要です。  
締付専用工具「TZ117」のご用意もありますので、必要に応じて別途手配してください。  
：乾電池タイプですので、電源の確保が必要ありません。（電源工事不要）

<壁排水ソケット（50塩ビ管用）>  
：図面の排水位置は、排水管の位置を示します。  
偏心ソケット使用のため、陶器の排水心は排水管位置より40mm高くなります。  
：取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04060（φ8、10個1組）」を別途手配してください。

<バックハンガー>  
：乾式工法の場合、取付強度を保つため、下地に12mm以上（耐水合板または硬質石膏ボード等）、補強板に12mm以上のJAS規格合板相当をお使いください。  
：詳細は、設計施工資料集をご参照ください。Web版/設計施工資料集はCOM-ET（<http://www.com-et.com/>）のカタログタブより閲覧できます。  
：取付面がコンクリート、モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04060（φ8、10個1組）」を別途手配してください。

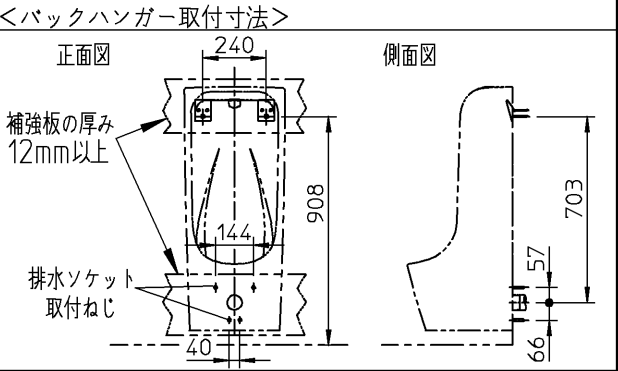

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

|          |             |                                                                                       |            |                       |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| TOTO     |             |  | 単位<br>mm   | 名称<br><br>壁掛壁排水小便器    |
| 製図<br>井上 | 検図<br>杉原 有久 | 日付<br>17-11-15                                                                        | 尺度<br>1:20 |                       |
| 備考       |             |                                                                                       |            | 図番<br>76UFH500=000322 |