

超軽量・頑丈・防水

屋内外兼用 IP65 回

屋内・屋外作業用
LED投光器

PSE
適合



バイス型

クリップ型

* フック付 (2ヶ所) *

HiL-WL-F21

HiL-WL-F21W

HiL-WL-W21W



投光タイプ



360°配光



360°配光

株式会社 カメダデンキ




特徴・構造

- ✓ バラストレス水銀灯250W
相当の明るさ
- ✓ 光源部を器具と一体設計の為、
衝撃、振動に強い
- ✓ PC素材で囲まれている為、
感電の恐れなし
- ✓ 放熱板が器具内にある為、
やけどの心配なし
- ✓ 超軽量設計でどんな場所にも
簡単設置
- ✓ 屋外使用可能 (IP65)

実用新案登録:第3212895号

発光部(放熱板)をブラケットネジで固定し、又電源部と分離設計、
発光部から発生する熱を電源部への影響を与えない構造のLED作業灯

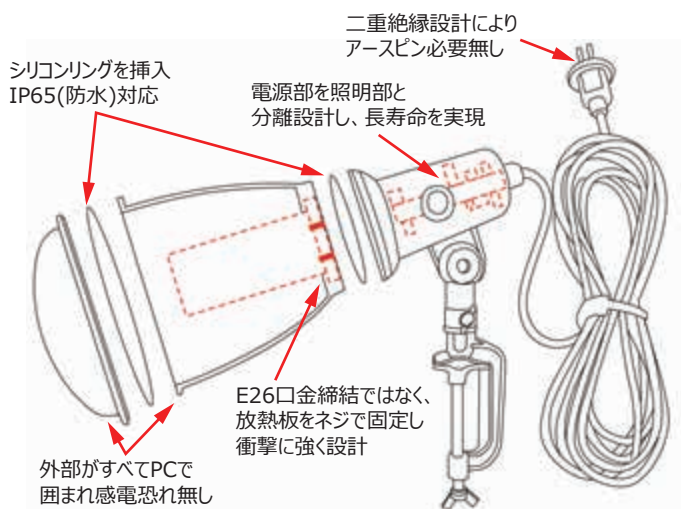

バイス型



HiL-WL-F21



HiL-WL-F21W

クリップ型 (フック上下2個付)



HiL-WL-W21W

タイプ	バイス型		クリップ型 (フック付)
型番	HiL-WL-F21	HiL-WL-F21W	HiL-WL-W21W
消費電力	21W	21W	21W
全光束	2400lm	2800lm	2800lm
色温度	5700K (昼光色)		
設計寿命	40000時間		
演色性	Ra83		
定格電圧	AC100V		
定格周波数	50/60Hz		
使用環境温度	-20~40℃		
防水	IP65		
サイズ	145×290×310mm (球×横×縦)	145×290×310mm (球×横×縦)	145×370mm (球×縦)
重量	750g (バイス、ACコード除く)	600g (バイス、ACコード除く)	480g (ACコード除く)
プラグ	防雨型 (2P)		
電源線長	5m		

※プラグは100V専用です。200V用プラグのご相談もお受け致します。電源線の長さの調整が必要な際にもご相談をお受け致します。

販売元

株式会社 カメダデンキ

大 阪 〒570-0002 守口市佐太中町6丁目47-7
 東 京 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3
 福 岡 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-30-15
 名古屋 〒490-1142 愛知県海部郡大治町三本木村部22-3
 U R L <http://www.kameden.com>

TEL. 06-6901-1001
 TEL. 03-3413-4075
 TEL. 092-471-1693
 TEL. 052-449-5155

製造元

i&e

韓国アイアンドイー・テック