



ノントルエン
ノンキシレン
ノンフロン



これは便利

ガス抜きキャップ付

特許 No.2941761

New 回しやすい
パターン変更ノズル付

商品名 アスペンラッカーズプレー
成分 ラッカー(金・銀は合成樹脂塗料)
成分 ニトロセルローズ(金・銀を除く)、合成樹脂(アクリル)、顔料(透明クリアツヤ消しクリアを除く)、有機溶剤

使用方法

①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等をとります。②塗料が塗るには困る周囲は、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。③使用するときは、容器を十分に振り(かくはん)の音が聞こえてから約30秒間、よく混ぜます。使用中もときどき振り動かして中身をよめます。④塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は15~25cmの間隔をとります。⑤目立たない部分で試し塗りをして色・噴射の状態・乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べて異常がないことを確かめてから塗ります。⑥一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回塗り塗り重ねます。一度に厚塗りするとタレることがあります。⑦使用後は、噴出口がつかまらないよう容器をさかさにして2秒くらい空吹き、噴出口をよくふいてからキャップをします。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗って下さい。

保管上の注意

①幼児の手の届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらしないように注意して下さい。②中身が漏れたり破裂する危険がありますので、濡った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなるところには置かないで下さい。

危険



●引火性あり ●吸入すると有害 ●皮膚刺激 ●強い眼刺激
●遺伝性疾患のおそれ ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ
●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に毒性

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

用途

電気器具・家具・
機械器具・自転車・
スチールドア・
工作品などの
鉄部・木部

ガス抜きキャップの使い方

注意事項

①必ず中身を使い切ってから行って下さい。
②火気のない屋外で行って下さい。
③塗料が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
④容器が倒れないよう平らな場所で行って下さい。

ガス抜きの方法

①スプレーから押しボタンを引きます。

②キャップの内側にティッシュペーパーを5~6枚詰め、セロハンテープで洋かないように止めます。

取扱上の注意


①表示の用途以外には使用しないで下さい。②自動車の補修や常に水がかかるところには適しません。③天気の良い湿度の低い日に塗って下さい。④取扱いには必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ皮膚に触れないようにして下さい。⑤有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑥塗料を吹きつけるときは、人や物にかからないよう注意して下さい。⑦塗料は樽形に噴射されますが、塗料の出る白い部分をまわすことによって彫形にも彫形にもかえらします。⑧容器を逆さにした状態で吹き付けできません。⑨表示にある色は、実際の色と多少異なることがあります。⑩塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。⑪金・銀は乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。塗膜に触れた手で手や衣服に金粉・銀粉がつくように注意して下さい。⑫やむを得ず中身の塗料を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑬容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガス・塗料を十分に抜き、他のゴミとは区別して捨てて下さい。⑭容器を落させると中身が吹き出すことがありますので取扱いに注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れないこと。
⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：DME

第2石油類120ml/危険等級Ⅲ/火気厳禁
合成樹脂エナメル塗料(L-027)金(A-068)銀は
(A-060)クリアツヤ消しクリアは合成樹脂クリア塗料

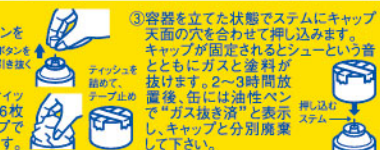

乾燥時間

夏期/20~30分
冬期/40~60分

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

標準塗り面積(2回塗り)

タタミ0.4~0.7枚分

0.6~1.1m²

300ml

使用方法・注意書きをよく読んでから使用して下さい。

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12

お客様相談室 大阪06-6934-0300

http://www.asahipen.jp

フィルム：プラスチック(PP) ボタン：プラスチック(PE)
キャップ：プラスチック(PP) 容器：スチール

日本製

08