アサヒペン

これは便利
ガス抜きキャップ付

New 回しやすい パターン変更ノズル付

置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がる

メッキ調スプレー

●キャップはプラスチックにメッキ加工していますので、実際の仕上がりとは異なります。

用途 屋内装飾品の木部・鉄部・ガラス プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)

商品名	メッキ調スプレー
品名	合成樹脂塗料
成分	合成樹脂(石油樹脂)、顔料、有機溶剤

使用方法

①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等をとり除き、充分に乾燥させます。はがれかかった塗膜がある場合は充分に取り除きます。②塗料が付いて困る周囲は、あらかじめアサヒペンマスキングテープなどでおおいます。マスキングテープ痕が残らないようマスキングテープは2枚以上重ねて使用することをおすすめします。マスキングテープは塗料が乾いてからなるべく早くはがします。③使用するときは、容器を充分に振り(かくはん球の音が聞こえてから約30秒間)、よく混ぜます。使用中もときどきふり動かして中身をよく混ぜます。④塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は20～30cmの間隔をとります。⑤目立たない部分で試し塗りをして噴射の状態・乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ります。⑥一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2～3回ぐらい塗り重ねます。⑦使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからキャップをします。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗って下さい。

保管上の注意

①幼児の手の届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。
②中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなるところには置かないで下さい。

危険

●引火性あり ●吸入すると有害 ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に毒性

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

取扱い上の注意

❶表示の用途以外に使用しないで下さい。❷食品に直接触れるものや自動車の補修には適しません。❸体調の悪いとき、アレルギー(化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。❹塗膜表面に金属粉を浮かして金属光沢を出すようにしていますので乾燥後も、手や衣服などが触れると金属粉が付着し、金属光沢が損なわれます。❺外観が変わったり、ハガレを生じたりするのでクリヤなど他の塗料を上塗りしないで下さい。❻石膏や未塗装の木部など吸いこみのある面に塗る場合は、水性塗料などを下塗りして吸いこみを止めてから塗って下さい。❼天気のよい湿度の低い日に塗って下さい。❽取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また、吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。❾有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。❿塗料を吹き付けるときは、人や物にかからないよう注意して下さい。⓫容器を逆さにした状態では吹き付けできません。⓬表示してある色は、実際の色と多少異なることがあります。⓭5℃以下では噴射の状態が悪くなりますので塗装しないで下さい。⓮塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。⓯やむをえず中身の塗料を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⓰容器を捨てる際には容器下部の表示に従って、中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨てて下さい。⓱容器を落下させると中身が吹き出すことがありますので、取扱いに注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。
高圧ガス:LPG

ゴールド・真ちゅう色・銅色
第2石油類135ml/危険等級Ⅱ/火気厳禁 合成樹脂エナメル塗料(A-050)
シルバー・クロム
第1石油類135ml/危険等級Ⅱ/火気厳禁 合成樹脂エナメル塗料(A-062)

破棄する際のガス抜きキャップの使い方

注意事項

①必ず中身を使い切ってから行って下さい。
②火気のない屋外で行って下さい。
③塗料が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
④容器が腐れないよう平らな場所で行って下さい。

ガス抜きの方法

①スプレーから押しボタンを引き抜きます。
②キャップの内側にティッシュペーパーを5～6枚詰め、セロハンテープで浮かないように止めます。

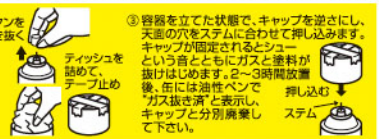

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp
お客様相談室 ☎06-6934-0300

フィルム:プラスチック(PP) ボタン:プラスチック(PE) 日本製
キャップ:プラスチック(PP) 容器:スチール 01-1502