


便利なローラートレイ付広口容器(特許取得済み)の使い方

この容器はローラーバケが直接入り、天面のトレイ部分で塗料をしごくことができる画期的な容器です。下記の使用方法にしたがってご使用下さい。
使用するローラーバケはミドルローラーやスリムローラーが適しています。

使用方法 ●使用前に容器を前後によく振り、中の塗料を均一にします。(フタが開くおそれがありますので、注意して下さい)

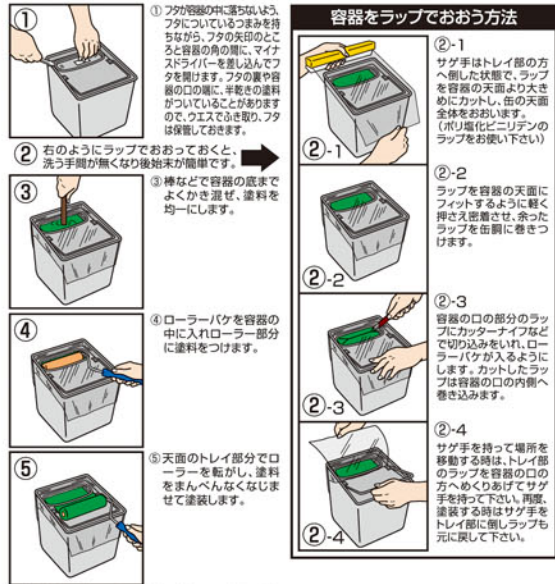

容器をラップでおおう方法



使用上の注意

- 落下によりフタが開いた時、容器が変形することがありますので、容器の取扱に注意して下さい。
- 残った塗料は、できるだけ早く使い切ってください。



油性スーパーコート

高性能シリコンアクリル樹脂塗料

超多用途
屋内外の
木・鉄部
サイディング
モルタル
コンクリート壁・かわら
タタ・プラスチック(一部を除く)など

超耐久
2倍長もち
光沢保持率90%以上

- アクリル架構システム
- 紫外線劣化防止剤配合 (HALS)
- 自動車用高耐候性 二酸化チタン使用 (白系塗料)

乾燥時間	標準塗り面積
夏期/1~2時間 冬期/3~5時間	一般色(1回塗り) 82~112㎡ タタ50.6~69.1枚分
夏期/1日以上 冬期/2日以上	銀黒(2回塗り) 44~56㎡ タタ27.1~34.5枚分

10L



油性スーパーコート

高性能シリコンアクリル樹脂塗料

超多用途
屋内外の
木・鉄部
サイディング
モルタル
コンクリート壁・かわら
タタ・プラスチック(一部を除く)など

超耐久
2倍長もち
光沢保持率90%以上

- アクリル架構システム
- 紫外線劣化防止剤配合 (HALS)
- 自動車用高耐候性 二酸化チタン使用 (白系塗料)

乾燥時間	標準塗り面積
夏期/1~2時間 冬期/3~5時間	一般色(1回塗り) 82~112㎡ タタ50.6~69.1枚分
夏期/1日以上 冬期/2日以上	銀黒(2回塗り) 44~56㎡ タタ27.1~34.5枚分

10L



酸性雨・排気ガス
塩害に強い

商品名	油性スーパーコート
品名	合成樹脂塗料
成分	合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、サビドム剤、有機溶剤

特長

- シリコンアクリル樹脂のアクリル架構システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
- モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
- 白系塗料には自動車用にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
- 酸性雨や酸性ガス・排気ガス・塩害に強い塗料です。
- サビ・錆を防止していますので、サビの発生を防止します。
- 1回塗りでは上塗り、大塗りしやすい塗料です。(銀黒は2回塗り)
- ツヤあり色はエナメル調の美しいツヤに、ツヤ消し色は落ち難いツヤ消しに仕上がります。

用途

- フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス
- カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン・屋根・軒・庇
- コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい
- トタン・雨戸・羽目板・板・ベランダ・テラスなど内外の木部や鉄骨・木造工場の木部
- 台所・浴室などのタイル・モルタル・コンクリート壁・壁紙・FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面
- 直接食品に触れる場所や、モニエル瓦等の乾式洋瓦、いぶし瓦・釉薬瓦、絶えず水がかかったり水につかる場所、いつも濡れているところ、耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等には適しません。

塗装方法

- はがれがかった古い塗膜やサビは、皮スキワイヤーブラシやサンドペーパーなどを使用して十分に取除きます。塗る面のゴミ・油分はベイントうすめ液で拭いて、よく落とします。
- 塗料が固まるまでは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。
- 塗料の粘度が高塗りしやすいときは、ベイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。
- コーナーや塗りにくいところは先にすじいバケで塗ります。広い面積の部分はコデバケ・ローラーバケ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。
- マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちに、ベイントうすめ液がハケ洗い液で洗って下さい。ハケについている塗料を新聞紙などで拭き取って洗えば、ベイントうすめ液は少量ですみます。

保管上の注意

- 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食したすべし注意して下さい。
- 直射日光のあたるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。
- 残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切ってください。

取扱上の注意

- 表示の用途以外には使用しないで下さい。
- 火気のあるところでは塗らないで下さい。
- 溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱して下さい。
- 有機溶剤が含まれていますので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。使用している原材料の影響で塗装後しばらくの間は塗料の臭いが残ります。
- 取扱の際は手袋を着用し、皮膚に触れないようにして下さい。
- 塗料がついてしまった場合は、速に洗い流して下さい。
- 雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。結露する時期には、午後3時までには塗り終わってください。
- あらかじめ目立たない部分で試し塗りをし、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。
- うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、十分な効果が得られない場合があります。
- 塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。
- 乾燥が不十分な状態で塗り重ねると、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。
- 新しいコンクリートやモルタル面に塗る場合は、施工後3週間以上経ってから塗ってください。
- 高温になると塗膜がやわらかくなる場合があります。また塗膜と塗膜・塗膜と下地との間に強い力がかかる場合、くっつくことがあります。
- 銀黒を塗り込むときは、色・素材・塗り方・気象条件などは表示の色と大きく異なる場合がありますが、2回塗りして仕上げると表示の色になります。
- 容器は塗料を使い切った後、速に洗って下さい。
- やむを得ず塗料を捨てるときは、油性塗料用固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- 塗料を移し替える場合は金属等の溶けない容器を使用して下さい。



●引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ ●臓器の障害のおそれ ●呼吸器への刺激のおそれ ●眼刺激やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所へ安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

一般色 黄色顔料(指定可溶性)/大気乾燥/合成樹脂エナメル塗料(A-C55)
銀 黒 黒色顔料/大気乾燥/合成樹脂エナメル塗料(A-C56)

株式会社 アセバン 大阪市東区見沼1-1-12
お客さま相談室 ☎06-6934-0300 日本製 02-1202