

蓄圧式噴霧器

HSシリーズ

消毒に
ぴったり

MisterAUTO

タンク
5L



HS-503W



HS-251BT



HS-401BT

業界初Wピストン方式で
従来より速さ2倍!!
切り替えて軽さ1/2!!

(HS-503W/707W)

付属噴口



自在二頭口噴口
(一頭口切替)

Wピストン方式



最初は太い
ピストンで
一気に加圧!



最後は細い
ピストンで
らくらく加圧!

HSシリーズは全てオープン価格です

機種	加圧 対応	タンク 容量	ノズル	ノズル長さ	ホース 長さ	JAN 4971770-
HS-503W	Wピストン	5L	二段二頭口伸縮 (一頭口切替)	63~113.5cm	5m	401952
HS-707W		7L	四段二頭口伸縮 (一頭口切替)	63~201cm	5m	403017

機種	タンク 容量	ノズル	継ぎ足し ノズル (37cm)	ノズル長さ	ホース 長さ	JAN 4971770-
HS-251BT	2.5L	一段一頭口	有	最長:75cm	2m	403468
HS-401E	4L	一段一頭口	無	38cm	1.5m	403802
HS-401ET	4L	一段一頭口	有	最長:75cm	1.5m	403871
HS-402B	4L	二段一頭口伸縮	無	63~113.5cm	2m	403185
HS-401BT	4L	一段一頭口	有	最長:75cm	2m	403178
HS-403BT	4L	二段二頭口伸縮 (一頭口切替)	有	最長:150.5cm	2m	403192

除草専用:蓄圧式噴霧器 HS-401BR

除草
専用

除草剤1/2節約*

*付属の泡状除草噴口と
ジョーロ使用での散布を
比較した場合

付属噴口



泡状除草噴口

HS-401BR 標準価格 オープン

機種	タンク 容量	ノズル	継ぎ足し ノズル (37cm)	ノズル長さ	ホース 長さ	JAN 4971770-
HS-401BR	4L	一段除草	有	最長:75cm	2m	403208

タンク
4L



HS-401BR

ステンレス噴霧器

SSシリーズ

消毒に
ぴったり



SS-4

付属噴口




一頭口噴口
(SS-4のみ)



SS-9DX

付属噴口



直射3mOK!
(SS-4DX/9/9DXのみ)

SSシリーズは全てオープン価格です

機種	タンク 容量	ノズル	ノズル長さ	ホース 長さ	ノズルパイプ 接続部 ネジ径	噴口 接続部 ネジ径	重量	JAN 4971770-
SS-4	4L	一段一頭口	31cm	1m	M10	M10	1.2kg	420021
SS-4DX	4L	三段一頭口	最長:73cm	1m	M10	G1/4	1.2kg	420045
SS-9	9L	一段一頭口	45cm	1m	G1/4	G1/4	1.9kg	420038
SS-9DX	9L	三段一頭口	最長:111cm	1m	G1/4	G1/4	1.9kg	420052

手押し形噴霧器

SS-1

消毒に
ぴったり



直射2.5mOK!

SS-1

標準価格 オープン

タンク容量	1L
ノズル	自在一頭口噴口
噴口接続部	M10
J A N	4971770-420014

肩掛け式手動噴霧器

SS-5P

消毒に
ぴったり



軽くて
使い易い!

SS-5P

標準価格 オープン

タンク容量	5L
ノズル	一段二頭口(一頭口切替)
ノズル長さ	43cm
ホース長さ	1m
噴口接続部	G 1/4
重量	1.3kg
J A N	4971770-420069

KOSHIN

小型噴霧器関連用品カタログ

Vol.3



蓄圧式噴霧器
ステンレス噴霧器
手押し形噴霧器
手動噴霧器
乾電池式噴霧器
電気式噴霧器

■工進オフィシャルホームページ

www.koshin-ltd.co.jp



YouTube



お問合せ相談窓口

お問い合わせの際は型式、購入店、購入時期をご確認の上、ご連絡ください。

■製品の取扱方法についてのお問い合わせは

Eメール pump@koshin-ltd.co.jp

キョウトのコーシン

電話



0120-075-540

平日: 9:00~17:00

会社休業日・土日祝祭日を除く。受付時間に変更がある場合は、
弊社ホームページにてご案内します。

■製品の修理(見積り含む)のお問い合わせは

電話



0120-987-386

平日: 9:00~17:00

会社休業日・土日祝祭日を除く。受付時間に変更がある場合は、
弊社ホームページにてご案内します。

■製品・パーツの販売についてのお問い合わせは

購入店またはお近くの弊社製品取扱店にご相談ください。

株式会社 **工進**

〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

※価格は2020年1月以降の価格です。

20-07 699108203

電気式噴霧器

GT-Vシリーズ

消毒に
ぴったり

第一デジマス
省電力
電気代
わずか 約 **0.6** 円/時




家庭用
AC100V

付属噴口
自在二頭口噴口
(一頭口切替)


直射 **4m**
ノズル **約2m**
ホース **約10m**

GT-10V

GT-5V/GT-10V 標準価格 オープン

直径20m範囲OK!

ホース10m付で、ラクラク移動

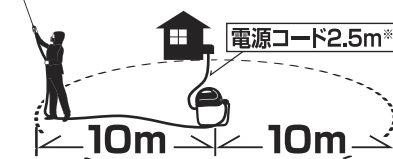


電源コード2.5m*

*延長コード100m使用可能(太さ0.75mm²時)

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量	直射距離	重量	JAN
GT-5V	5L	四段二頭口 (一頭口切替)	最長:201cm	10m	【二頭口噴口時】 噴霧時:0.68L/分、 直射時:0.74L/分	【一頭口時】 約4m (斜め45度時)	1.9kg	500754
GT-10	10L						2.2kg	500761

⚠ 使用後は 必ず清水を噴霧 してください

- ① タンク内を清水でよく洗い、薬液を洗い流す。
- ② 約1Lの清水を入れる。
- ③ 約1分間噴霧してタンクとポンプ内部、ホース、ノズルから薬液を洗い流す。



上記を実施せずに故障した場合は、保証期間中でも保証の対象外となります

乾電池式噴霧器

付属噴口
自在二頭口噴口
(一頭口切替)

ハイパワー
作業が早い! 噴霧量 **2.5** 倍

GT-HSシリーズは
全てオープン価格です

タンク	GT-3HS	GT-5HS
単一形乾電池	3L	5L
6本使用(別売)		
作業可能時間	約4.5時間	約4.5時間
作業可能容量	3Lタンクに約60坪(180L)	5Lタンクに約36坪(180L)
散布可能面積	約500坪	約500坪

※一頭口噴口で、斜め45度の場合 ※二頭口噴口時 ※二頭口噴口時

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量	直射距離	重量 (電池含まず)	JAN
GT-3HS	3L	三段二頭口 (一頭口切替)	最長:96cm	1.7m	噴霧時: 0.68L/分、 直射時: 0.74L/分	約4m (斜め45度時)	1.3kg	500976
GT-5HS	5L	一段一頭口 (二頭口切替)	最長:96cm	2.0m			1.5kg	500983

除草専用:乾電池式噴霧器 GT-5HSR 除草専用

除草専用

除草剤
1/2 に節約!

*付属の泡状除草噴口とジョーロ使用での散布を比較した場合



噴霧状態が変えられる

霧状 直射 一頭口切替

角度変化で
両面散布
ができる

葉の裏面に同時に散布できます!

GT-HSシリーズは
全てオープン価格です


タンク	GT-3HS	GT-5HS
単一形乾電池	3L	5L
6本使用(別売)		
作業可能時間	約4.5時間	約4.5時間
作業可能容量	3Lタンクに約60坪(180L)	5Lタンクに約36坪(180L)
散布可能面積	約500坪	約500坪



泡状除草噴口付き

泡状に出た薬剤が
葉にしっかりとかかるので
茎葉吸収型の
除草剤にぴったり

希釈が簡単な
計量カップ付き



タンク	GT-5HSR
単一形乾電池	5L
6本使用(別売)	
作業可能時間	約3.5時間
作業可能容量	5Lタンクに約18坪(90L)
散布可能面積	約500坪

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量	重量 (電池含まず)	JAN
GT-5HSR	5L	三段伸縮、 泡状除草噴口	最長:100cm	1.7m	0.4L/分	1.5kg	501010

GT-Sシリーズ

消毒に
ぴったり

洗浄スイッチ付



新機能

散布後
スイッチポンで
洗浄完了

〈対象機種〉
GT-2S/3S/5S
GT-3HS/5HS/5HSR

ご使用後は必ず「洗浄」を行ってください。
「洗浄」されずに故障した場合は、保証外となります。詳しくは取扱説明書をごらんください。



GT-2S



GT-3S

噴霧状態が変えられる

霧状 直射

角度変化で
両面散布
ができる

葉の裏面に同時に散布できます!



薬剤希釈しやすい
小型の希釈カップ付
(2Sのみ)

底が斜めになっているので、
少量でも正確に量れます。



タンク	GT-2S
単一形乾電池	2L
4本使用(別売)	
作業可能時間	約2時間
作業可能容量	2Lタンクに約13坪(26L)
散布可能面積	約80坪

タンク	GT-3S
単一形乾電池	3L
4本使用(別売)	
作業可能時間	約10時間
作業可能容量	3Lタンクに約40坪(140L)
散布可能面積	約400坪

タンク	GT-5S
単一形乾電池	5L
4本使用(別売)	
作業可能時間	約10時間
作業可能容量	5Lタンクに約28坪(140L)
散布可能面積	約400坪

GT-Sシリーズは全てオープン価格です

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量	直射距離	重量 (電池含まず)	JAN
GT-2S	2L	一段一頭口	42cm	1m	噴霧時: 0.24L/分、 直射時: 0.4L/分	約2m (斜め45度時)	0.6kg	500891
GT-3S	3L	三段一頭口	最長:100cm	1.5m			1.1kg	500914
GT-5S	5L	三段一頭口	最長:100cm				1.2kg	500969

*散布可能面積は薬剤の違いにより数値が異なる場合があります。