

フラットトルクヒンジ

FLAT TORQUE HINGES



B-1209

ステンレス製

特徴 Feature

- 任意の角度で扉を保持します。
- 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
- 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発生しません。
- 初期設定トルクが長年保持できます。
- B-1078-12、-13、-15と取付け寸法に互換性があります。

- Holds the door open at any angle.
- Flat design with no protrusions.
- Use of resin friction material prevents generation of metal powder or abnormal noise.
- Little aging variation of initialized torque.
- Installation dimensions are the same as for B-1078-12, -13 and -15.

仕様 ● 材質：羽根/冷間圧延ステンレス(SUS304)
軸/ステンレス鋼棒(SUS303)
プラグ/ポリアセタル(POM)

- 表面仕上：光沢バレル研磨
- 耐久試験：2万回以上(定格トルクにて)
- 使用温度範囲：0~+40℃

用途 ● 事務機器・家具などの屋内機器

- 備考 ● 標準在庫品
- ご希望のトルクにて製作致します。
 - 取付けは軸を水平・垂直状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。垂直状態の取付け詳細についてはお問合せください。
 - 一つの蓋に3個以上ご使用にならないでください。
 - 潤滑油などはご使用にならないでください。


Specifications ● Material: Blade: Cold rolled stainless steel (SUS304)
Shaft: Stainless steel rod (SUS303)
Plug: Polyacetal (POM)

- Finish: Gloss barrel polishing
- Durability test: 20,000 times or more (with rated load torque)
- Ambient temperature: 0°C to +40°C

- Specific use ● Indoor equipment such as office equipment and furniture
- Shaft must be horizontal or vertical to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear. Contact us for details on vertical installation.
 - Three or more hinges must not be used per cover.
 - Do not use lubricant.



B-1209-1

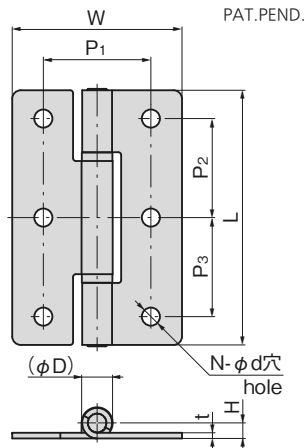

B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

差差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

商品番号 Product No.	垂直2ヶ使用 参考扉質量(kg)		製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
	Two hinges vertically	Door mass (reference) (kg)				数量 Quantity	単価 Price
B-1209-1	8		116	13264	¥980	10個~	¥941
B-1209-2	6		50	13265	¥620	15個~	¥595
B-1209-3	3		28	13266	¥500	20個~	¥480

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	定格負荷トルク cN·m Rated load torque	L	W	H	t	P ₁	P ₂	P ₃	(φD)	φd	N
B-1209-2	●	2D/3D	98±20%	65	50	4	1.5	30	23	23	8	4.3	6
B-1209-3	●	2D/3D	49±20%	50	35	3.5	1.5	22	34		7	4.3	4

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。