ピボットステー
PIVOT STAYS

RoHS10 ステンレス CAD　**B-1472-1** ステンレス製

B-1472-1-R

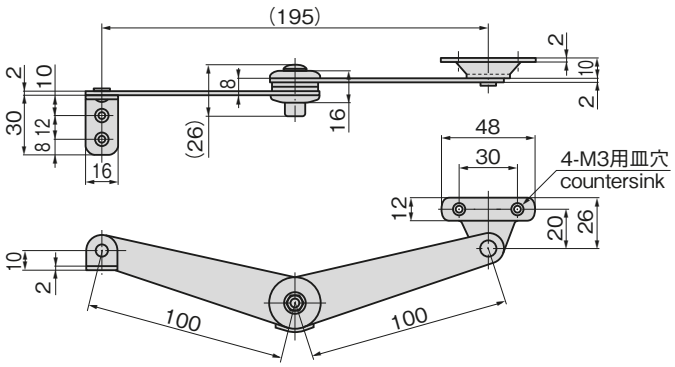

特　徴　Feature

- 強度調整機能の付いた多段ストップのステー
- 22.5˚ごとにストップし、90˚の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ
- 多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。
- 右用・左用（本図・写真共右用です）

- Multi-step stops with strength adjustment function.
- Stops every 22.5˚. Newly designed for opening/closing the door at 90˚.
- Using multi-step stop, door vibration can be minimized.
- The left type or right type. (Drawings and photo show the right type)

仕　様　●製品質量：115g
●材　　質：ステンレス鋼板（SUS304）
●表面仕上：電解研磨光沢バレル
用　途　●小型軽量扉・小型ハッチ
納　期　●標準在庫品
⚠ ●強度調節が任意のため、振動など十分考慮のうえご使用ください。

Specifications ●Mass: 115g
●Material: Stainless steel plate (SUS304)
●Finish: Electrolytic polishing gloss barrel
Specific use ●Small lightweight doors and hatches
⚠ ●Strength adjustment is unforced so use this considering vibration.

商品番号 Product No.	RoHS10	CAD	備　考 Remarks	許容荷重N Allowable load	コード Code	単　価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
B-1472-1-L	●	2D/3D	左用 Left type	19.6	11645	¥1,100	10個～	¥1,056
B-1472-1-R	●	2D/3D	右用 Right type	19.6	11646	¥1,100	10個～	¥1,056

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。　※大量のご注文は更にお安くなります。

参考作動例
Example of operation (Reference)

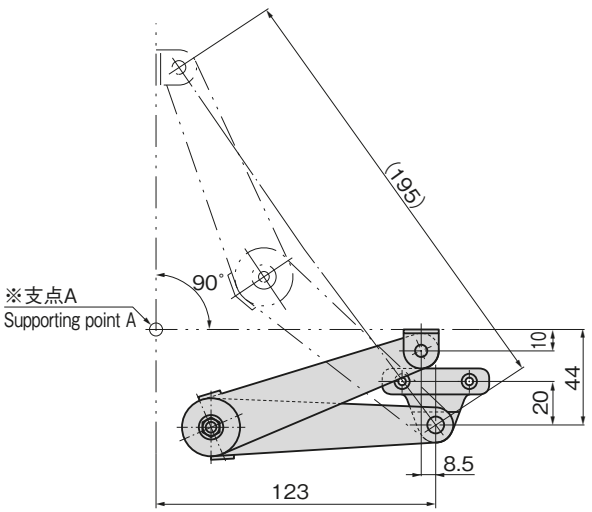

※支点A　蓋開閉支点、この支点位置により開角度が変ります。
※Supporting point A: cover opening/closing supporting point. With this position, opening angle changes.
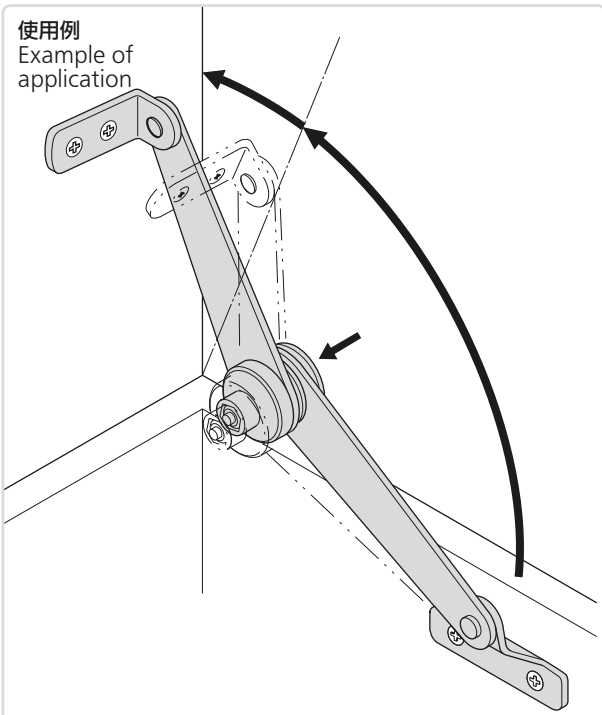
使用例
Example of application