

コンパクト×高真空×高性能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!



オイル逆流防止弁付 ウルトラミニツーステージ真空ポンプ

品番	セット内容	希望小売価格
TA150SW	本体のみ	¥33,000
TA150SW-B	本体+ケース(TA150CS-21)	¥39,200

ローター方式	ツーステージ
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	40L/min(1.4CFM)
到達真空度	3.3Pa(25ミクロン)
モーター回転数	2880r.p.m
電源、モーター	100V、70W
オイル封入量	100mL
吸入ポート径	5/16"フレア
サイズ/質量	100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg
付属品	◆専用ポンプオイル ◆5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)
別売関連品	◆真空ゲージキット…TA142DG-3、TA142MK、TA142MD ◆収納ケース…TA150CS-21

対応可能
冷媒

- R22
- R410A
- R1234yf
- R32
- R404A
- R407C
- R134a
- R1234ze
- R448A
- R449A
- R452A
- R463A-J

およびFC1、FC2、FC3系のフロン系冷媒(可燃性を除く)

排気量	到達真空度
40 ℓ/min (1.4CFM)	3.3 Pa (25ミクロン)
対応機器	質量・サイズ(H×D)
・ルームエアコン・小型冷蔵機器 ・小型パッケージエアコン〜3HP(馬力)程度	3.75kg・160×245mm



OPTION

ヒューズ

品番	希望小売価格
TA150SB-66	¥550

■2.5A

小型・軽量で 高いポータビリティを実現




ガスバラストバルブ付

ガスバラスト弁から空気を吸わせることでオイルに溶け込んだフロン等のガスを追い出し常に最高の状態で作業を行います。

オイル逆流防止機構(電磁弁)



ツーステージローター搭載

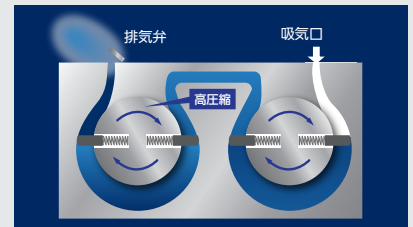

吸気された空気は直列につながれた2つのローターによって、より高く圧縮されて排気されます。従って排気口と吸気口との間に大きな差圧が生じることができ、ワンステージのものより高い真空度を得ることができます。また、ワンステージ目のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに吸気回転ができるのも高真空を得る理由の一つです。

真空ゲージ付セット



TA150SW-K

TA150SW-S

ウルトラミニツーステージ真空ポンプ 真空ゲージ付セット

品番	真空ゲージセット	希望小売価格
TA150SW-S	TA142MK(アナログタイプ)	¥53,000
TA150SW-K	TA142MD(デジタルタイプ)	¥60,500

- 〈セット内容〉
- 真空ポンプ(TA150SW)
 - 真空ゲージキット(TA150SW-S→TA142MK)(TA150SW-K→TA142MD)
 - 真空ポンプケース(TA150CS-21)
 - バルブ付チャージホース(TA132AA-3/92cm・黄)付属
 - エアコンの新規据付に便利なセットです。
 - 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。



TA142MK



TA142MD

真空ゲージキット詳細はP.88〜89をご参照ください。

