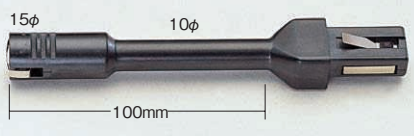

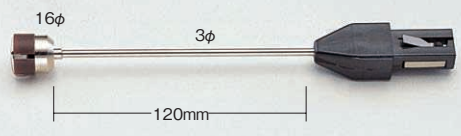

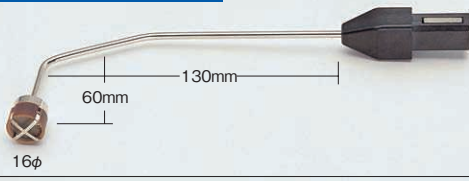














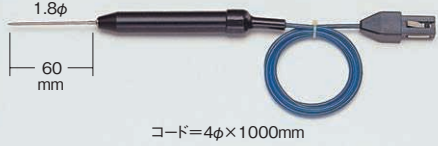



TASCOプラグ・K熱電対センサー 用途に合わせた豊富なセンサー群

センサー種類	品番	希望小売価格	形状	センサー先端	特長
表面センサー	TA410-1	¥9,000	■使用温度範囲…-50～+200℃ 		スプリング機構により、一定接触圧力が得られ正確な表面温度検出ができます。センサー接触面が耐久性にすぐれており長寿命です。
	TA410-11 高温タイプ	¥17,800	■使用温度範囲…-65～+500℃ 	 エコノール	検 校 ト
	TA410-13 高温L型タイプ	¥17,800	■使用温度範囲…-65～+500℃ 	 エコノール	
貼付型センサー	TA410-8A 3mコード付	¥12,400	■使用温度範囲…-30～+200℃ 		センサーを測定したい場所に耐熱テープ (TA410-8T) で貼付けて使用します。
	TA410-8A-10 10mコード付	¥16,500	コード: TA410-8A=4φ×3m : TA410-8A-10=4φ×10m		
シース型センサー	TA410-15B	¥9,300	■使用温度範囲…-100～+600℃  コード=4φ×1000mm		シース型で、自由に曲げての使用が可能です。(TA410-15B) 手の届かない所、狭い場所や曲管の中などの温度検出に最適です。 ※ TA410-15C は曲がりません
	TA410-15C 高温タイプ	¥14,500	■使用温度範囲…-100～+1000℃  コード=4φ×1000mm		検 校 ト 
内部温度センサー	TA410-2-250 ロングタイプ	¥6,200	■使用温度範囲…-100～+500℃ 		粉体内部、土中、液体の内部温度を測ることができます。
	TA410-2	¥5,600	■使用温度範囲…-100～+500℃ 		検 校 ト 
突刺センサー	TA410-2S	¥16,600	■使用温度範囲…-100～+500℃  コード=4φ×1000mm		かたい物に突刺して、内部温度を測ることができます。 検 校 ト 