


ストップ金具取付位置	1と2	2と3	3と4	4と5	5と6
持出吊（ピボットヒンジ吊）	85°	90°	95°	105°	110°

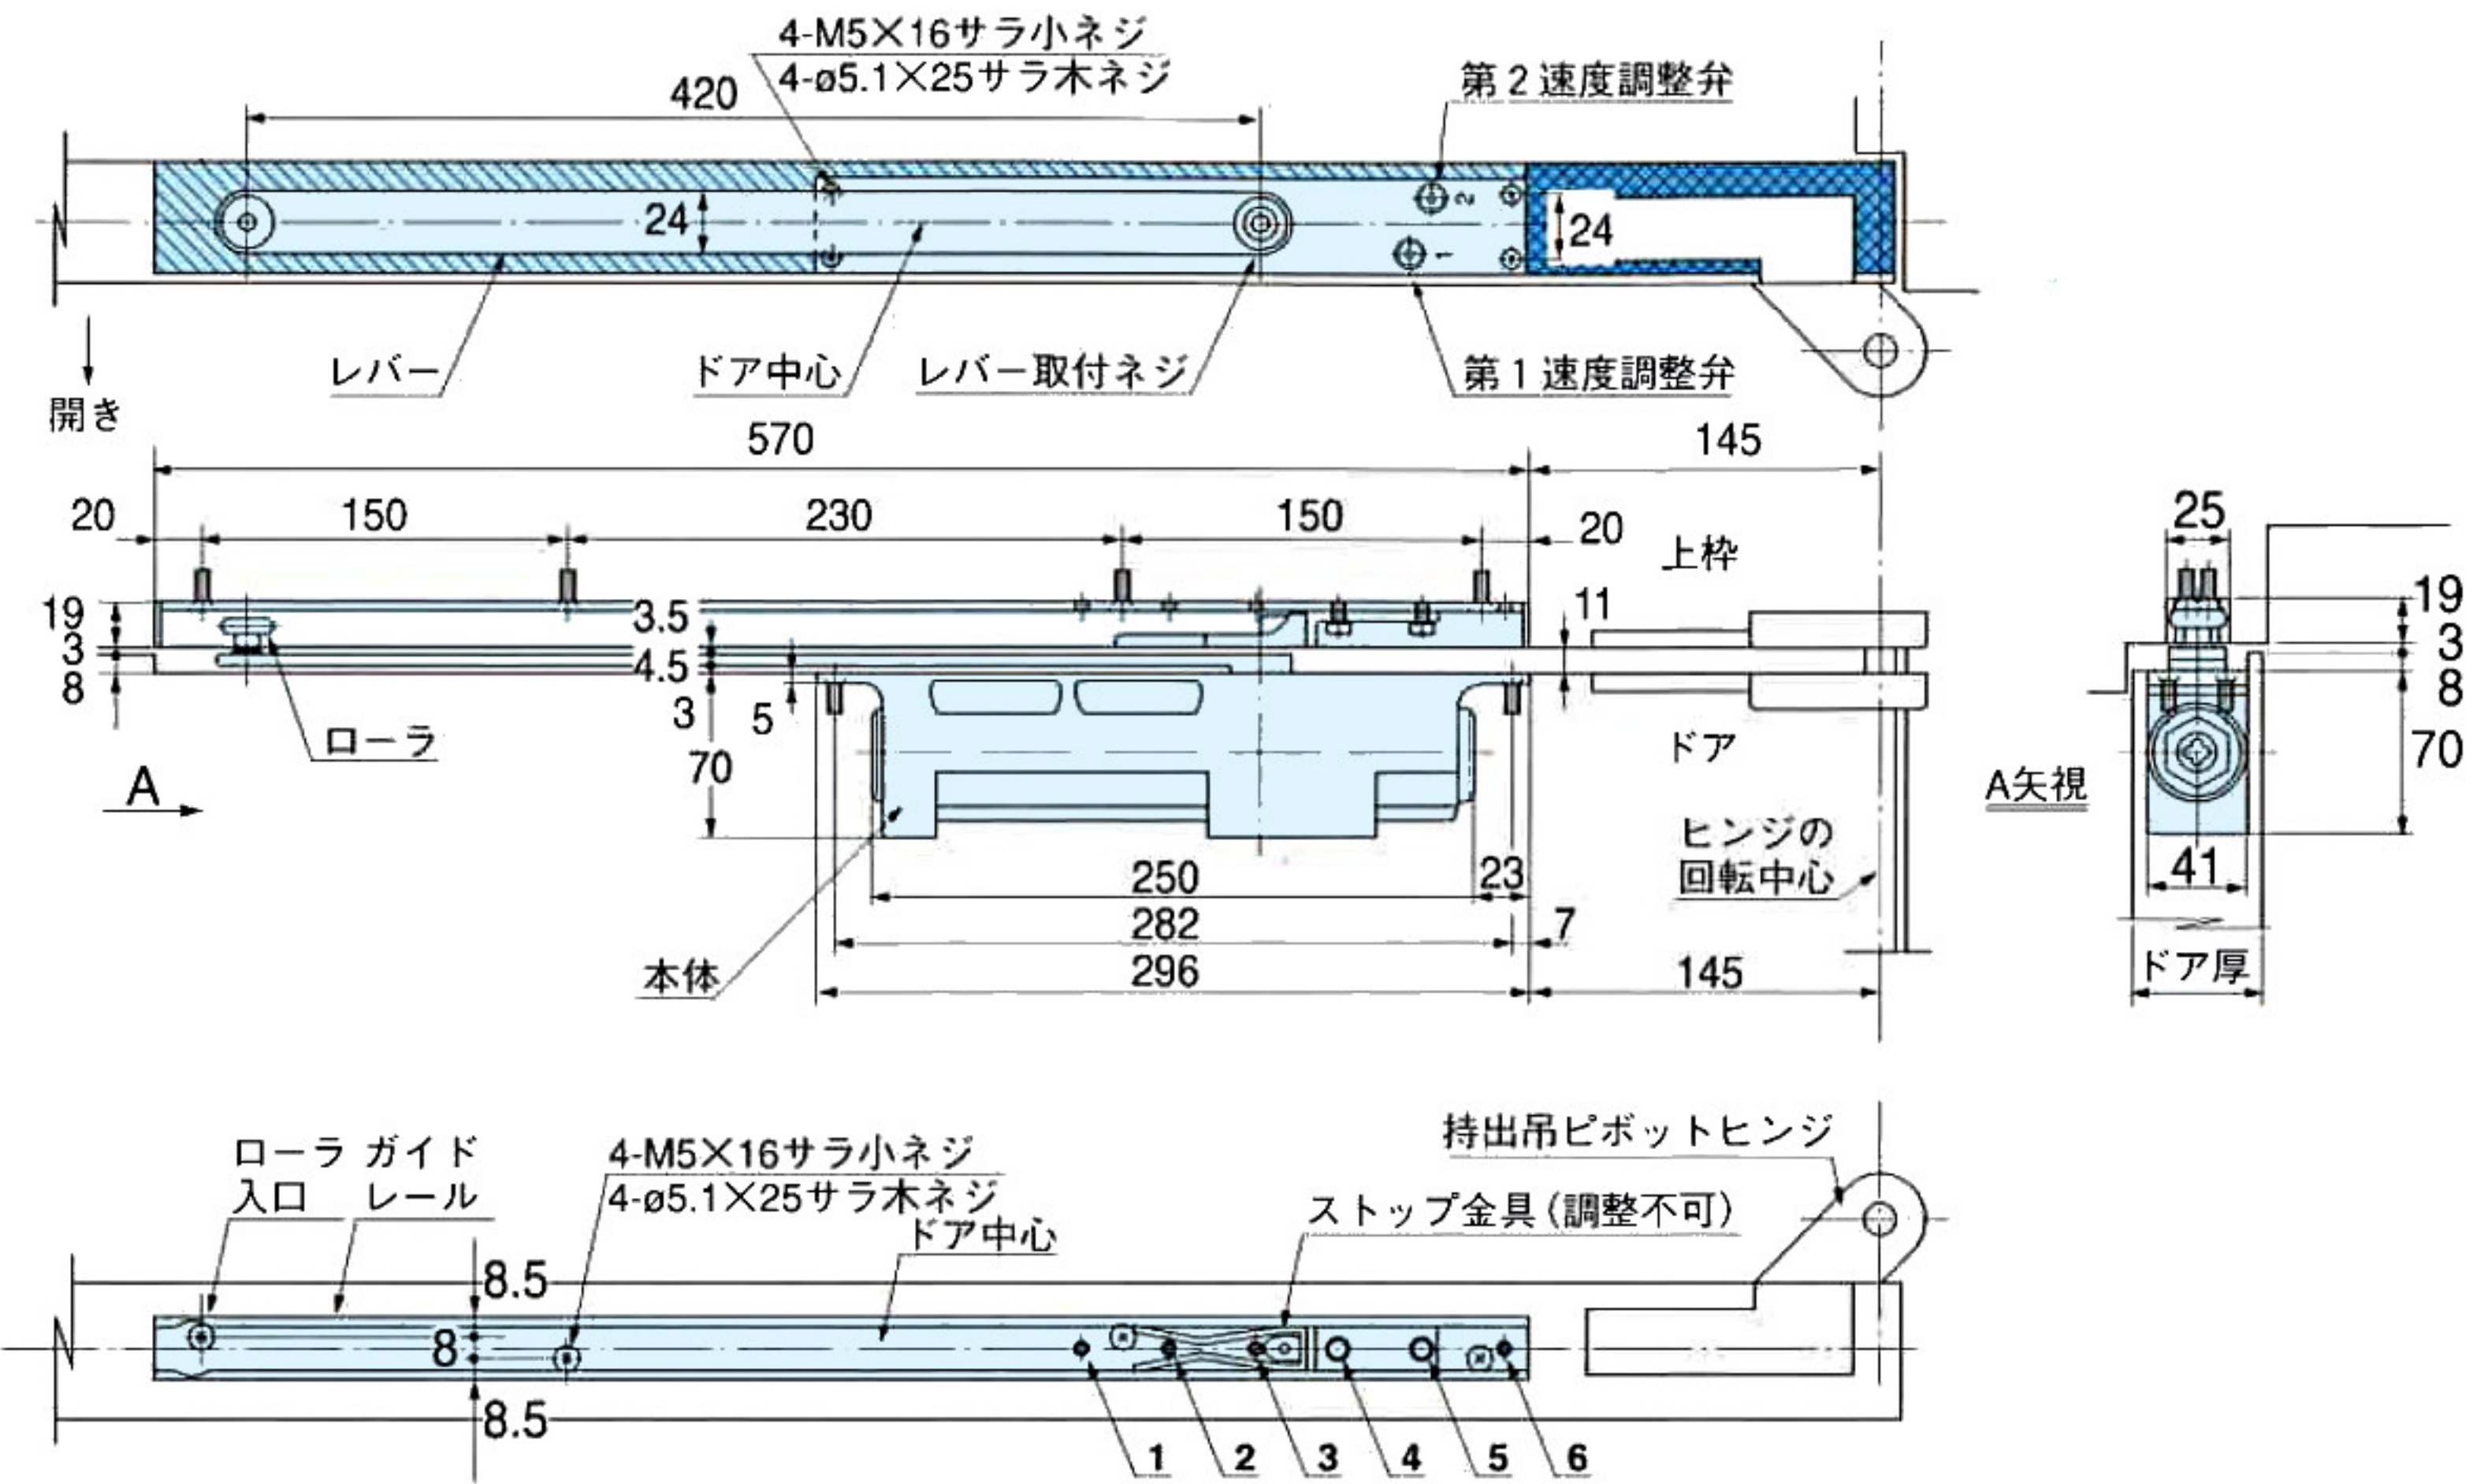

※上記寸法商品の取替え用商品となります。
 ※既存より最大開き角度が約3度小さくなります。
 ※床付戸当たりがある場合は、戸当たりの位置を代替品の開き角度の位置に合わせて
 設置し直してください。なければ新規に設置してください。