


| ストップ金具取付位置    | 1と2 | 2と3 | 3と4 | 4と5  | 5と6  |
|---------------|-----|-----|-----|------|------|
| 持出吊（ピボットヒンジ吊） | 85° | 90° | 95° | 105° | 110° |

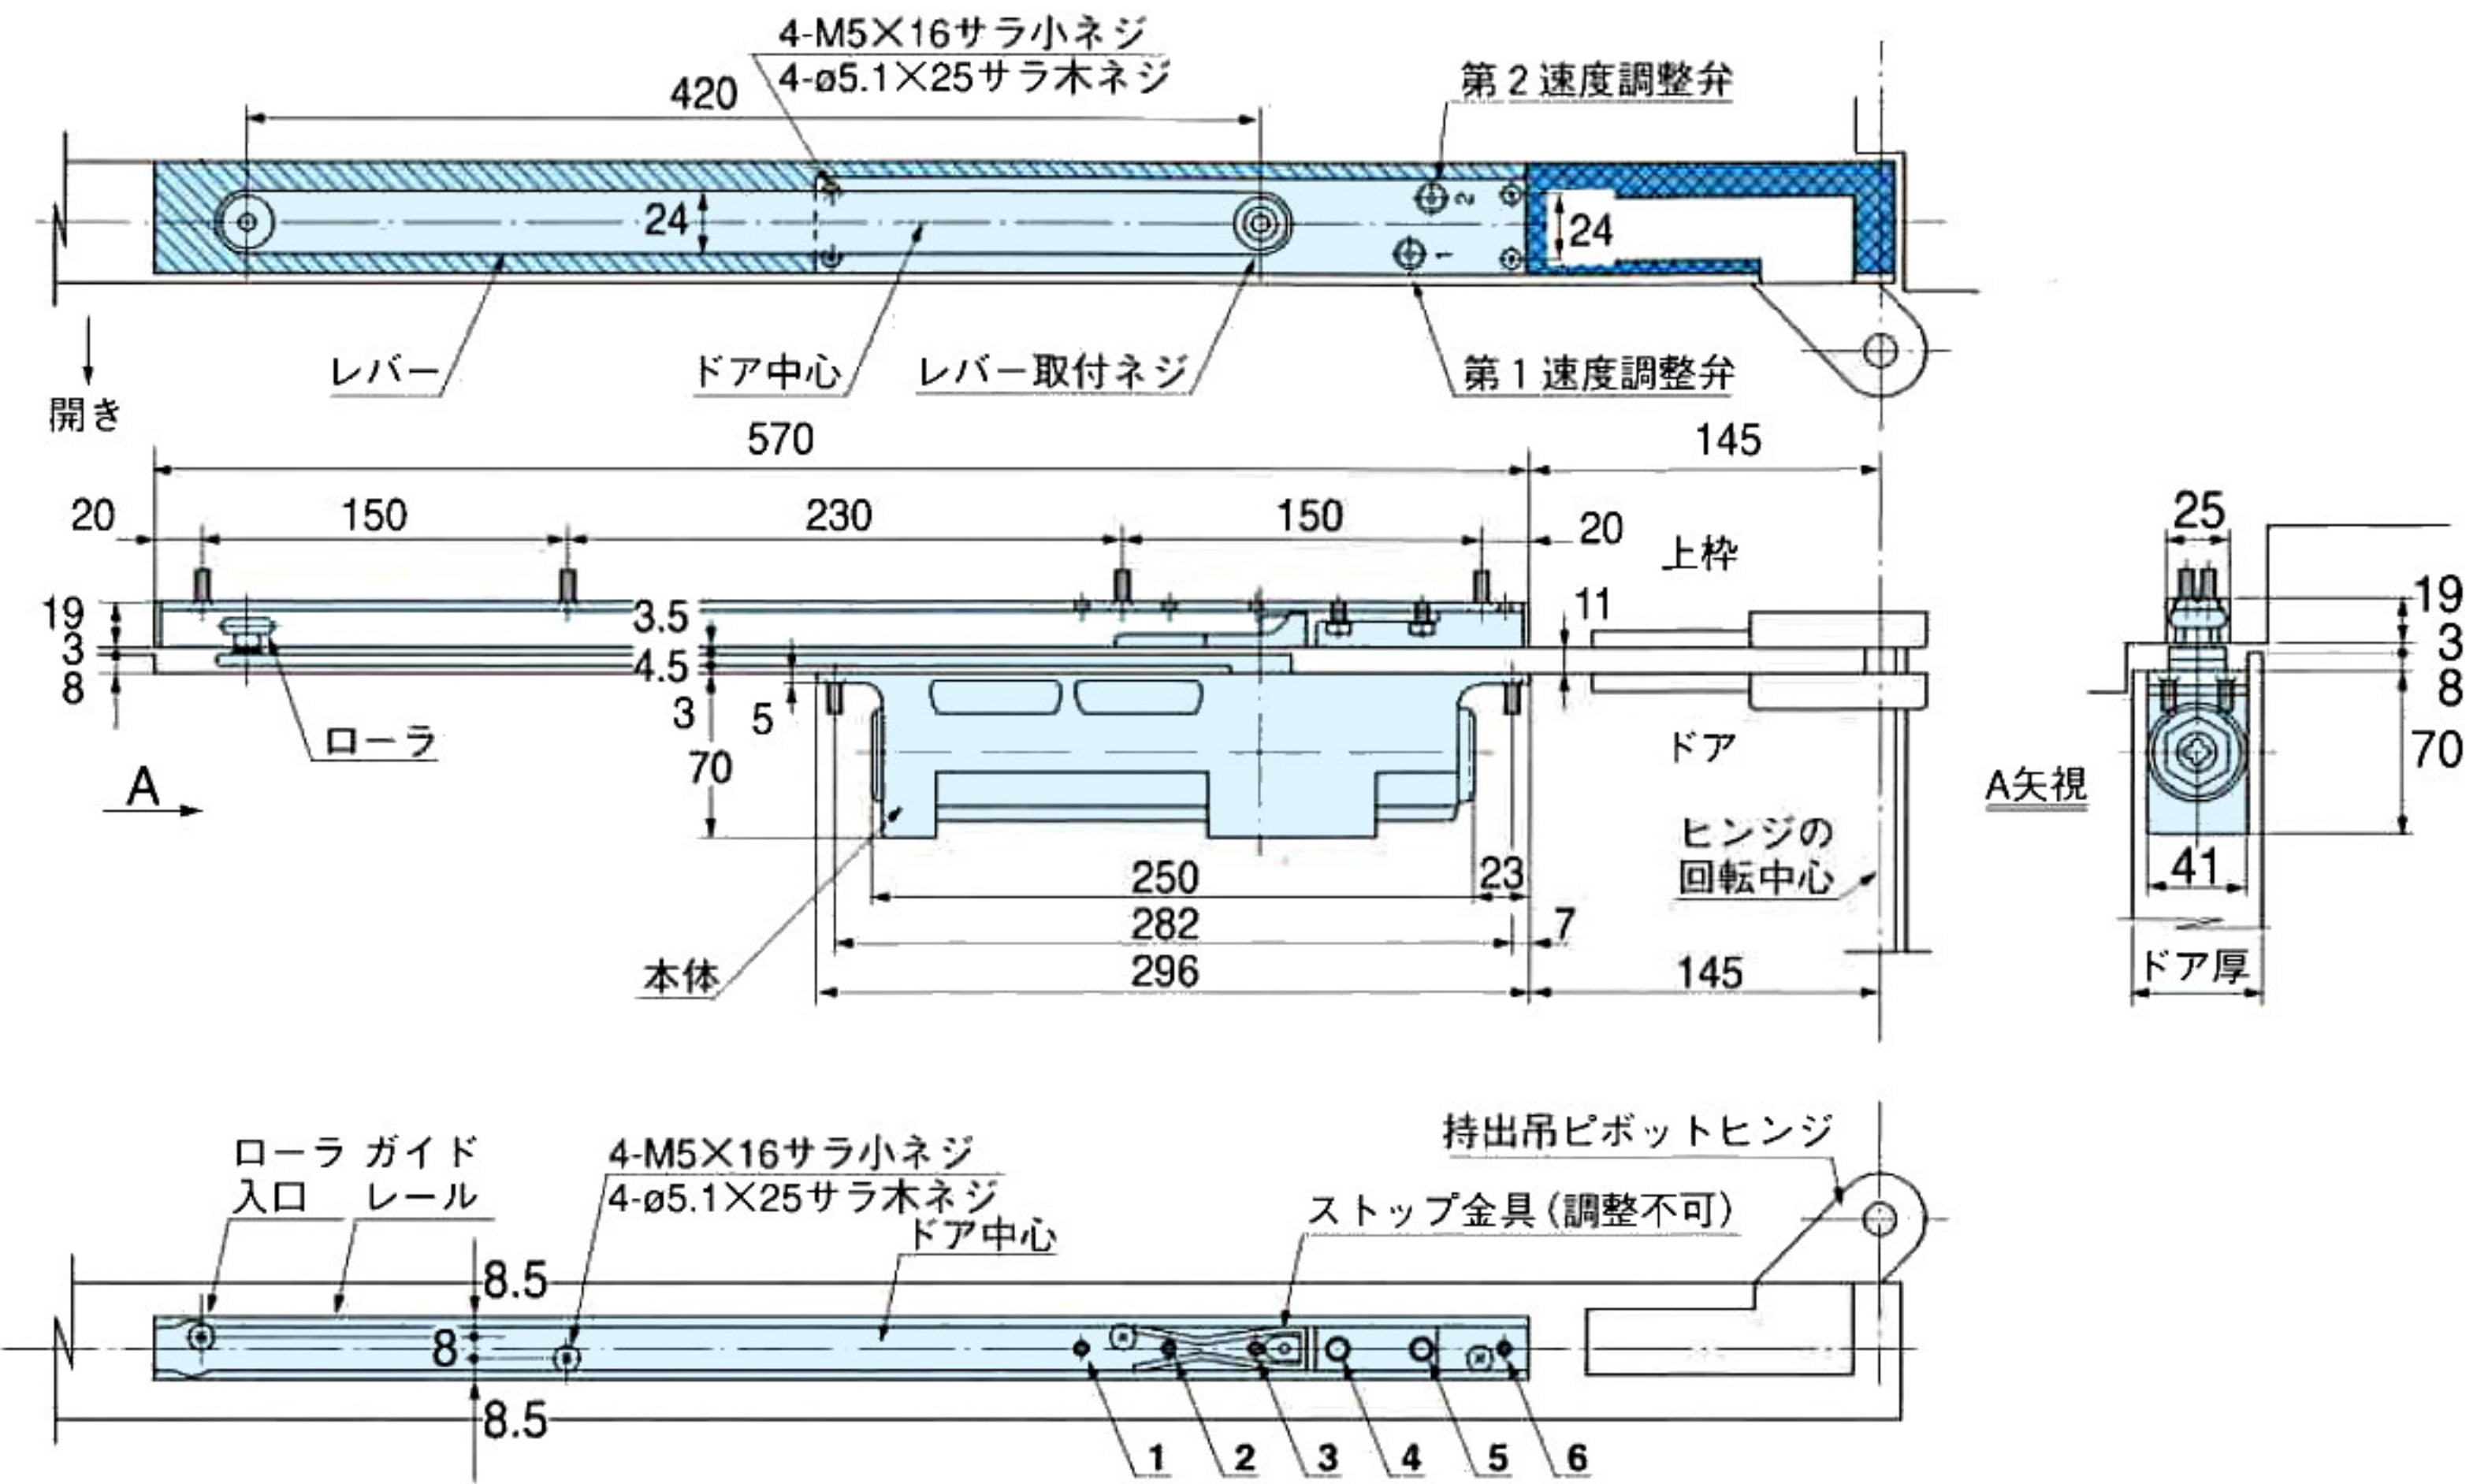

※上記寸法商品の取替え用商品となります。  
 ※既存より最大開き角度が約3度小さくなります。  
 ※床付戸当たりがある場合は、戸当たりの位置を代替品の開き角度の位置に合わせて  
 設置し直してください。なければ新規に設置してください。