


# 1 トップピボット（上枠側）


| 呼 称    | 品 番    | 適用ドア寸法      | ド ア<br>質 量 |
|--------|--------|-------------|------------|
| ストップ付  | ストップなし | 巾×高さmm以下    | kg以下       |
| ST-325 | T-325  | 950×2,100   | 120        |
| ST-335 | T-335  | 1,050×2,100 | 160        |




※本図は右勝手

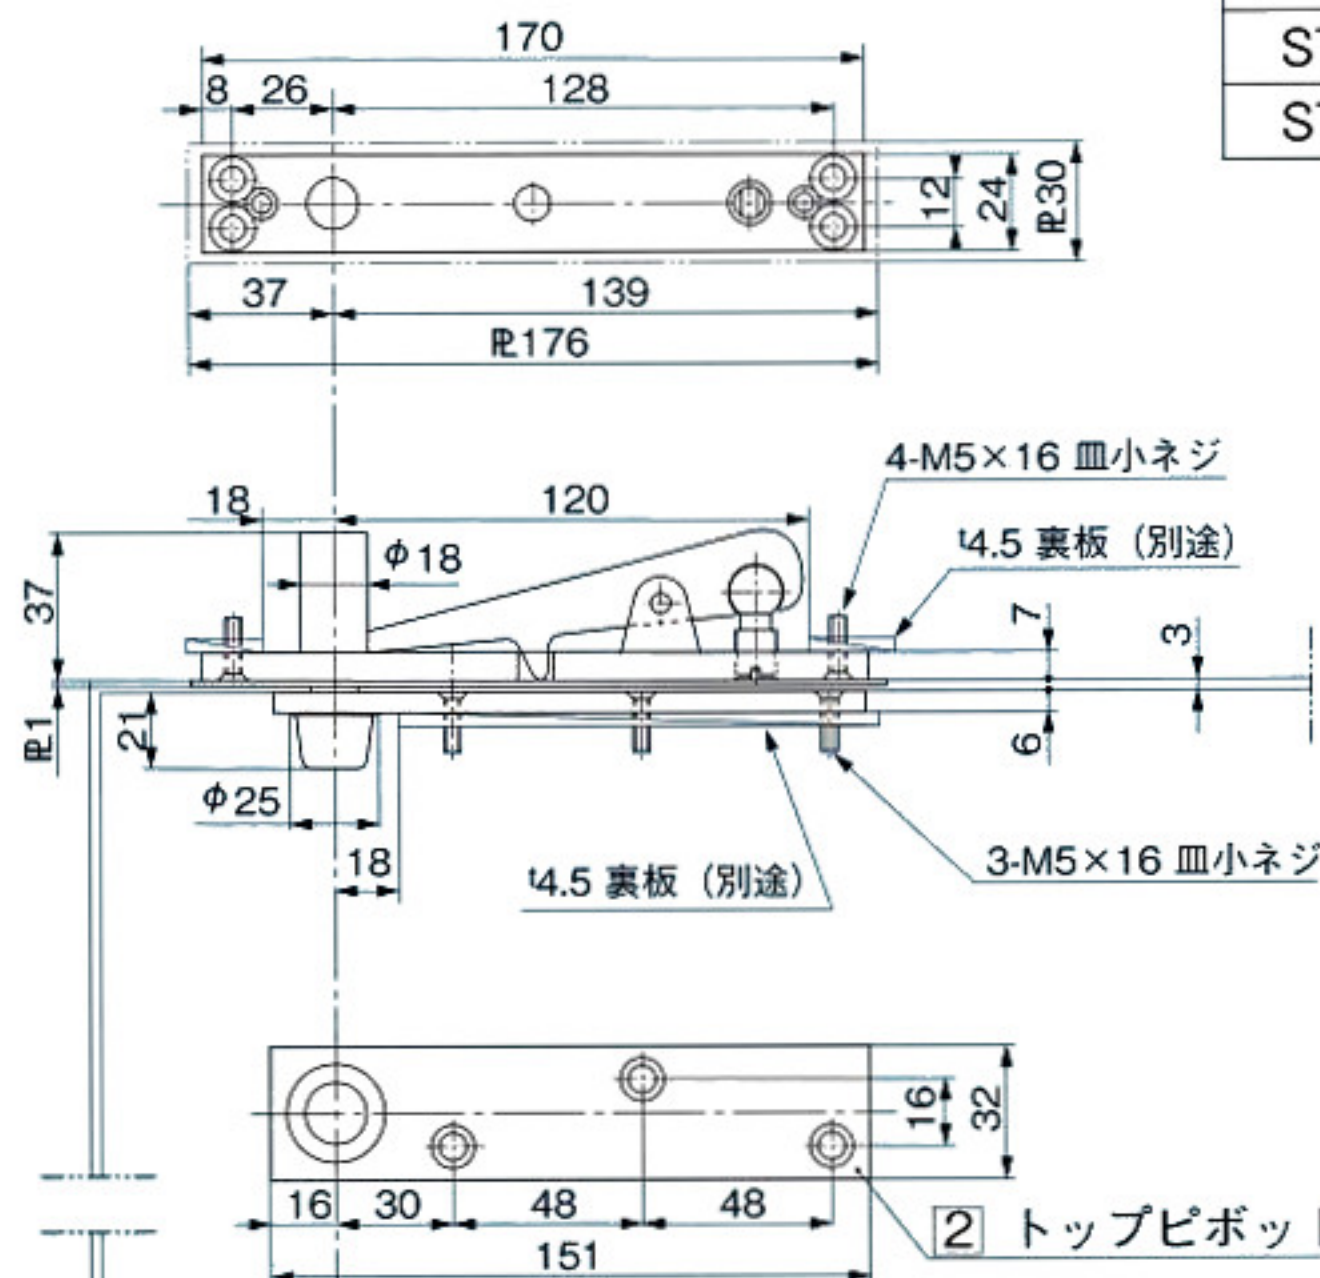


## 2 トップピボット（ドア上部）

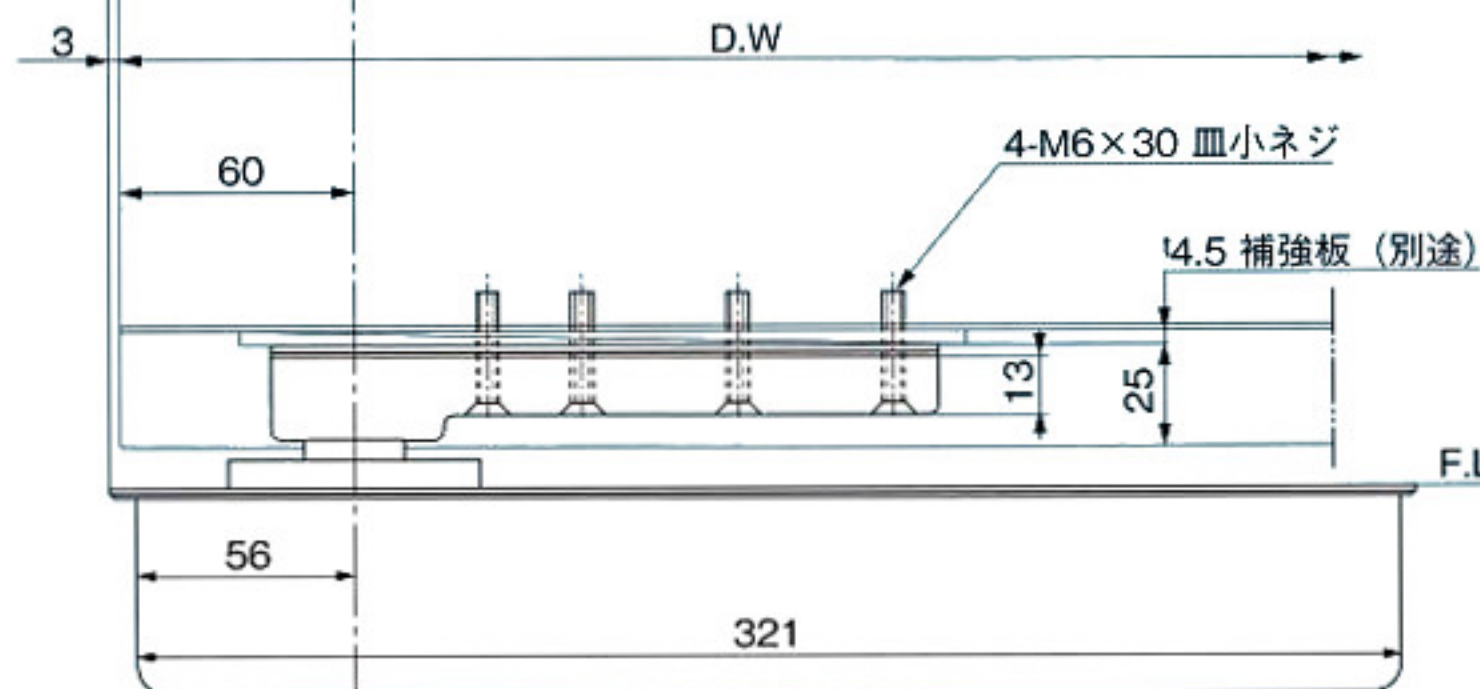

## 3 アーム（ドア下部）

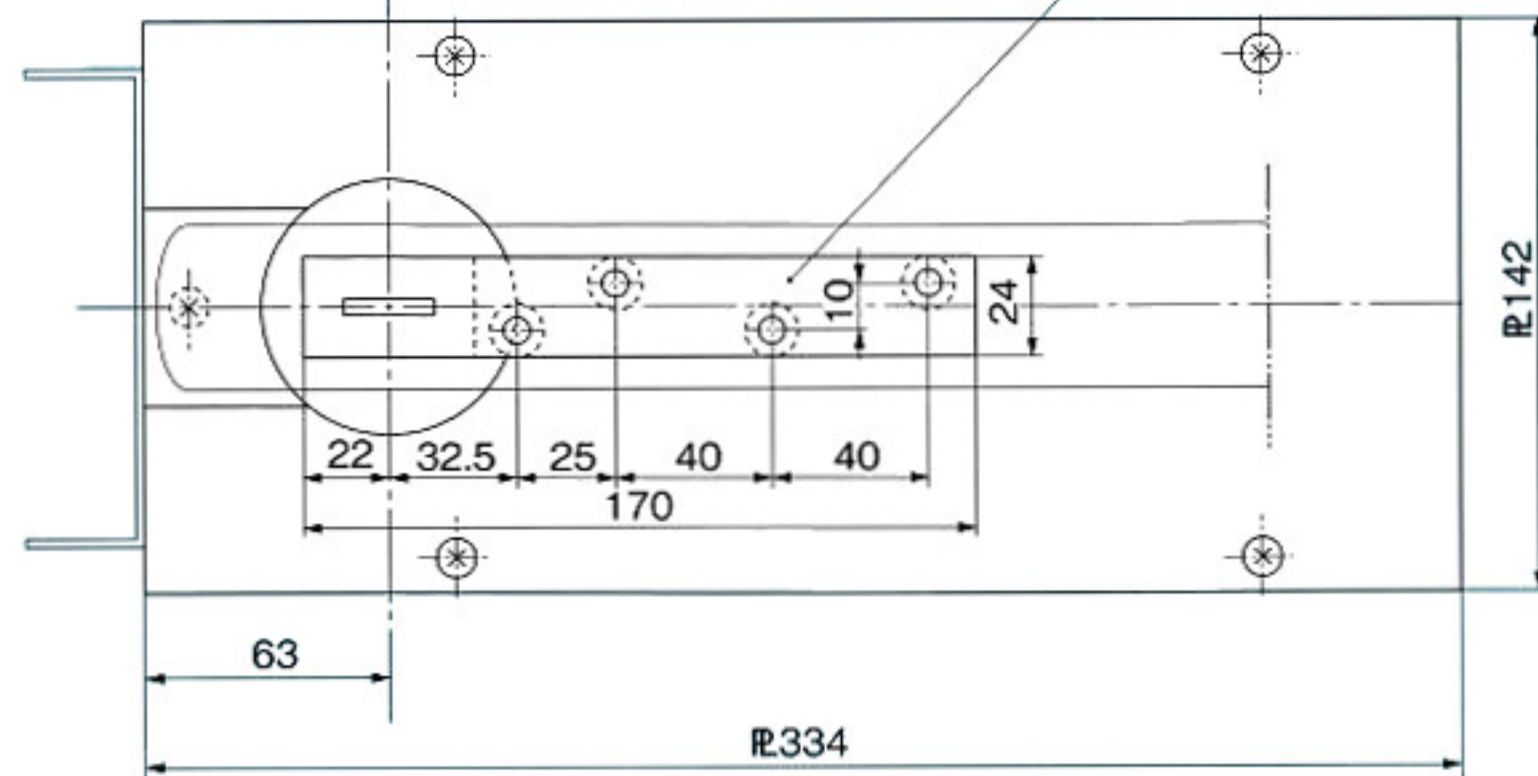

## 4 フロアヒンジ部品ナシ本体（床側）

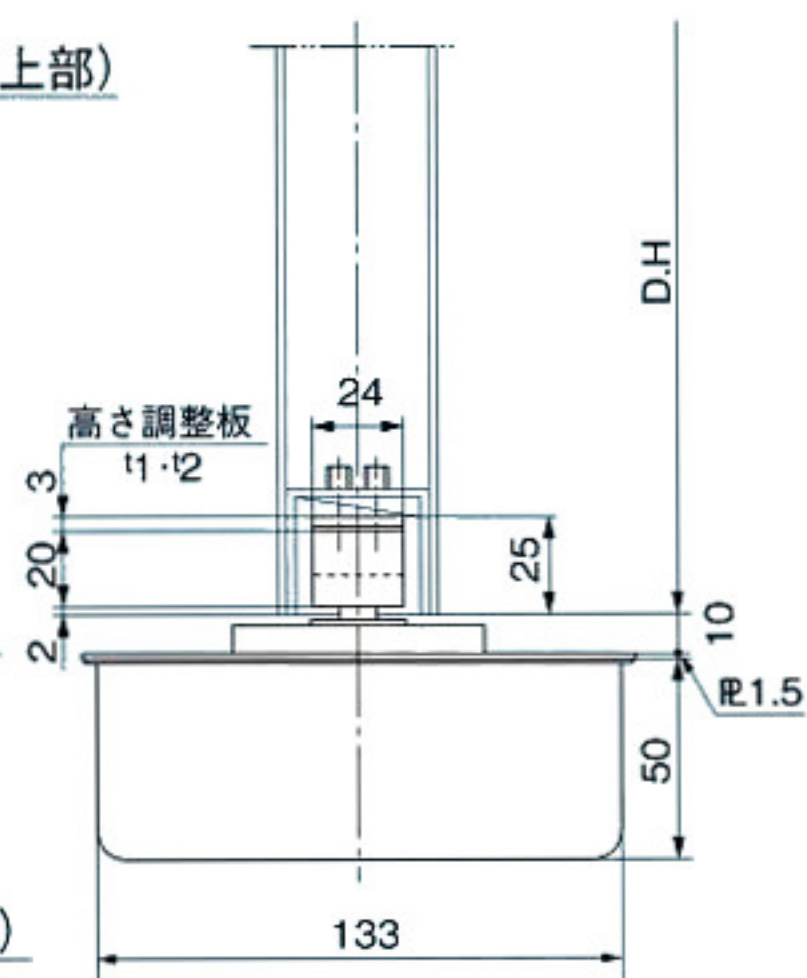

戸当りは必ず設置してください

一方開き用ヒンジには押し代がついています。  
扉を閉めた時に、反対側へ5° 行き過ぎて停止しますので、必ず戸当りを設置して下さい。