


1 トップピボット（上枠側）




呼 称	品 番	適用ドア寸法	ド 質 kg以下	ア 量 kg以下
ストップ付	ストップなし	巾×高さmm以下		
1051S	1051	900×2,100	70	
1052S	1052	950×2,100	100	
1053S	1053	1,050×2,200	120	




※本図は右勝手

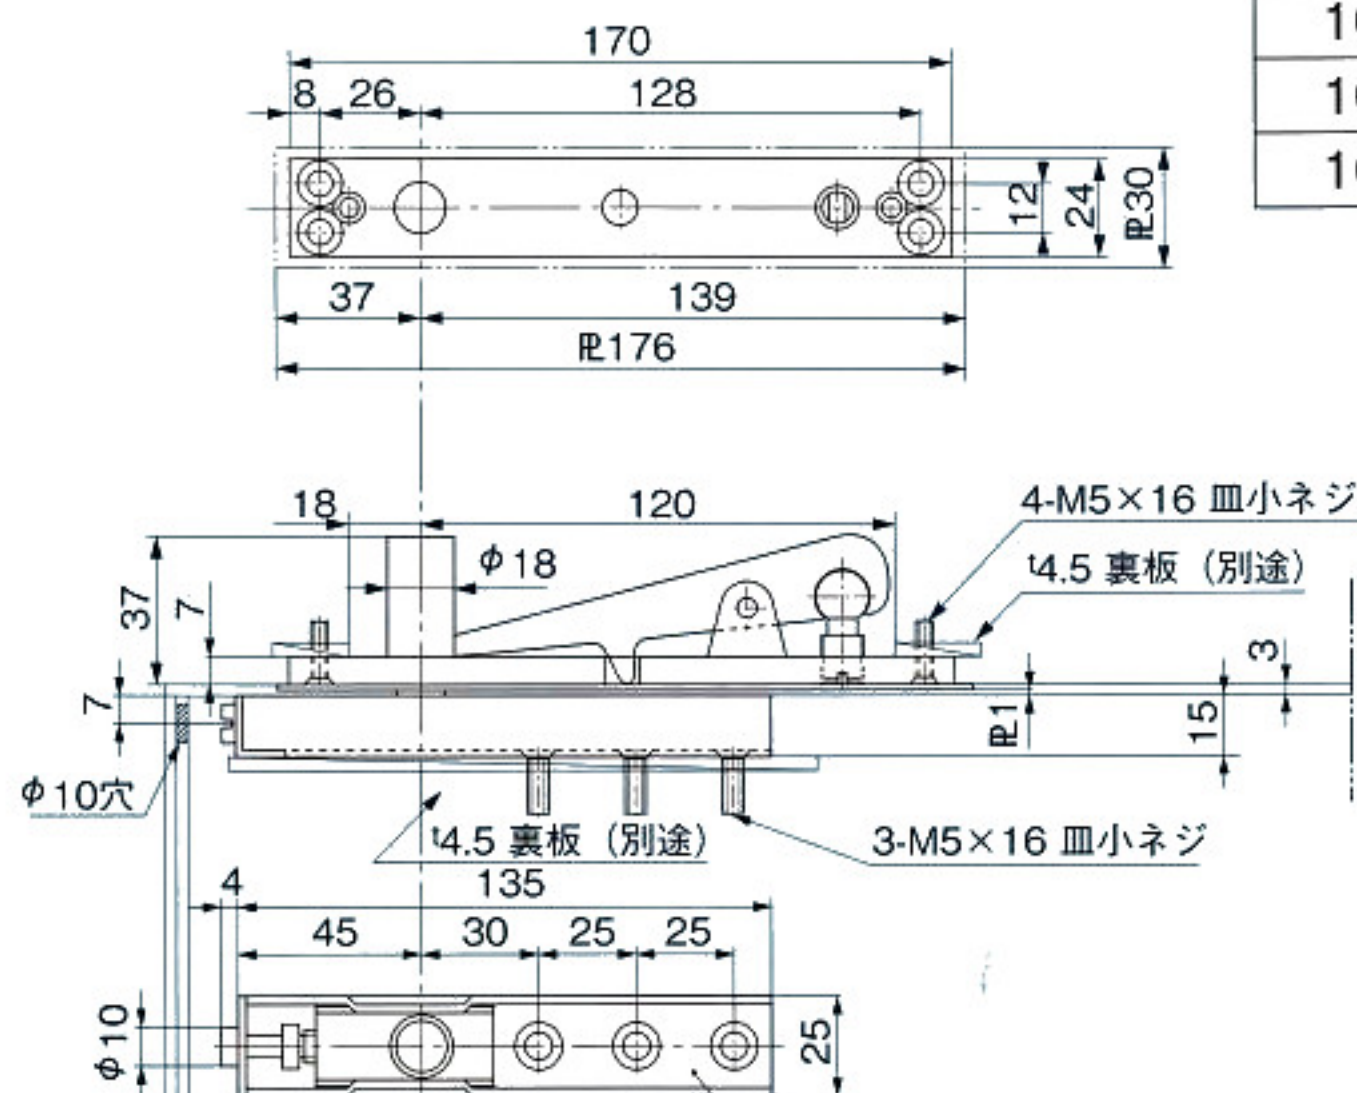


2 トップピボットU-I（ドア上部）

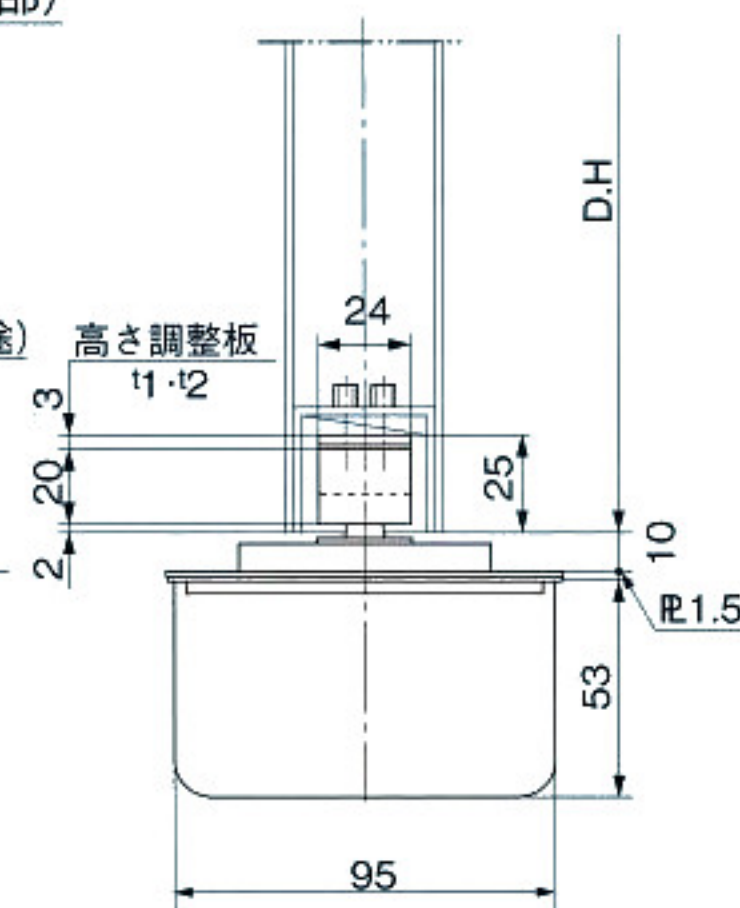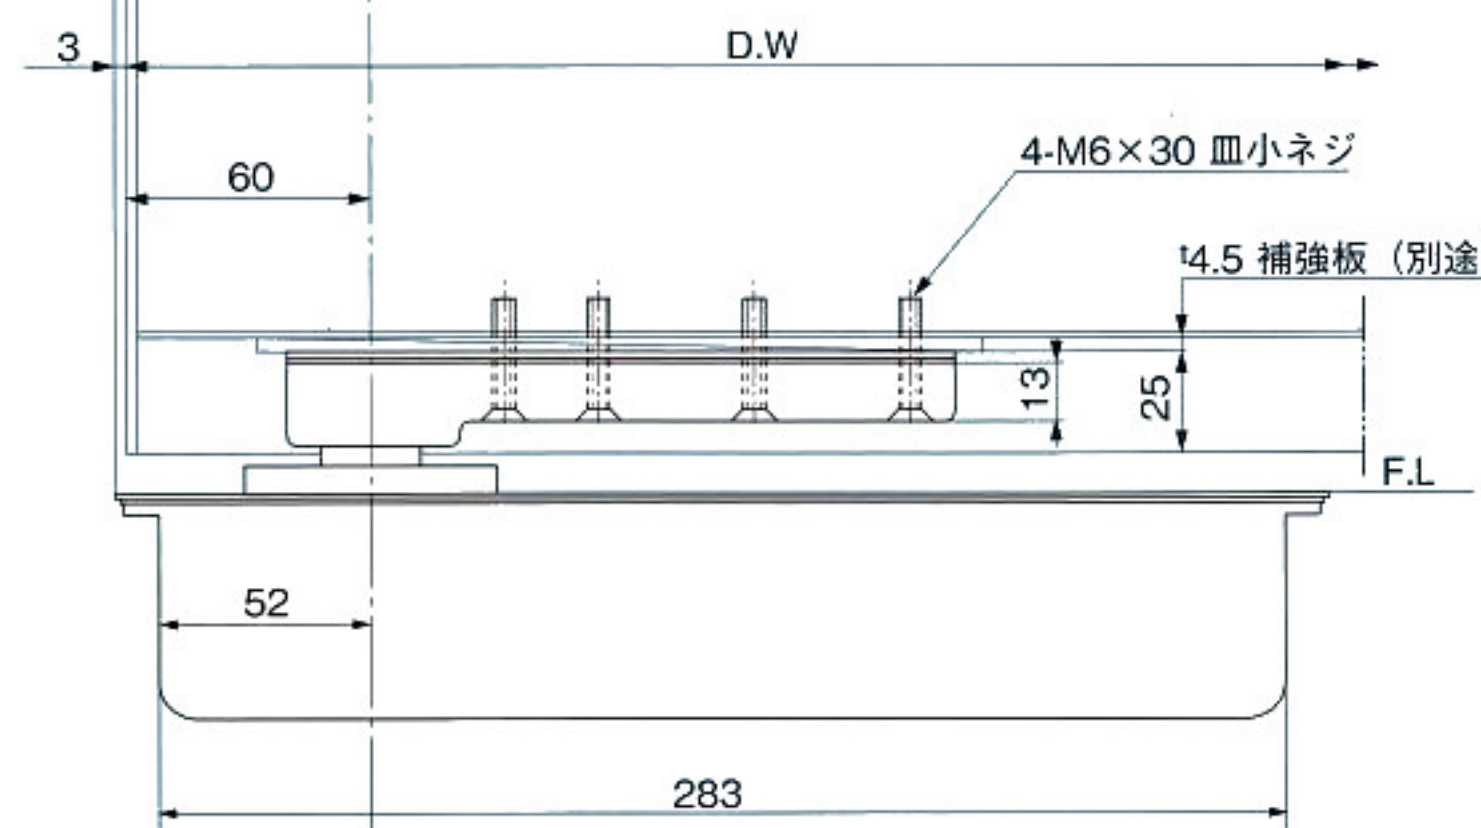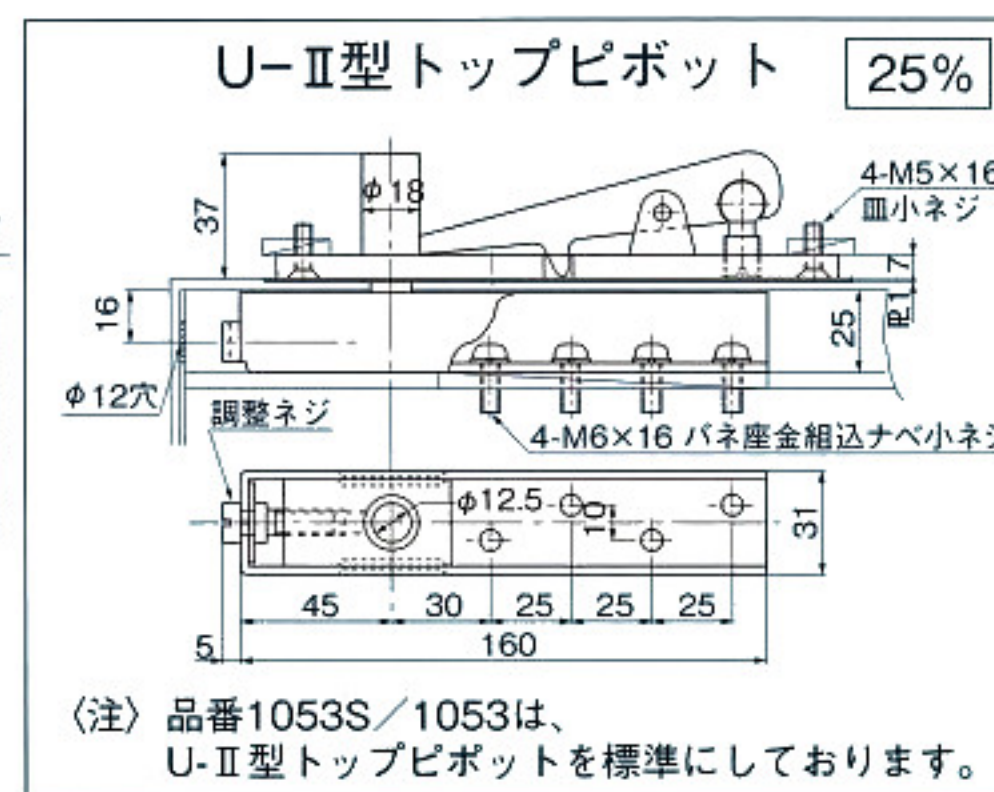

戸当りは必ず設置してください

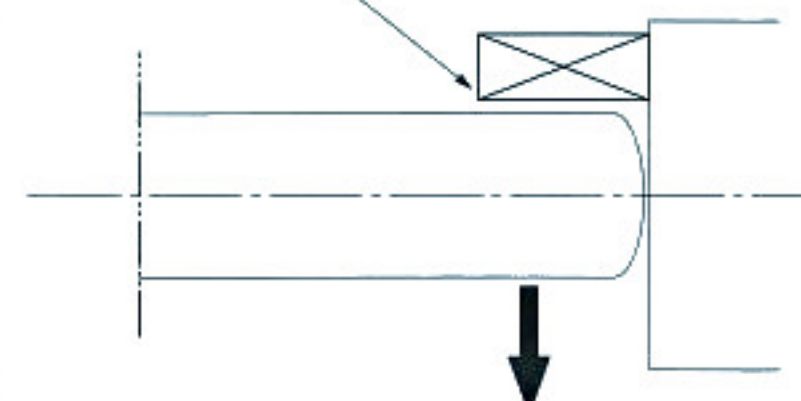

一方開き用ヒンジには押し代がついています。
扉を閉めた時に、反対側へ5° 行き過ぎて停止しますので、必ず戸当りを設置して下さい。

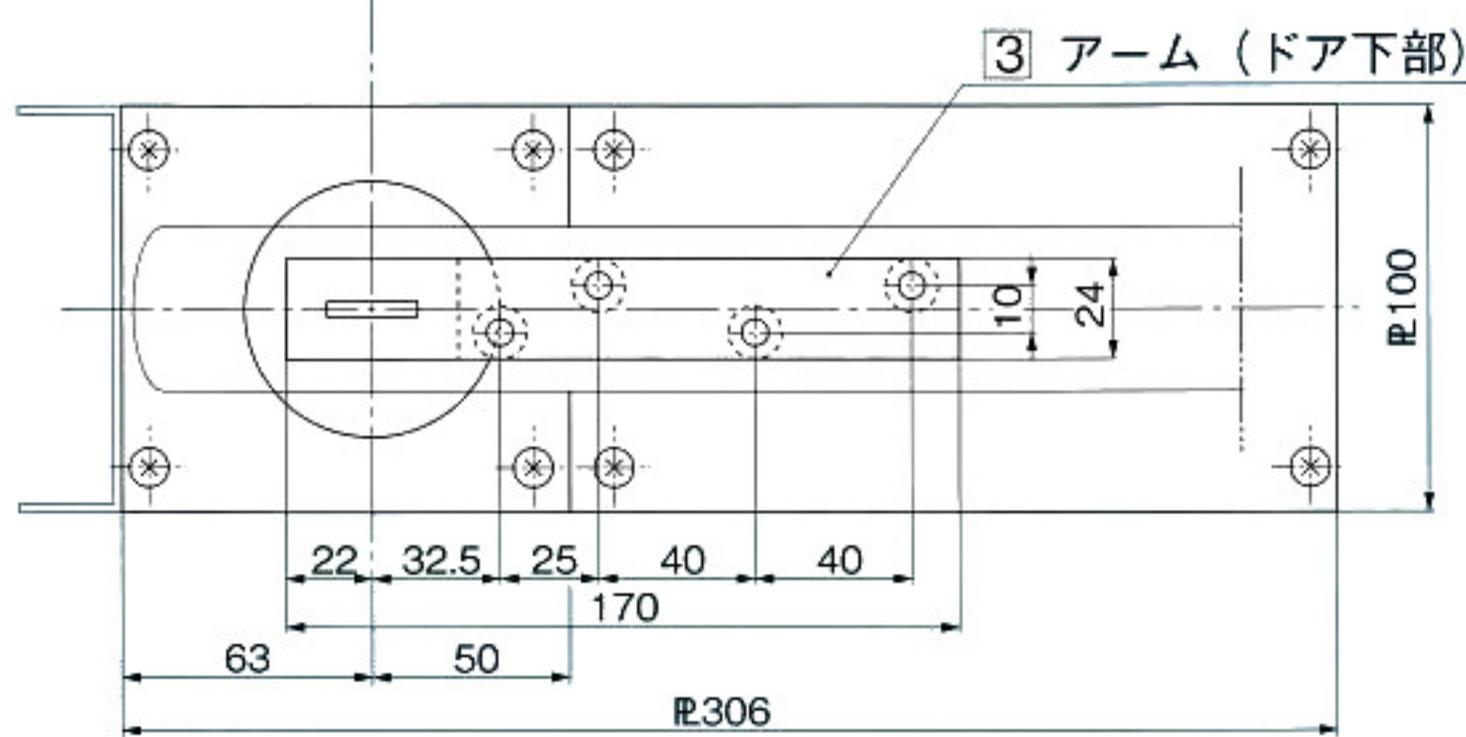

4 フロアヒンジ部品ナシ本体（床側）