



呼 称 品 番	適用ドア寸法 巾×高さmm以下	ド 質 kg以下
542K	950×2,100	70
543K	1,050×2,200	110
544K	1,200×2,300	150
545K	1,600×2,400	185

出荷時はストップ付です。ストップなしの時は説明書に従ってストップネジを操作して下さい。

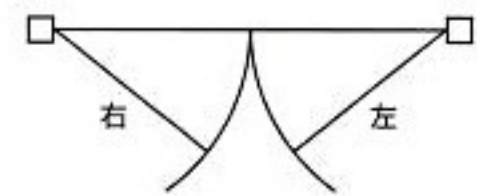


※本図は右勝手



1 トップピボット (上枠側)

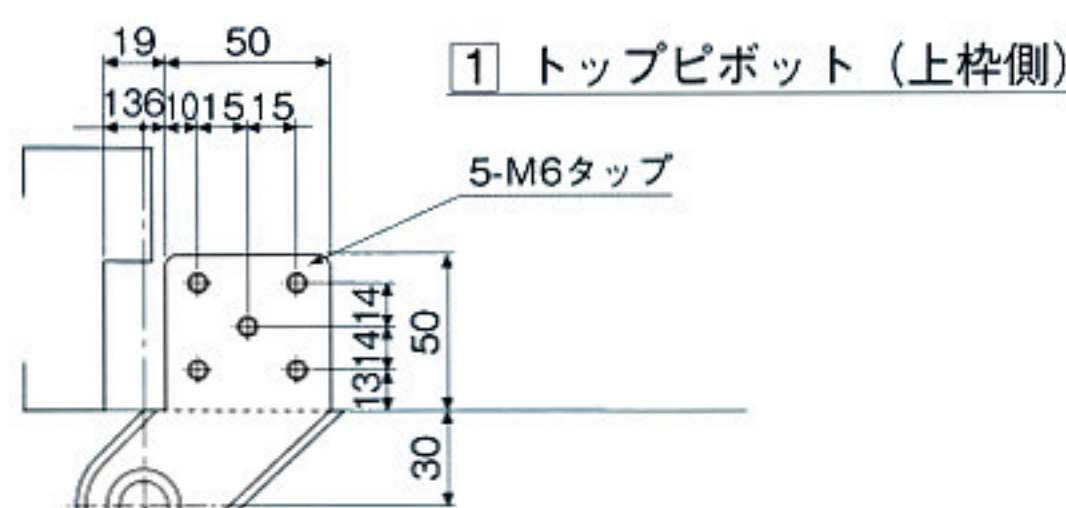


2 トップピボット (ドア上部)

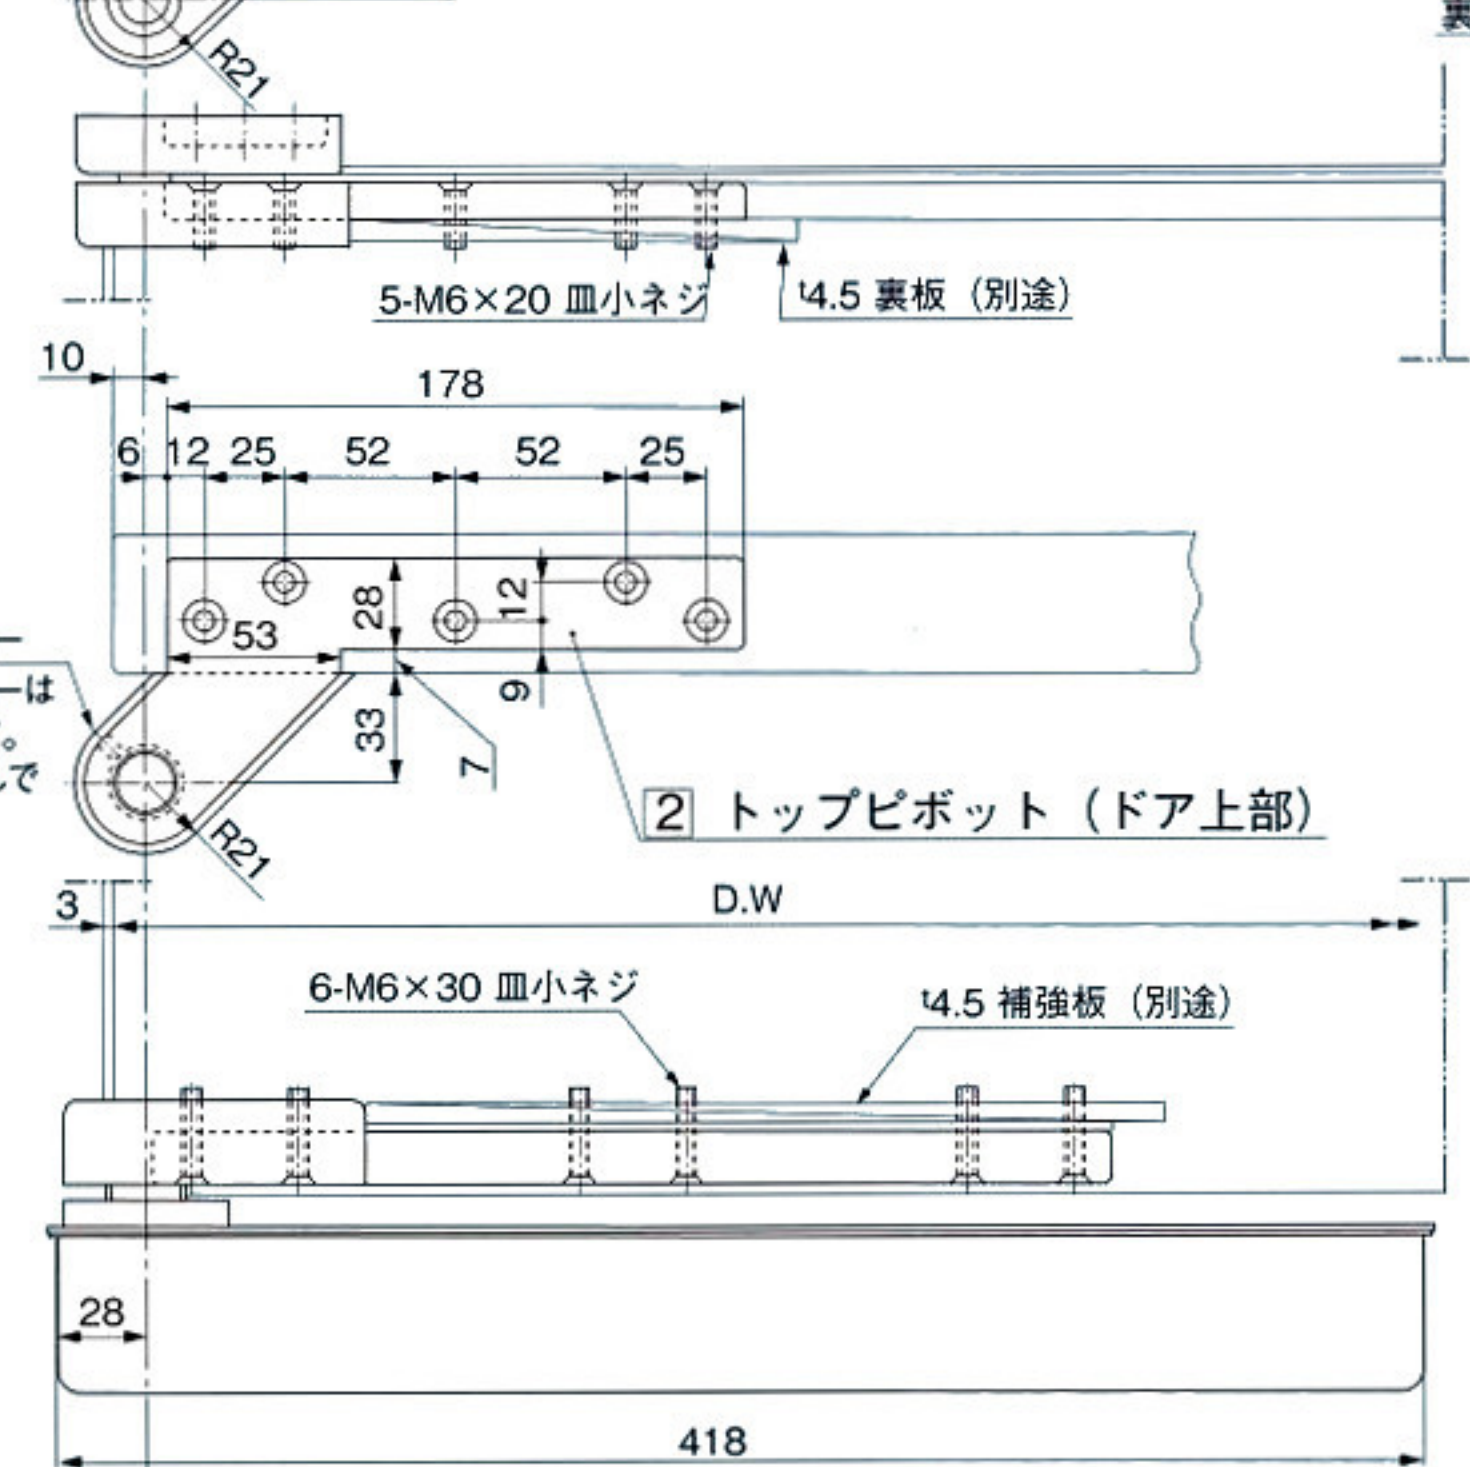

3 アーム (ドア下部)

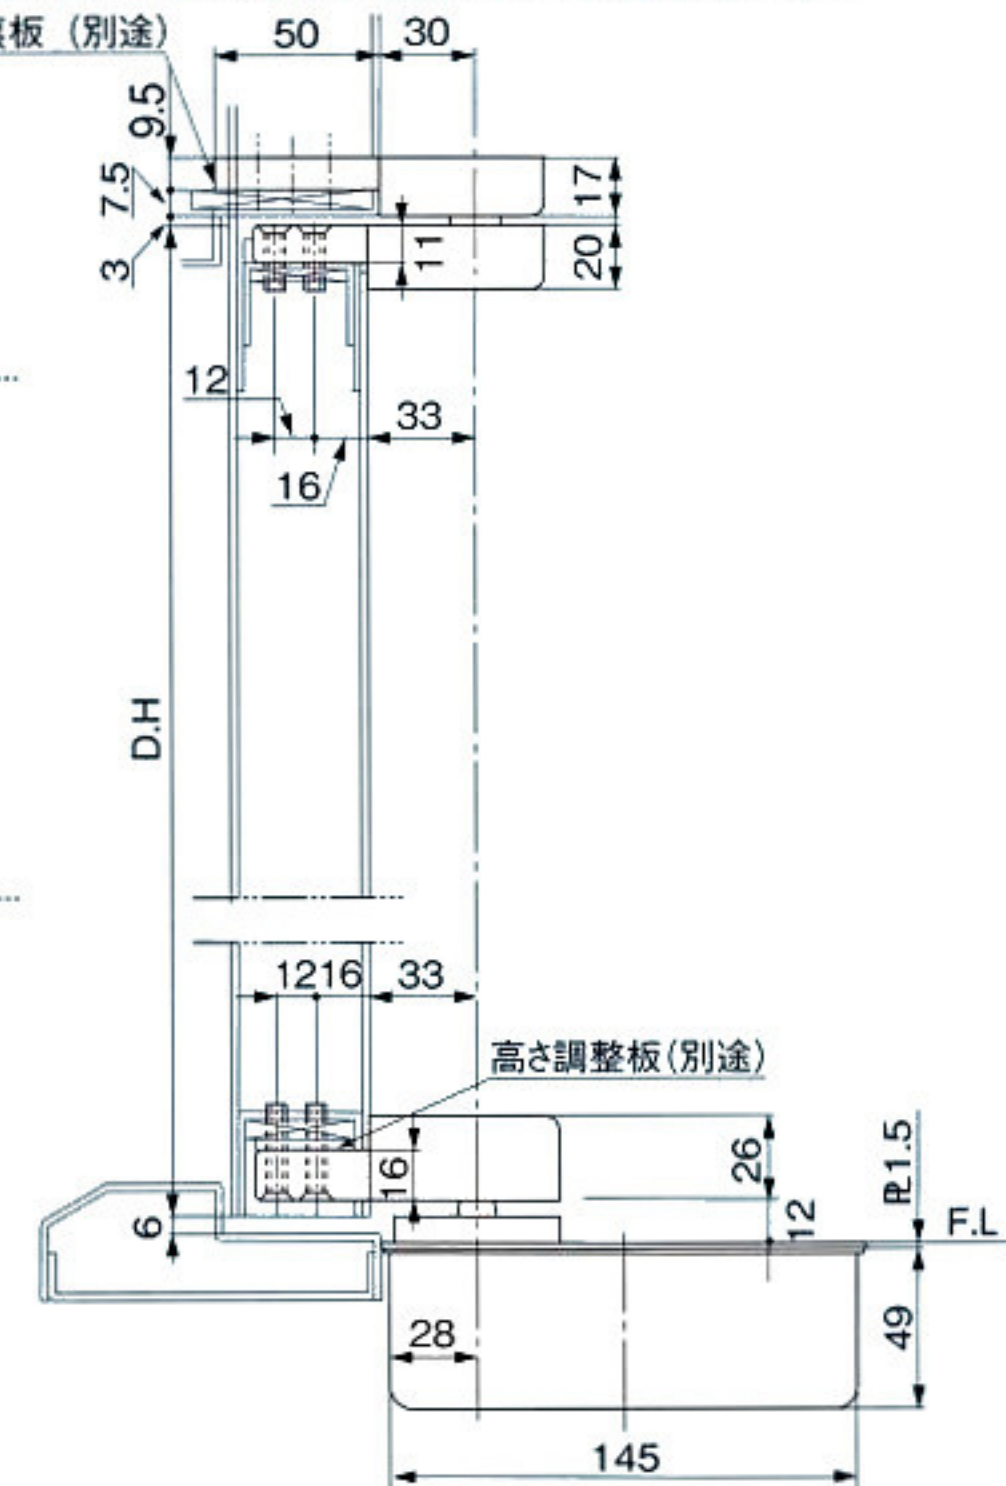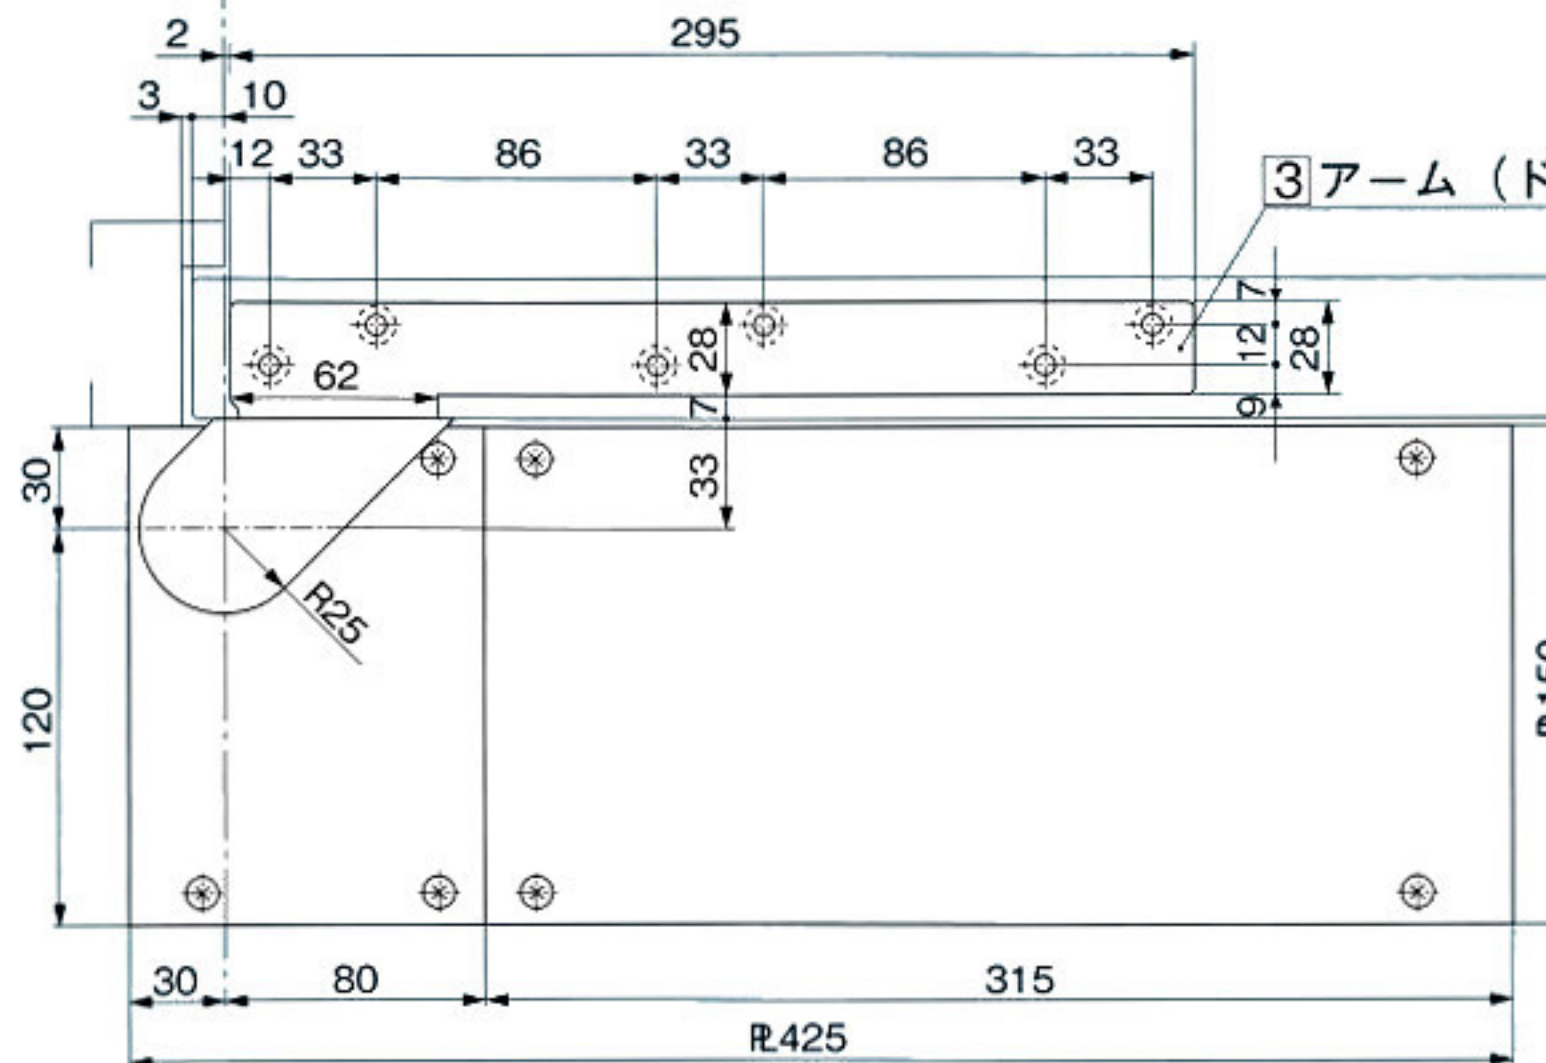

戸当りは必ず設置してください

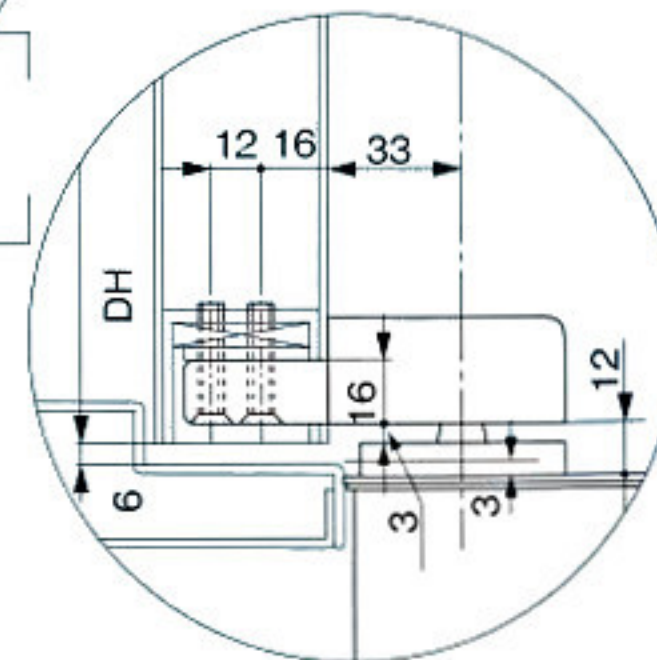

一方開き用ヒンジには押し代がついています。
扉を閉めた時に、反対側へ5° 行き過ぎて停止
しますので、必ず戸当りを設置して下さい。

4 フロアヒンジ部品ナシ本体 (床側)