




1 トップピボット（上枠側）

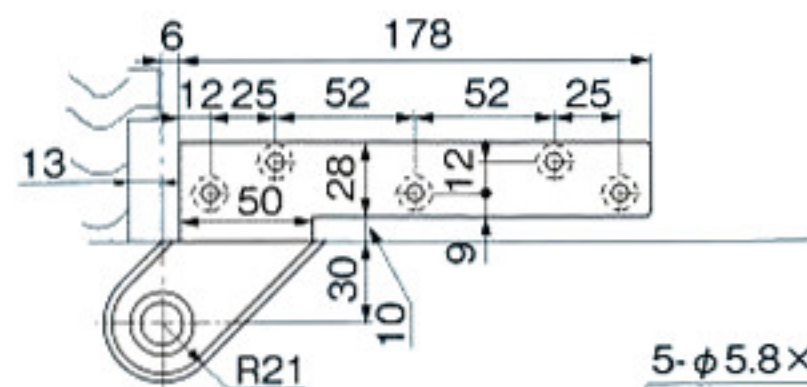

2 トップピボット（ドア上部）

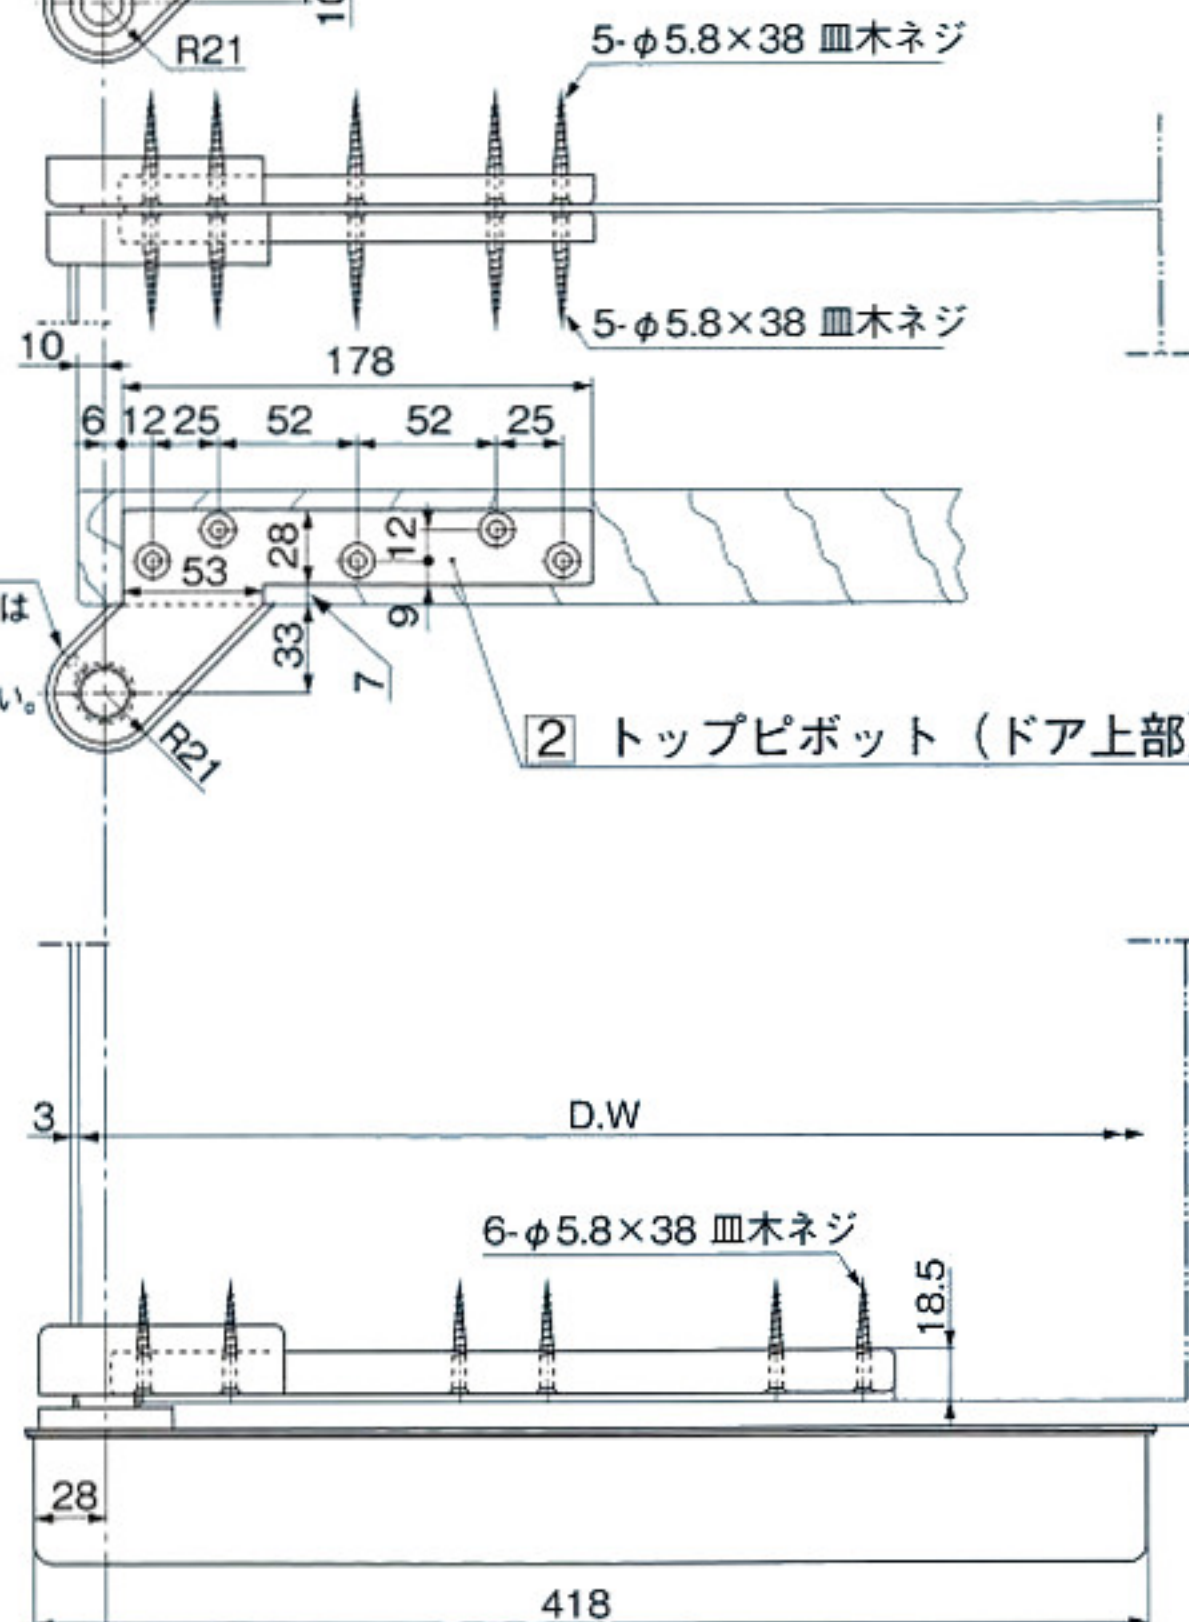

3 アーム（ドア下部）

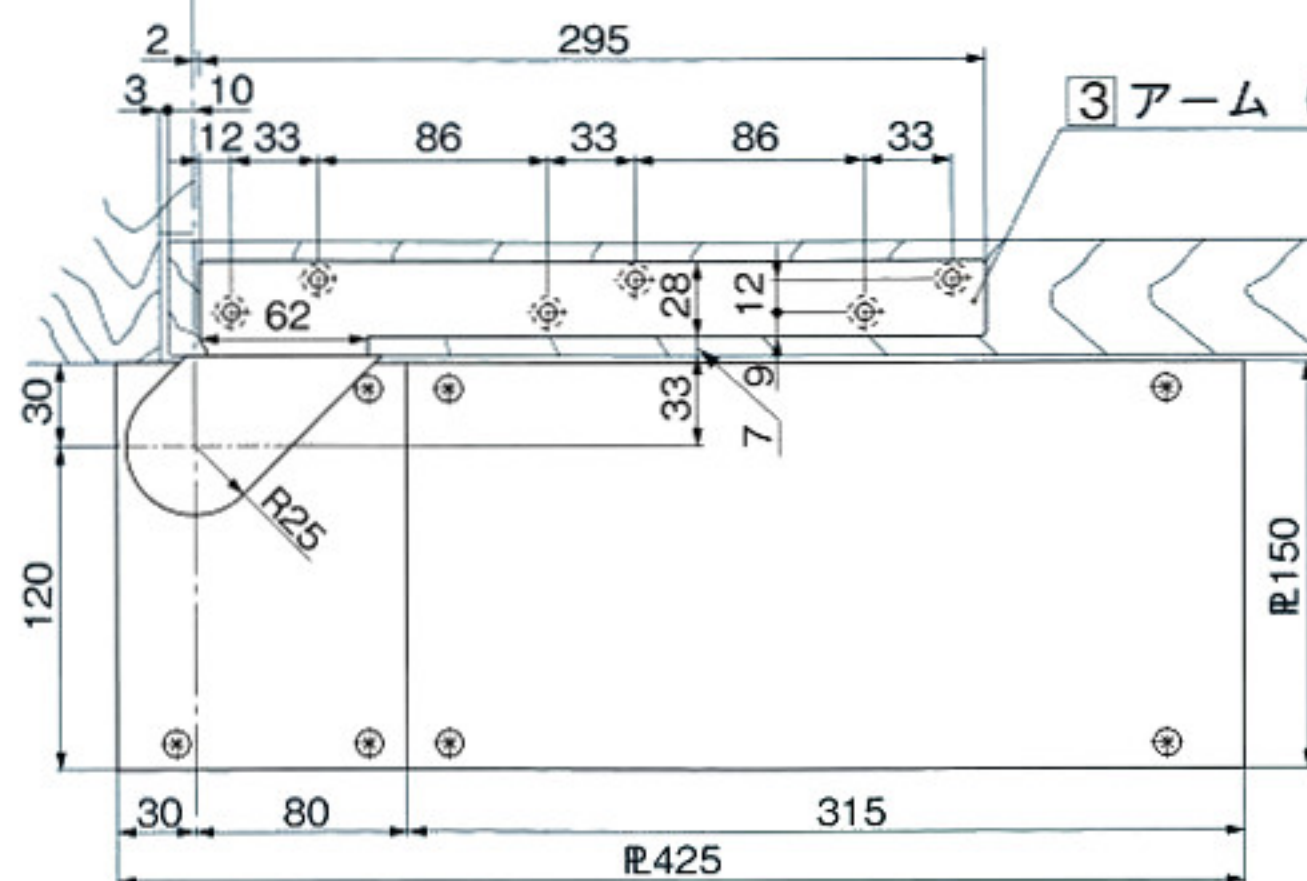


4 フロアヒンジ部品ナシ本体（床側）

呼 称 品 番	適用ドア寸法	ド 質 kg以下	ア 量 kg以下
ストップ付・ストップなし兼用型	巾×高さmm以下		
W 542K	950×2,100	70	
W 543K	1,050×2,200	110	

出荷時はストップ付です。ストップなしの時は説明書に従ってストップネジを操作して下さい。



※本図は右勝手

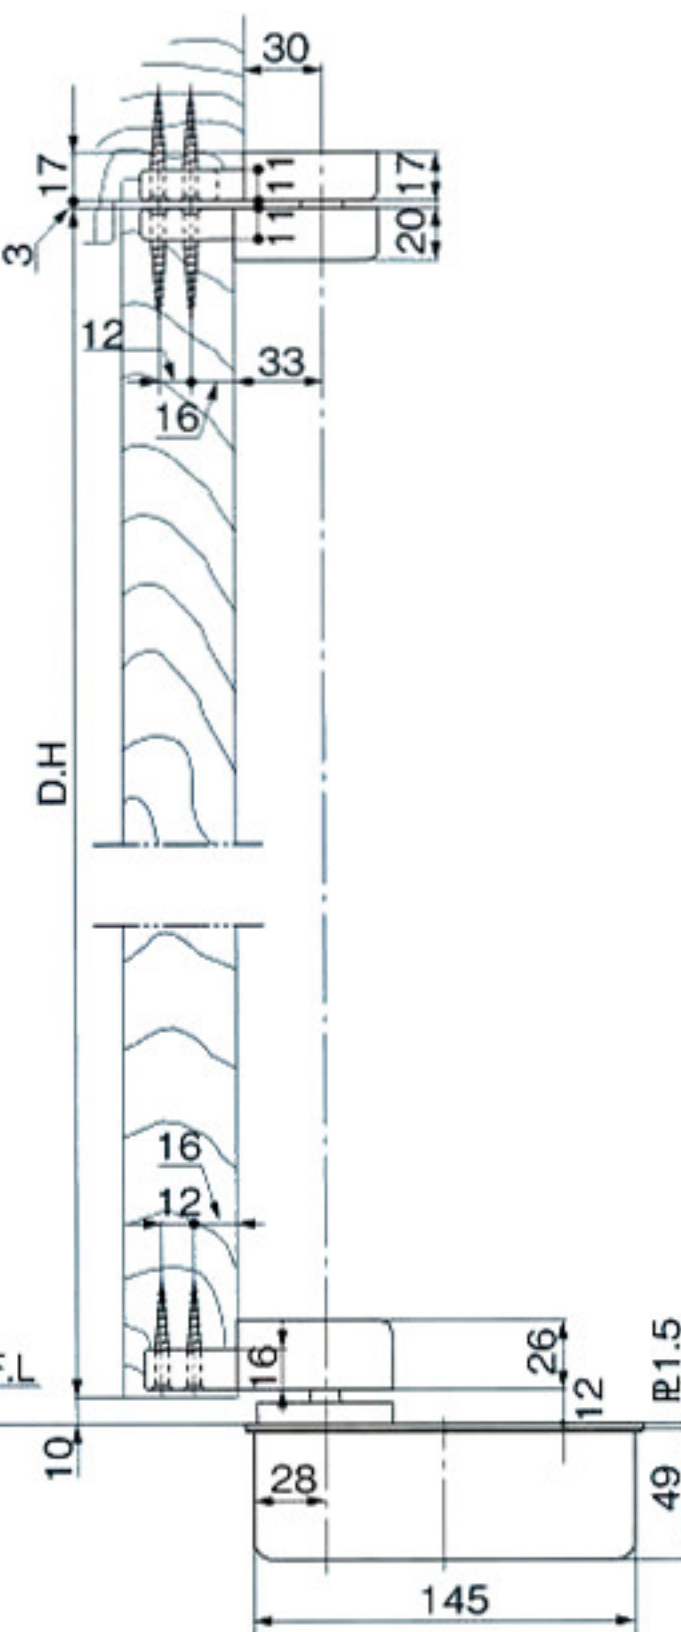

戸当りは必ず設置してください

一方開き用ヒンジには押し代がついています。
扉を閉めた時に、反対側へ5° 行き過ぎて停止しますので、必ず戸当りを設置して下さい。