



2B

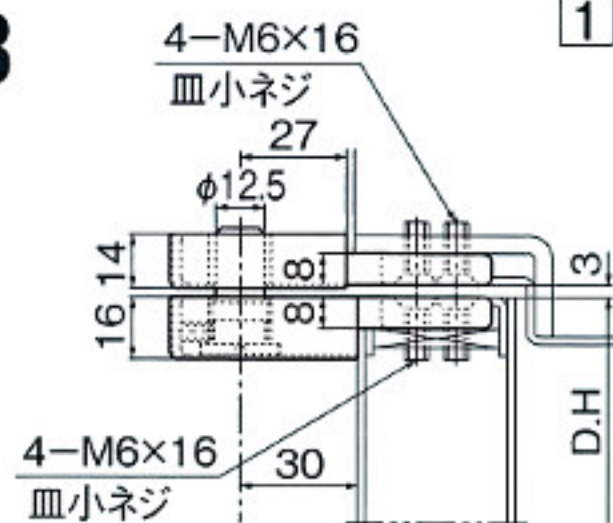


1 トップピボット(上枠側)掘込面付納り

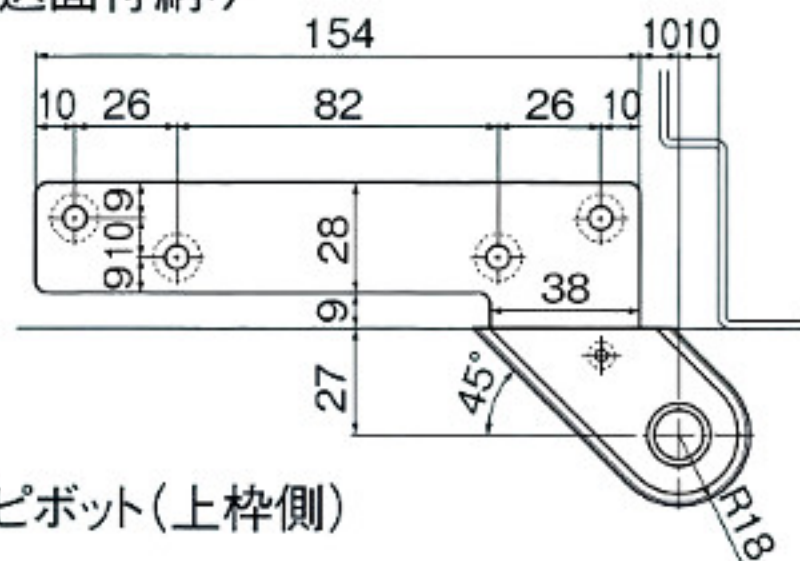


1 トップピボット(上枠側)

品 番	型 式	適用ドア	
		巾×高さ(mm)以下	質量(kg)以下
2BC/2B	本体埋込型	1500×2400	180



1 トップピボット(上枠側)差込納り

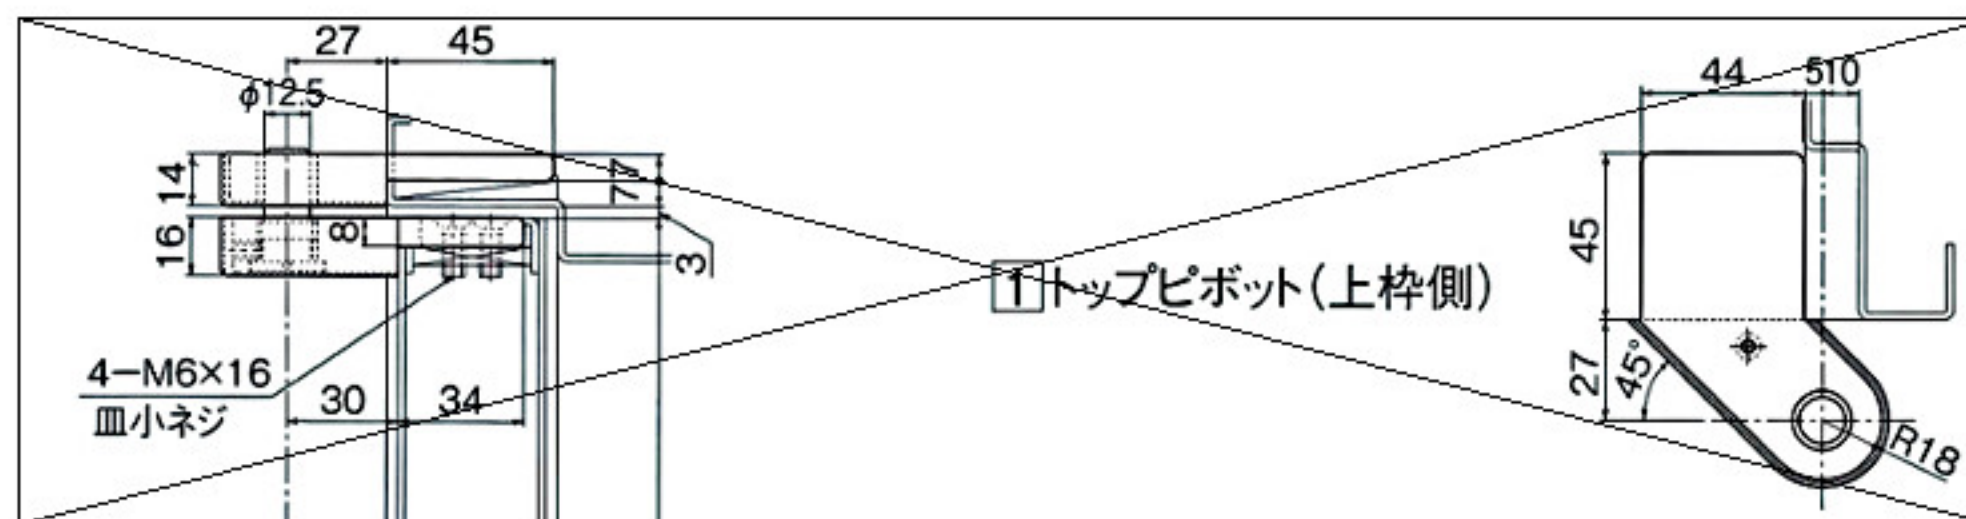

1 トップピボット(上枠側)

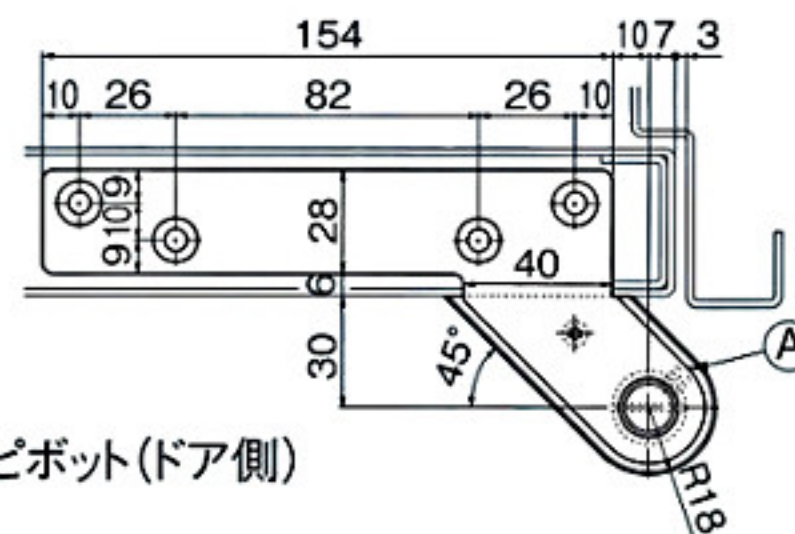

2 トップピボット(ドア側)

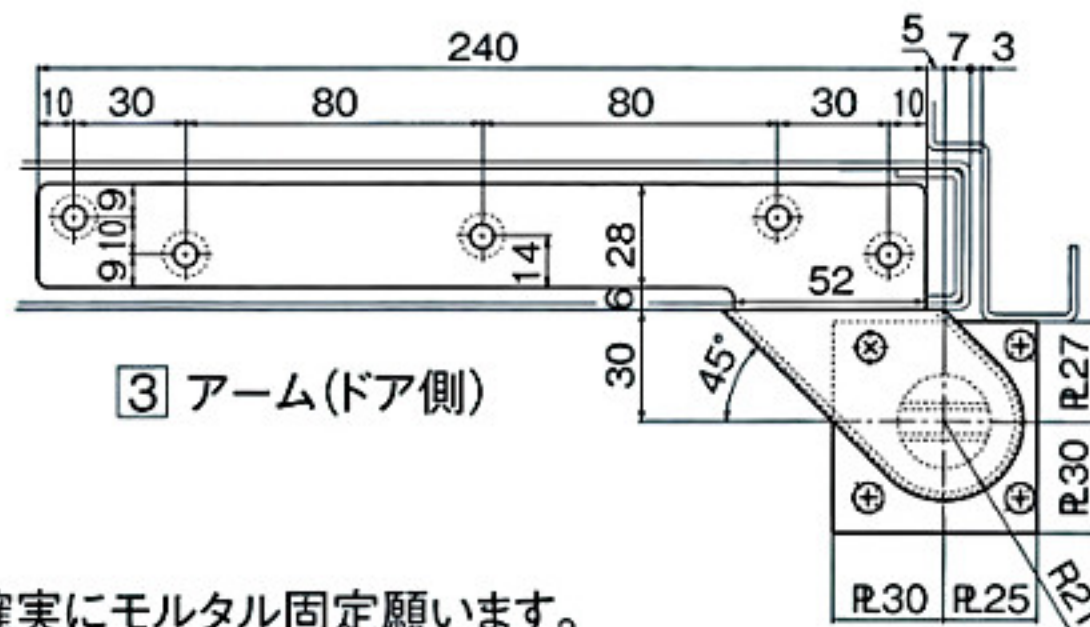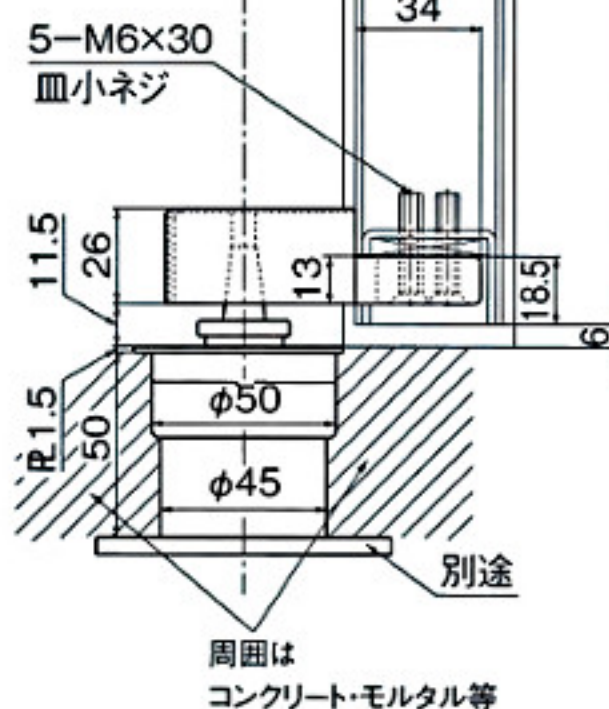

3 アーム(ドア側)

4 本体は確実にモルタル固定願います。

4 本体

注意

①のセットスクリューはドアを吊込後ピン溝に合せて強く締め付けて下さい。