

低発塵グリース クロダ Cグリース

半導体製造装置や電子部品関連装置などに要求されるアクチュエータの低発塵ニーズに最適です！

特長

- 優れた低発塵性！
- 安定したトルク特性！
- 優れた潤滑性能！
- リチウム系グリースと同等の防錆効果！

形式表示

C1-080G-J 80g ジャバラ容器入り

C1-400G-J 400g ジャバラ容器入り

※缶入り（1kg）、シリンジ（注射筒）入り（50cc）につきましてはお問合せください。

※クロダCグリースのジャバラ容器は白色となります。

主な性状

外 観	黄白色
増ちょう剤	ウレア
基 油	合成油
ち ょ う 度	280 (No.2)
使用温度範囲	-30~+150℃


⚠取扱上の注意

使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)に記載してある注意事項を熟読の上、ご利用ください。「安全データシート」については、製品購入先にご用命願います。


主用途	クロダ Cグリース
⚠注意 取扱上の注意事項	◆可燃性（引火点220℃）ですので、火気を近づけないでください。 ◆取り扱う際は保護眼鏡を使用してください。目に入ると炎症を起こすことがあります。 ◆取り扱う際は保護手袋をしてください。皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。 ◆食べないでください。（食べると下痢、嘔吐します。） ◆子供の手の届かない所に置いてください。 ◆ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
応急処置	◆目に入った場合は、清浄な水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。 ◆皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗ってください。 ◆飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、直ちに医師の診断を受けてください。
廃油・廃容器の処理	◆廃棄する場合は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」にしたがって適正に処理してください。
保管方法	◆直射日光を避け、火気・熱源から遠ざけて暗所に保管してください。

性能資料

■低発塵性

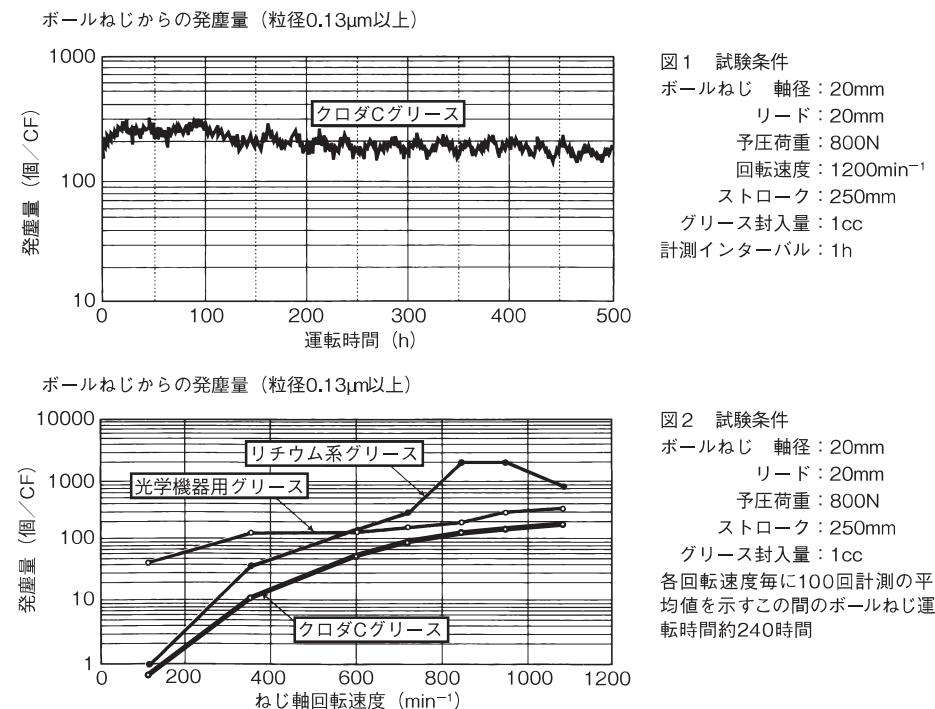

■トルク特性

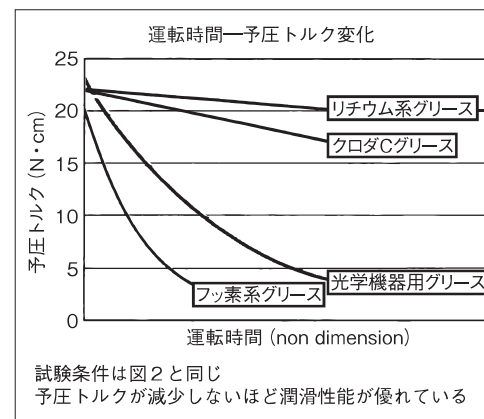

■潤滑特性

