

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


★用意していただくもの・・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

〈アジャスターを使用する場合〉

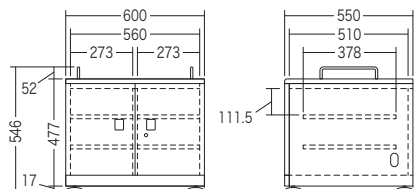


〈キャスターを使用する場合〉

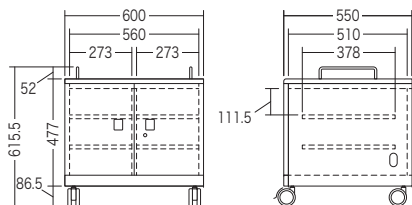


耐荷重 天板 20kg 棚板各 15kg
総耐荷重 90kg

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CAI-CAB104Wなど）と下記の部品番号（①～⑩）と
部品名（スプリングワッシャーなど）をお知らせください。

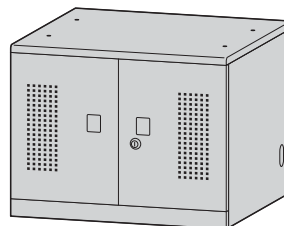

①キャビネット本体×1台




②キャスター
(ストッパー付き)×2個



③キャスター
(ストッパー無し)×2個




④アジャスター×4個



⑤ガード×2本



⑥スプリング
ワッシャー×4枚




⑦鍵(前扉用)×2本
※黒い樹脂が付いています。



⑧鍵(バックパネル用)×2本




⑨スパナ(大)×1本




⑩スパナ(小)×1本

前扉の開閉方法


①キャビネット本体

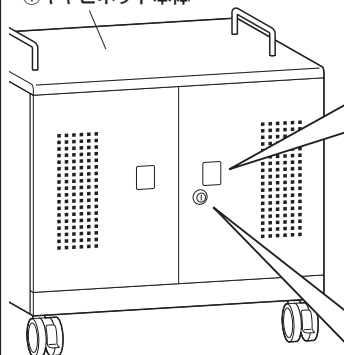

右の扉の取手についているレバーを引くと前扉を開くことができます。




鍵を差して回すと、施錠・解錠ができます。
施錠・解錠後は鍵を抜いてください。



⑦鍵(前扉用)
※黒い樹脂が付いています。


バックパネルの開閉方法

〈開け方〉
鍵穴を横にして解錠すると
バックパネルを外すことができます。

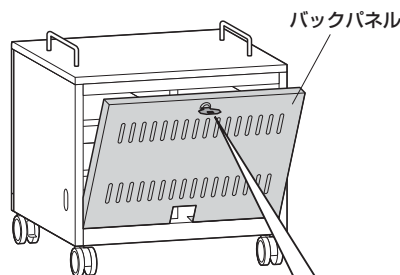


バックパネル

鍵穴を横にすると解錠します。



⑧鍵(バックパネル用)


〈閉め方〉
①バックパネルをキャビネット本体の
スリットに差込みます。

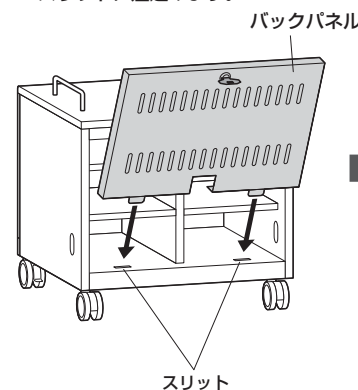


バックパネル

スリット

②施錠します。



鍵穴を縦にすると施錠します。




⑧鍵(バックパネル用)


1

キャビネット本体にアジャスターもしくはキャスターを取付けます。

アジャスターを使用する場合

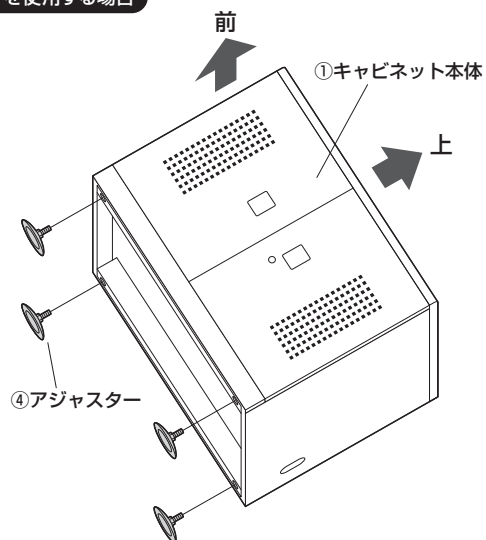


キャスターを使用する場合

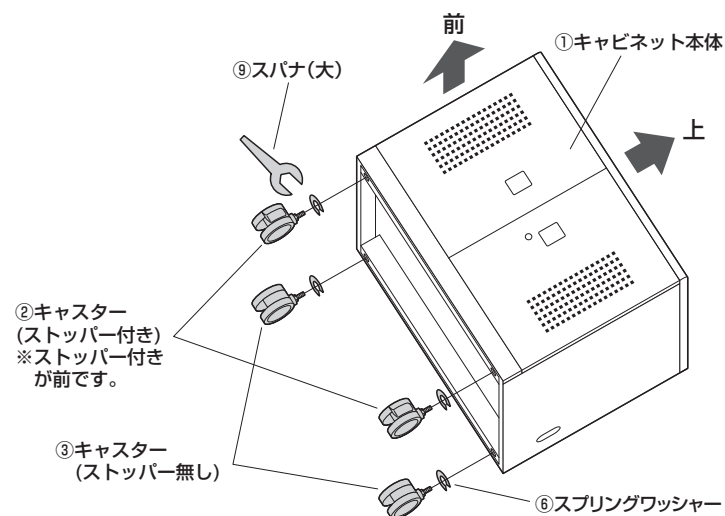


2

ガードからナットを取外します。

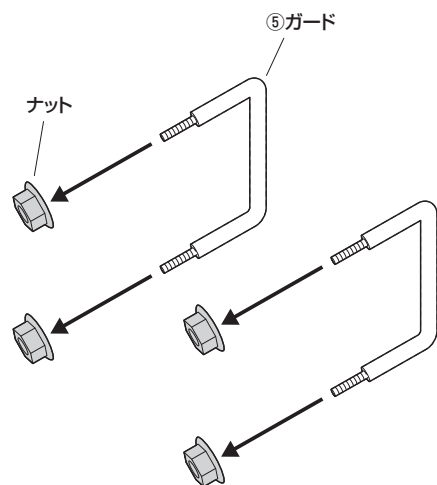


3

前扉を開き、キャビネット本体にガードを取付けて完成です。

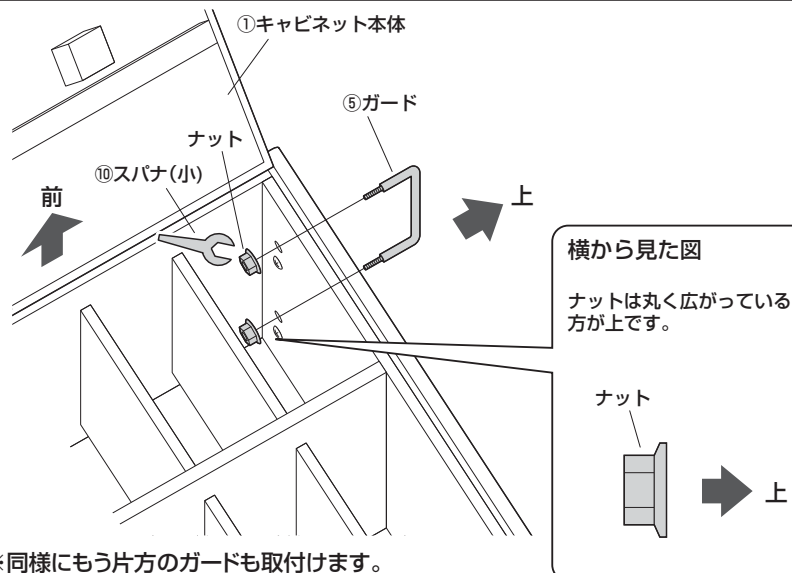

使用上のご注意

ガードをつかんで製品を持ち上げないでください。

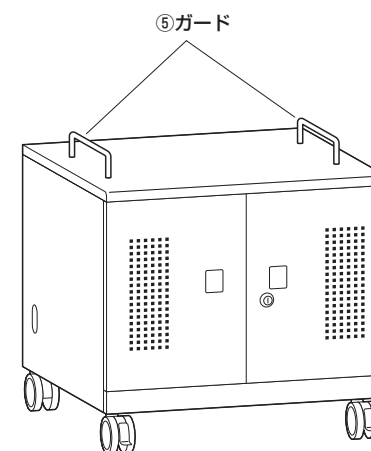

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

BI/AG/TTD&T

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>