

モノタロウ ガスチャージ セット r134a用のご使用方法

注文コード: 23729807、39223037



①



注文コード39223037
冷媒 クーラーガス カーエアコン用
HFC-134a(R134a)

注文コード23729807
ガスチャージセット r134a用

※事前にマニホールドの圧力計を使って、圧力を計測してからご使用下さい。
こちらはあくまでも簡易的な使用方法となります。
また、対象商品はメーター付きではございませんので、サイトグラスを見て頂きながらガスの量をご確認して頂くようお願い致します。



③



ガスが漏れないように、しっかりバルブ栓を
閉めて下さい。

④



バルブの裏側に小さな突起があります。
※ガス缶に差し込む部分

⑤



ガス缶にバルブを差し込んで下さい。

⑥




カーエアコンにガスを注入する準備をしてい
きます。

モノタロウ ガスチャージ セット r134a用のご使用方法

注文コード: 23729807、39223037



①

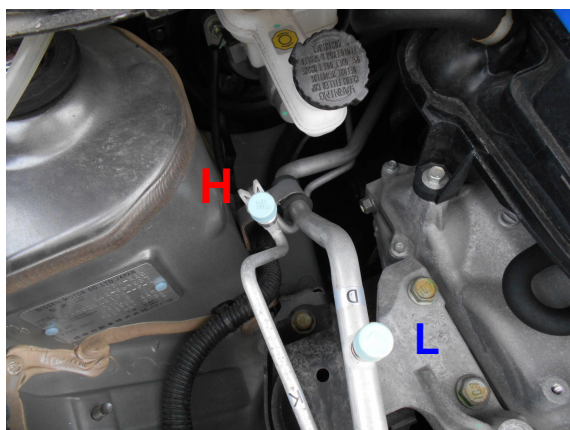

カーエアコンガスの接続口は
高圧側(H)と低圧側(L)の2種類があります。

②



低圧側(L)の蓋を取ってください。

③



ガスを注入していきます。

④



ワンタッチ式になっているので
上に引き上げて差し込みます。

⑤



カチッと音が鳴れば差し込み完了です。

⑥



バルブを回すとガスが注入されます。