

取扱説明書

モノタロウ シガープラグ


注文コード:43668205

このたびは、シガープラグをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

安全にご使用いただくために

取付方法

- 1) プラグ本体のキャップ部を回し外してください。
- 2) プラグ本体の後部からコードを通してください。
- 3) 電装品のコードのプラス・マイナスを確認し、はんだで確実に接続してください。
- 4) キャップ部を締めてプラグをシガーライターソケットに差込み電装品が正常に作動するかを確認してください。

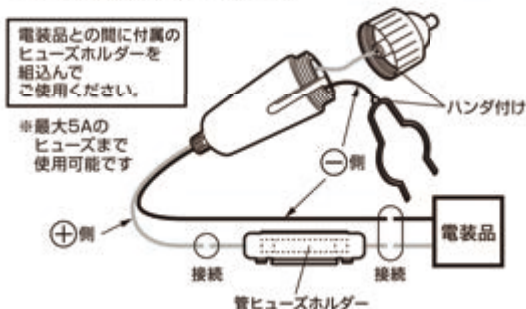

注意: プラグ内部でショートしないように配線してください。



必ずお読みのうえ、ご使用ください。

- 国産車・輸入車などの浅いシガーライターソケットにはご使用いただけません。
- シガーライターソケットやシガープラグの汚れをよく拭き取ってください。接触不良による発熱の原因になります。
- シガープラグは確実に差込んでください。接続不良や発熱の原因になります。
- 使用可能電力以上でのご使用は、絶対におやめください。
- 本製品にはヒューズは内蔵されてません。電装品保護のためにヒューズホルダーを配線に組込んでください。
- 防水タイプではありません。水のかかる場所での使用はおやめください。
- コードを引っばらないでください。故障の原因になります。
- 接続後は定期的に確認してください。車体の振動などでプラグが抜ける場合があります。
- はんだ付け作業はやけどや樹脂の損傷などに注意して行ってください。
- 本製品は自動車用(DC12V専用)です。自動車(DC12V車)以外には使用しないでください。

※ 本製品を改造して使用された場合の事故については当社では一切責任を負いません。
※ 仕様および外観は改良のため、予告なしに変更する場合があります。

材 質	シガープラグ ABS樹脂 管ヒューズホルダー: ポリプロピレン
入 数	1セット

株式会社 MonotaRO

<https://www.monotaro.com/>
TEL:0120-443-509

MADE IN CHINA
作成日 2016.11.29