
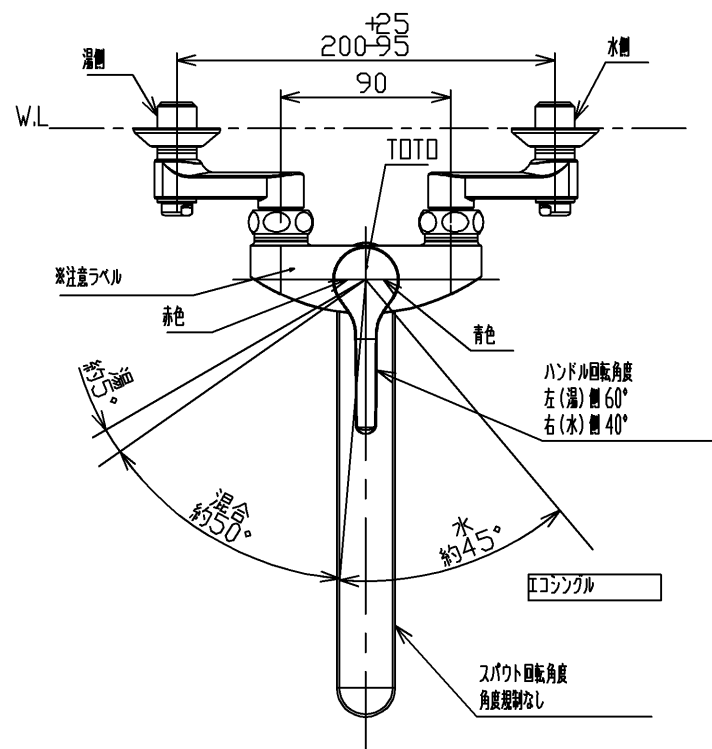
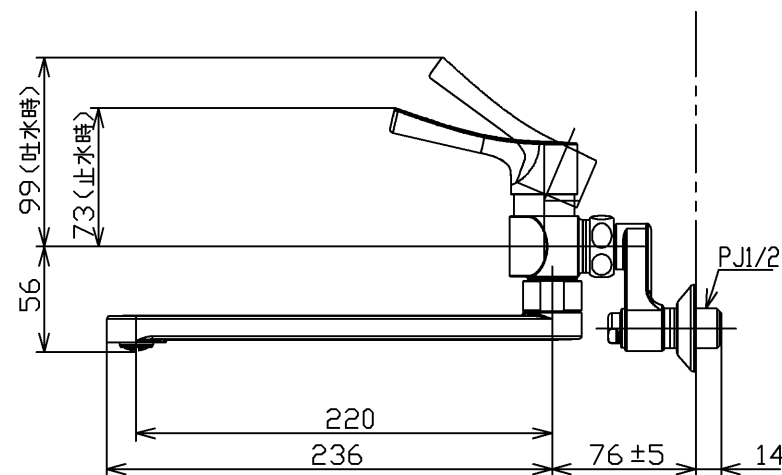


※注意ラベル詳細(1:1)

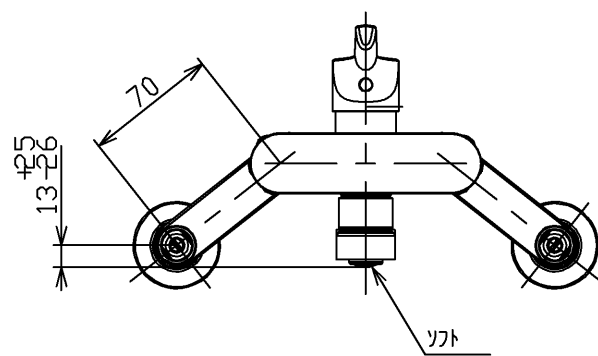

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2) 安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。 (3) 湯水を逆に配管しないでください。	

取替用浄水器内蔵スバウトTHB34は、取付けできません

節湯
C1

節湯
B

水道法適合品(JIS)				単位	名称
TOTO		図	mm		壁付シングル混合水栓
製造	製造	日付	尺貫		エコシングル
川上	久保(浩) 宮城	2019-06-17	1:4		TKY01305J
備考					TKY01305J=SA00.002.00