
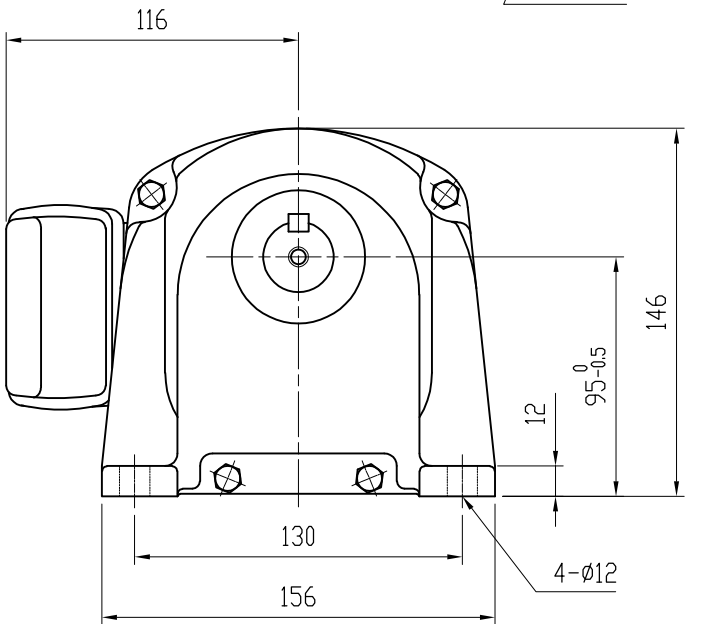
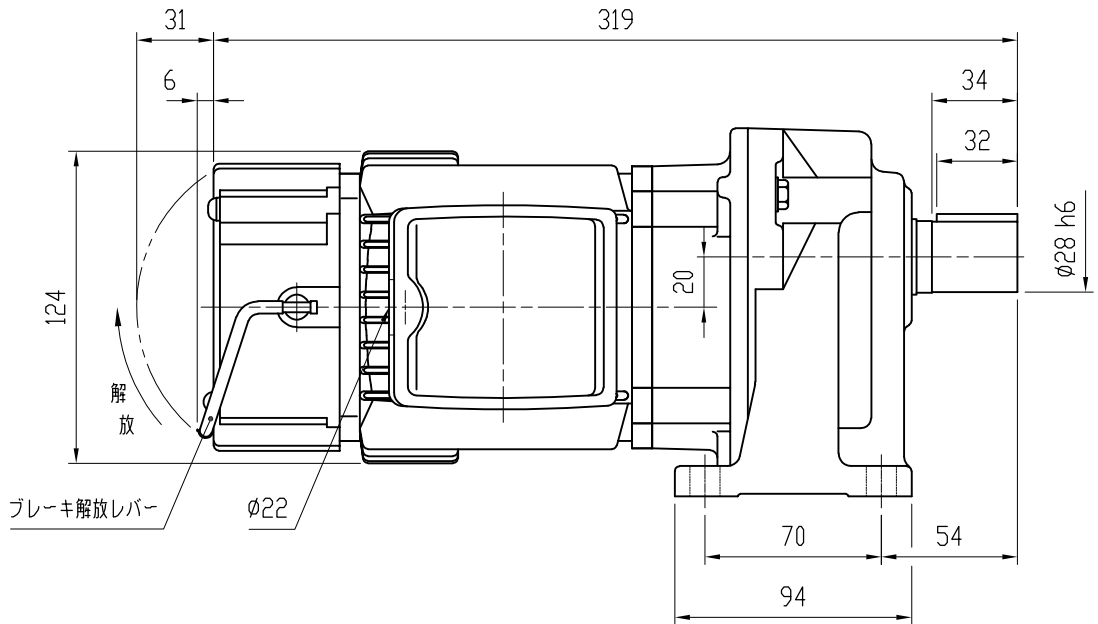


特記事項

- ・グリース：食品機械用グリース（H1グレード品）
- ・塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）
- ・出力軸材質：ステンレス



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モ ー タ 仕 様 （ 三 相 誘 導 電 動 機 ）		GEARED SPECIFICATION 減 速 機 仕 様		BRAKE SPECIFICATION ブ レ ー キ 仕 様		DATE 日 付	2019.5.10		USER 納 入 先		
OUTPUT 出 力	0.2 kW	RATIO 減速比	1/80, 1/100	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	2.0 N・m	SCALE 尺 度	1:3		TYPE 型 式	VX02-080~100BS1	
VOLTS 電 圧	200/200, 220 V			TYPE 方 式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承 認	A. YAMADA		NAME 名 称	VX SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR VXシリーズ食品機械向けギヤードモータ	
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース			CHECKED 照 査	Y. KODUKA		DRAWING No. 図 番	ND-02100BS1-P1	
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	BLUE ブルー			DRAWN 作 成	Y. SAITOH		富士変速機株式会社 FUJIIHENSOKUKI CO., LTD		
RATING 定 格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	10 kg								