
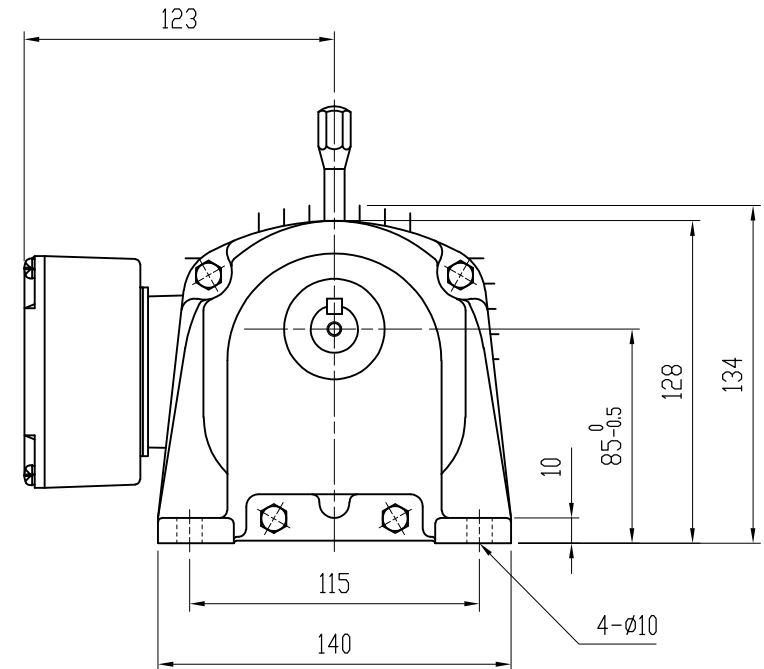
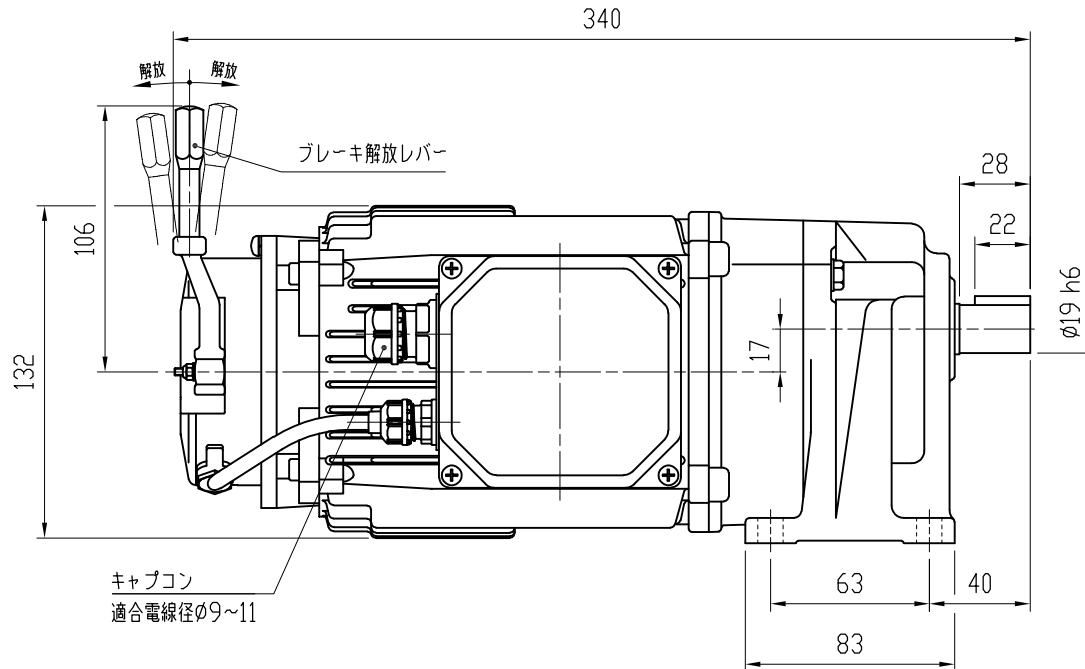



Diagram illustrating the removal of the rubber gasket (ゴムブッシュ) from the cap. The cap is shown with the rubber gasket being cut (カット) and removed. The cap is labeled 締付キャップ (Cap).

- ・IP65対応
- ・グリース：食品機械用グリース（H1グレード品）
- ・塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モーター仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2019.5.10		USER 納入先	
OUTPUT 出力	0.4 kW	RATIO 減速比	1/3, 1/5, 1/10	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	4.0 N・m	SCALE 尺度	1:3		TYPE 型式	VX04-003~010BS3
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA		NAME 名称	VX SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR VXシリーズ食品機械向けギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース			CHECKED 照査	Y. KODUKA		DRAWING No. 図番	ND-04010BS3-P1
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	BLUE ブルー			Y. SAITOH		富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD		
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	12 kg							