





Diagram illustrating the removal of the rubber bush (ゴムブッシュ) from the cap. A pair of scissors is shown cutting the rubber bush, which is attached to the cap (締付キャップ). The cap is labeled as 'ドタイプ 締付キャップ' (D-type cap).

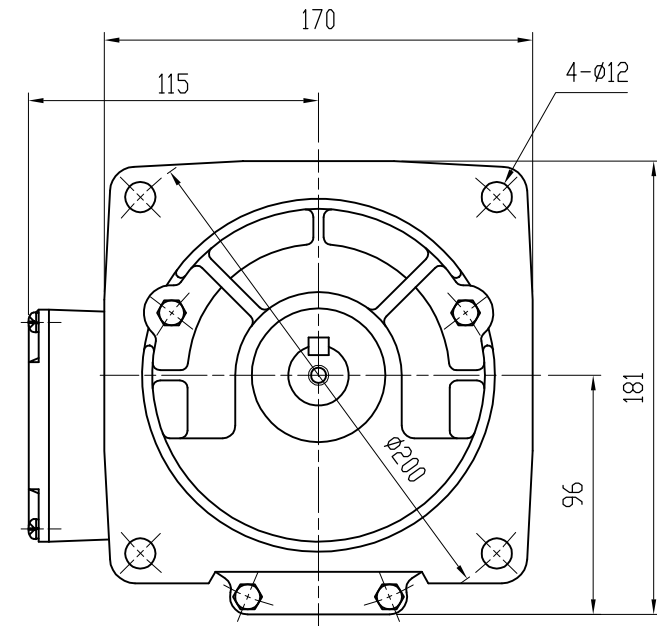

- ・IP65対応
- ・グリース：食品機械用グリース（H1グレード品）
- ・塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モーター仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様	
OUTPUT 出力	0.2 kW	RATIO 減速比	1/40, 1/45
VOLTS 電圧	200/200, 220 V		1/50, 1/60
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	BLUE ブルー
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	8.5 kg

DATE 日付	2019.5.14		USER 納入先	
SCALE 尺度	1:3		TYPE 型式	VX02-040~060MFS3
APPROVED 承認	A. YAMADA		NAME 名称	VX SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR VXシリーズ食品機械向けギヤードモータ
CHECKED 照査	Y. KODUKA		DRAWING No. 図番	ND-02060MFS3-P1
DRAWN 作成	Y. SAITOH		富士変速機株式会社 FUJIIHENSOKUKI CO., LTD	