
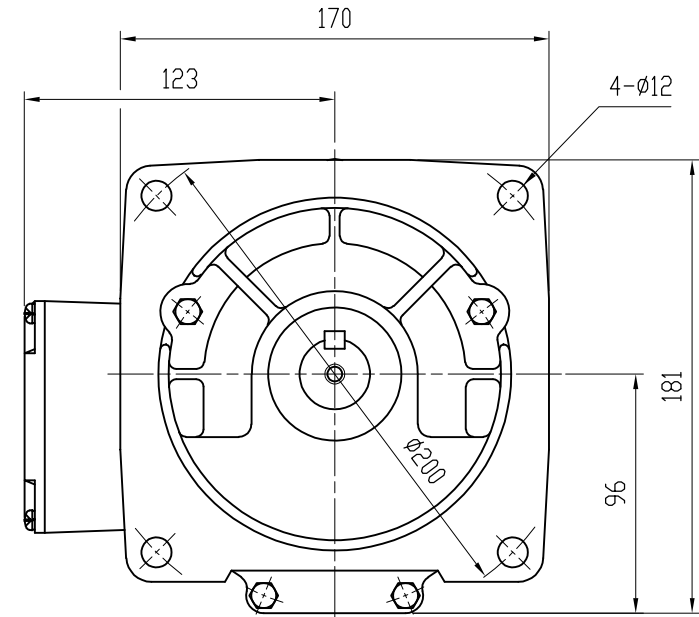
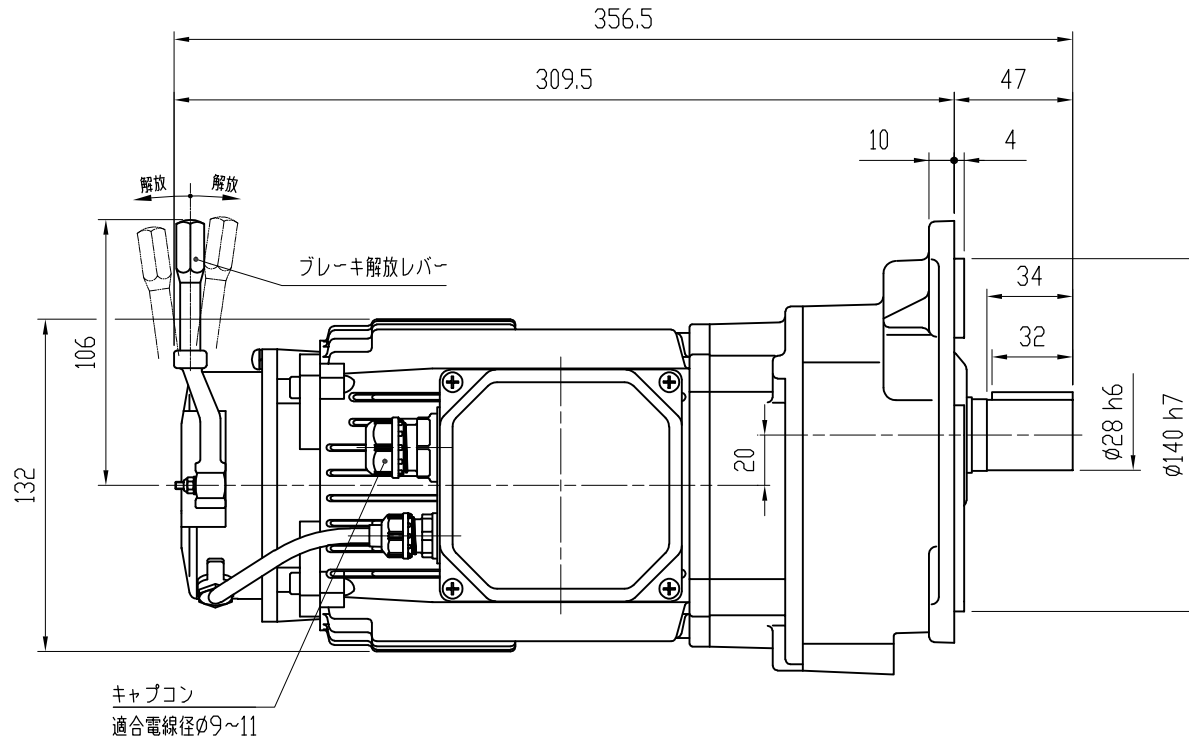



Diagram illustrating the removal of the rubber gasket from the cap. A pair of scissors is shown cutting the rubber gasket. Labels include: ドタイプ (D-type), 締付キャップ (Cap), をカット (Cut), 締付キャップ (Cap), ゴムブッシュ (Rubber bush), and 締付キャップ (Cap).

- ・IP65対応
- ・グリース：食品機械用グリース（H1グレード品）
- ・塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）
- ・出力軸材質：ステンレス



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モーター仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2019.5.10		USER 納入先		
OUTPUT 出力	0.4 kW	RATIO 減速比	1/40, 1/45, 1/50	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	4.0 N・m	SCALE 尺度	1:3		TYPE 型式	VX04-040~050BFS4	
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA		NAME 名称	VX SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR VXシリーズ食品機械向けギヤードモータ	
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリス			CHECKED 照査	Y. KODUKA		DRAWING No. 図番	ND-04050BFS4-P1	
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	BLUE ブルー			DRAWN 作成	Y. SAITOH		富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD		
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	13 kg								