



入線口のキャブコンは、ブラインドタイプを使用しています。ご使用の際は締付キャップを外し、ゴムブッシュの先端をカットして下さい。ケーブル挿入後は、締付キャップを確実に締付けて下さい。

締付キャップ




特記事項

- ・ I P 6 5 対応
- ・ グリース：食品機械用グリース（H 1 グレード品）
- ・ 塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）
- ・ 出力軸材質：ステンレス

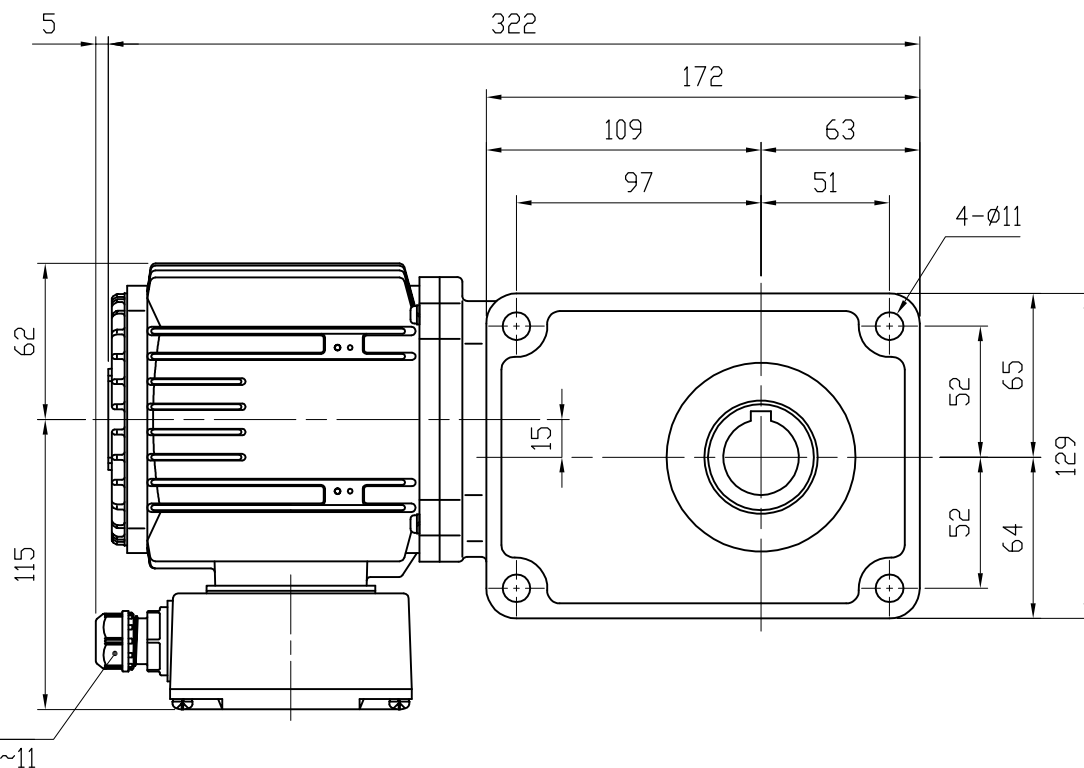

キャブコン
適合電線径φ9~11

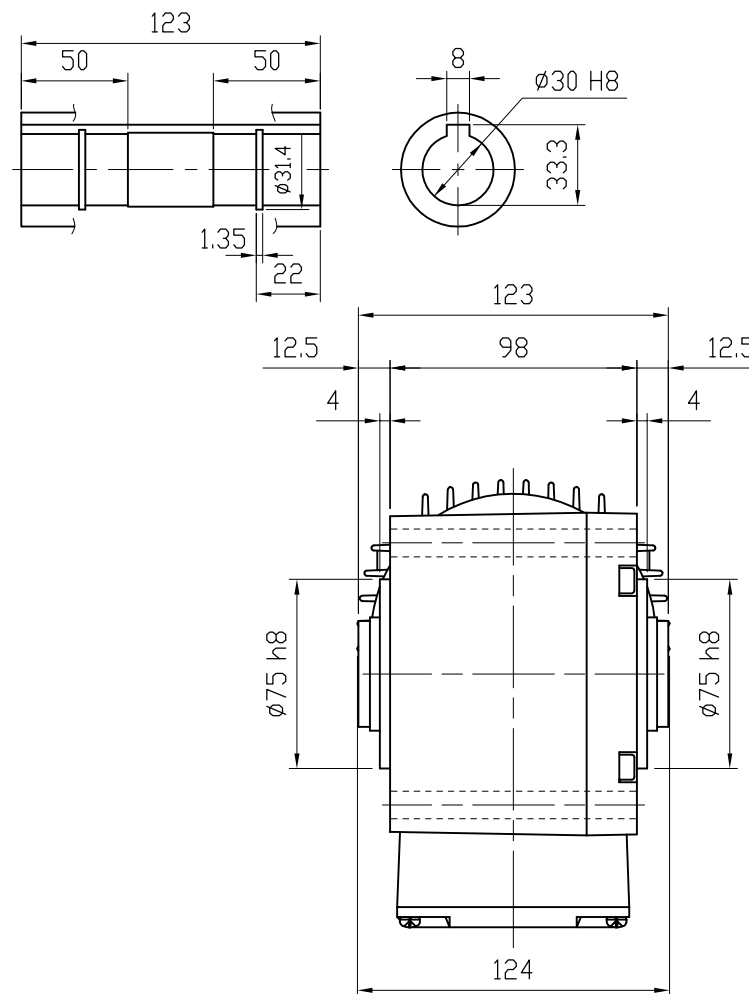

MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モーター仕様（三相誘導電動機）		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様	
OUTPUT 出力	0.2 kW	RATIO 減速比	1/80, 1/100
VOLTS 電圧	200/200, 220 V		1/120, 1/160
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	BLUE ブルー
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	15 kg

DATE 日付	2019.5.16	USER 納入先	
SCALE 尺度	1:3	TYPE 型式	VC02-080~240MHS4
APPROVED 承認	A. YAMADA	NAME 名称	VC SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR VCシリーズ食品機械向ギヤードモータ
CHECKED 照査	Y. KODUKA	DRAWING No. 図番	CH-02240MHS4-P1
DRAWN 作成	Y. SAITOH	富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD	