





特記事項

- ・IP65対応
- ・グリース：食品機械用グリース（H1グレード品）
- ・塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）
- ・出力軸材質：ステンレス

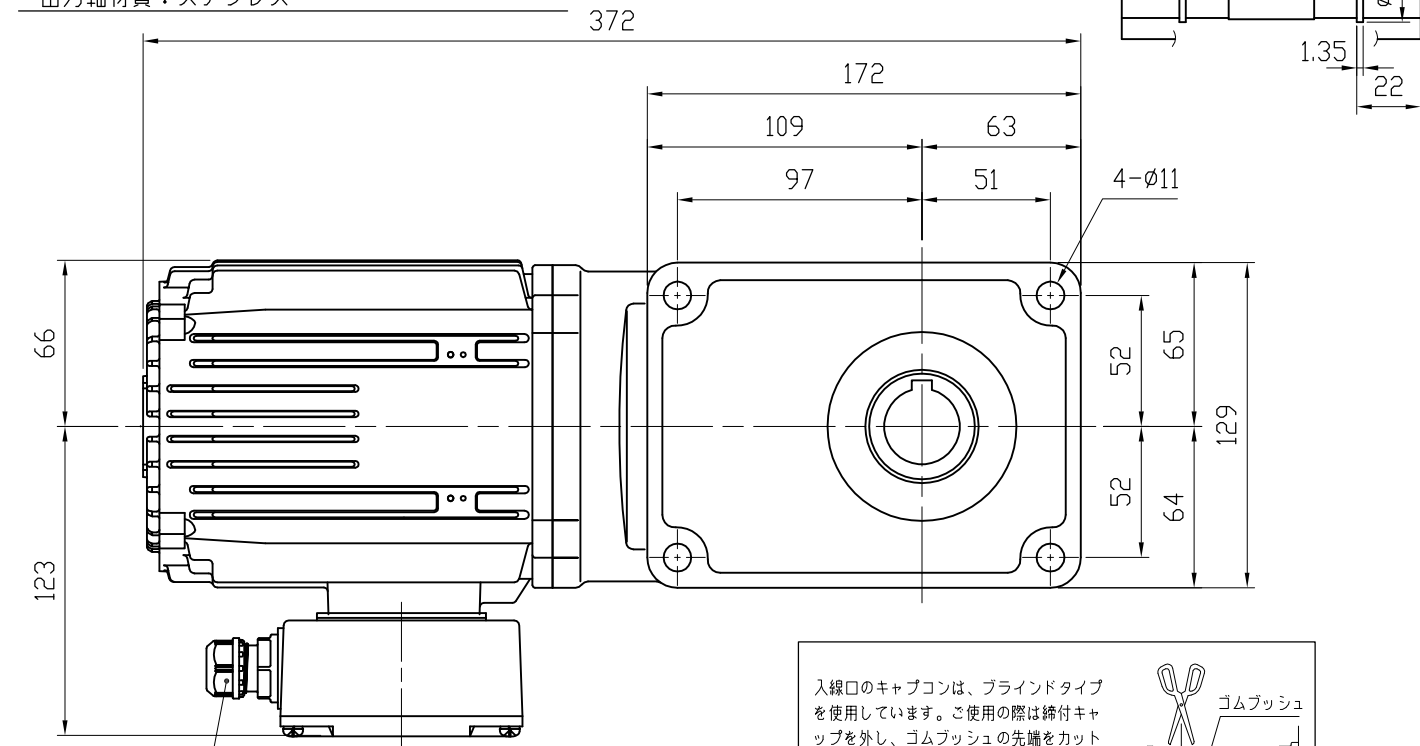

キャプコン
適合電線径 $\phi 9 \sim 11$

入線口のキャプコンは、ブラインドタイプ
を使用しています。ご使用の際は締付キャ
ップを外し、ゴムブッシュの先端をカット
して下さい。ケーブル挿入後は、締付キャ
ップを確実に締付けて下さい。

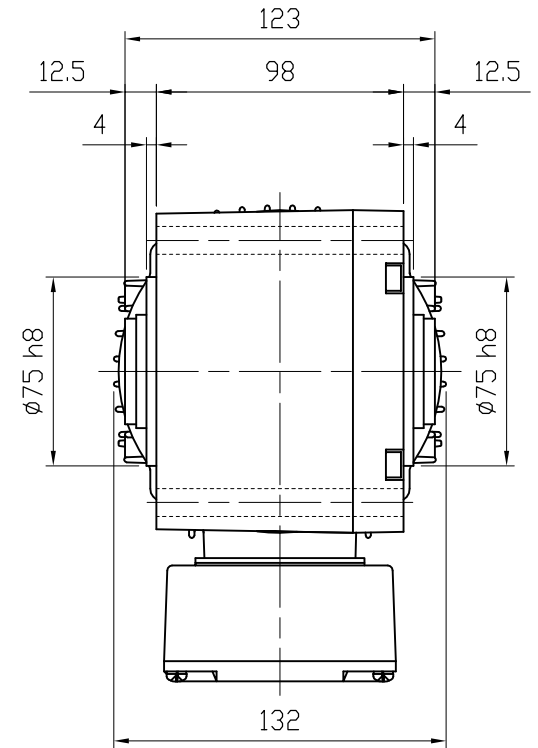

MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モーター仕様（三相誘導電動機）		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様	
OUTPUT 出力	0.4 kW	RATIO 減速比	1/10, 1/15, 1/20
VOLTS 電圧	200/200, 220 V		1/25, 1/30, 1/40
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	BLUE ブルー
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	15 kg

DATE 日付	2019.5.16	USER 納入先	
SCALE 尺度	1:3	TYPE 型式	VC04-010~060MHS4
APPROVED 承認	A. YAMADA	NAME 名称	VC SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR VCシリーズ食品機械向ギヤードモータ
CHECKED 照査	Y. KODUKA	DRAWING No. 図番	CH-04060MHS4-P1
DRAWN 作成	Y. SAITOH	富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD	