




入線口のキャブコンは、ブラインドタイプを使用しています。ご使用の際は締付キャップを外し、ゴムブッシュの先端をカットして下さい。ケーブル挿入後は、締付キャップを確実に締付けて下さい。

締付キャップ



### 特記事項

- ・IP65対応
- ・グリース：食品機械用グリース（H1グレード品）
- ・塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）

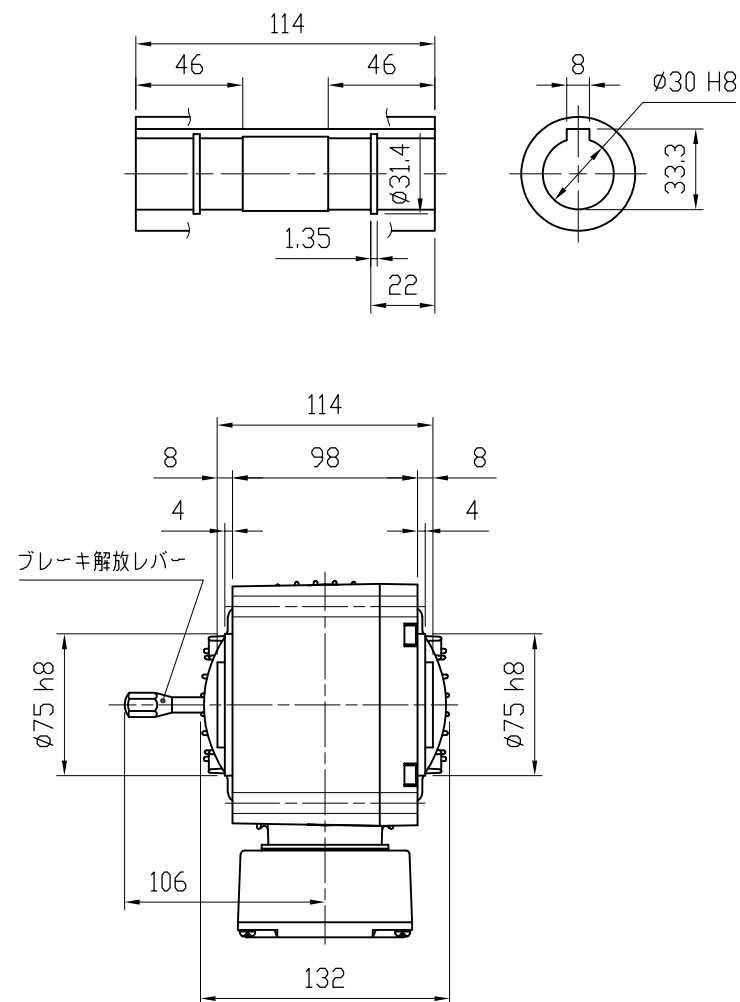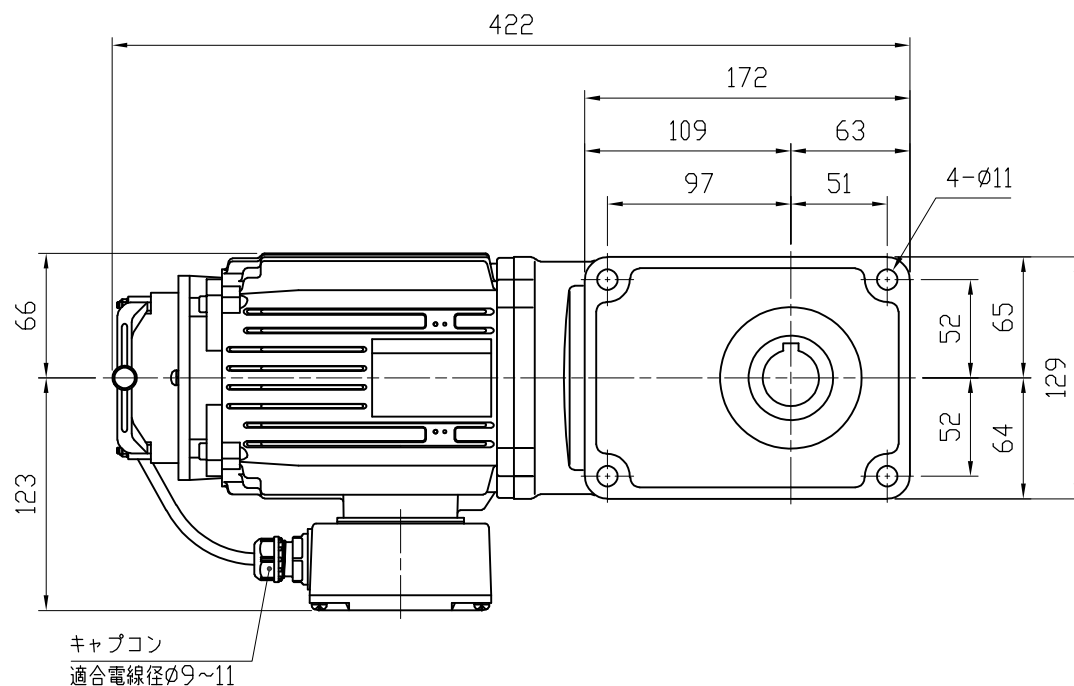

|                                                        |                       |                               |                                                               |                               |                             |                |           |                                                                                       |                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR)<br>モーター仕様（三相誘導電動機） |                       | GEARED SPECIFICATION<br>減速機仕様 |                                                               | BRAKE SPECIFICATION<br>ブレーキ仕様 |                             | DATE<br>日付     | 2019.5.17 |                                                                                       | USER<br>納入先                                  |                                                            |
| OUTPUT<br>出力                                           | 0.4 kW                | RATIO<br>減速比                  | 1/7, 1/10, 1/15, 1/20<br>1/25, 1/30, 1/40<br>1/45, 1/50, 1/60 | BRAKE TORQUE<br>ブレーキトルク       | 4.0 N・m                     | SCALE<br>尺度    | 1:4       |  | TYPE<br>型式                                   | VC04-007~060BHS3                                           |
| VOLTS<br>電圧                                            | 200/200, 220 V        |                               |                                                               | TYPE<br>方式                    | NEGATIVE ACTUATED<br>無励磁作動形 | APPROVED<br>承認 | A. YAMADA |                                                                                       | NAME<br>名称                                   | VC SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR<br>VCシリーズ食品機械向ギヤードモータ |
| FREQUENCY<br>周波数                                       | 50/60 Hz              | LUBRICANT<br>潤滑方式             | GREASE<br>グリース                                                |                               |                             | CHECKED<br>照査  | Y. KODUKA |                                                                                       | DRAWING No.<br>図番                            | CH-04060BHS3-P1                                            |
| REVOLUTION<br>回転速度                                     | 1500/1800, 1800 r/min | COLOR<br>塗装色                  | BLUE<br>ブルー                                                   |                               |                             | DRAWN<br>作成    | Y. SAITOH |                                                                                       | <div>富士変速機株式会社</div> FUJIIHENSOKUKI CO., LTD |                                                            |
| RATING<br>定格                                           | S1                    | TOTAL WEIGHT<br>製品質量          | 16 kg                                                         |                               |                             |                |           |                                                                                       |                                              |                                                            |