





入線口のキャブコンは、ブラインドタイプを使用しています。ご使用の際は締付キャップを外し、ゴムブッシュの先端をカットして下さい。ケーブル挿入後は、締付キャップを確実に締付けて下さい。


締付キャップ



特記事項

- ・IP65対応
- ・グリス：食品機械用グリス（H1グレード品）
- ・塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）

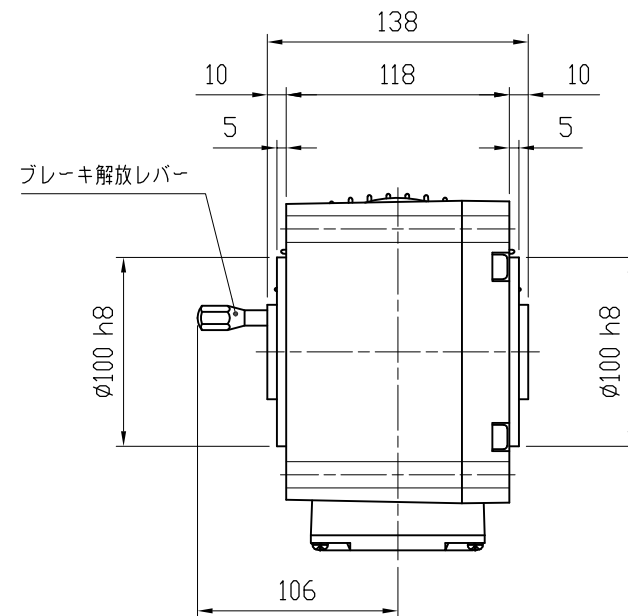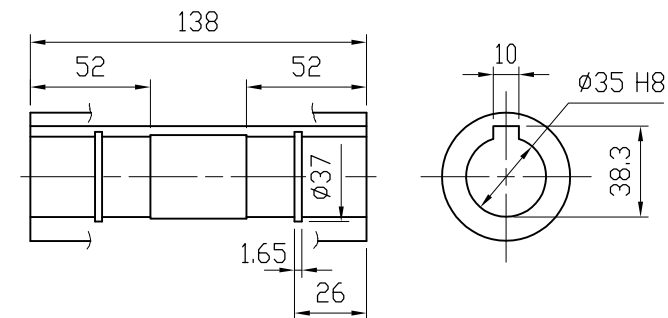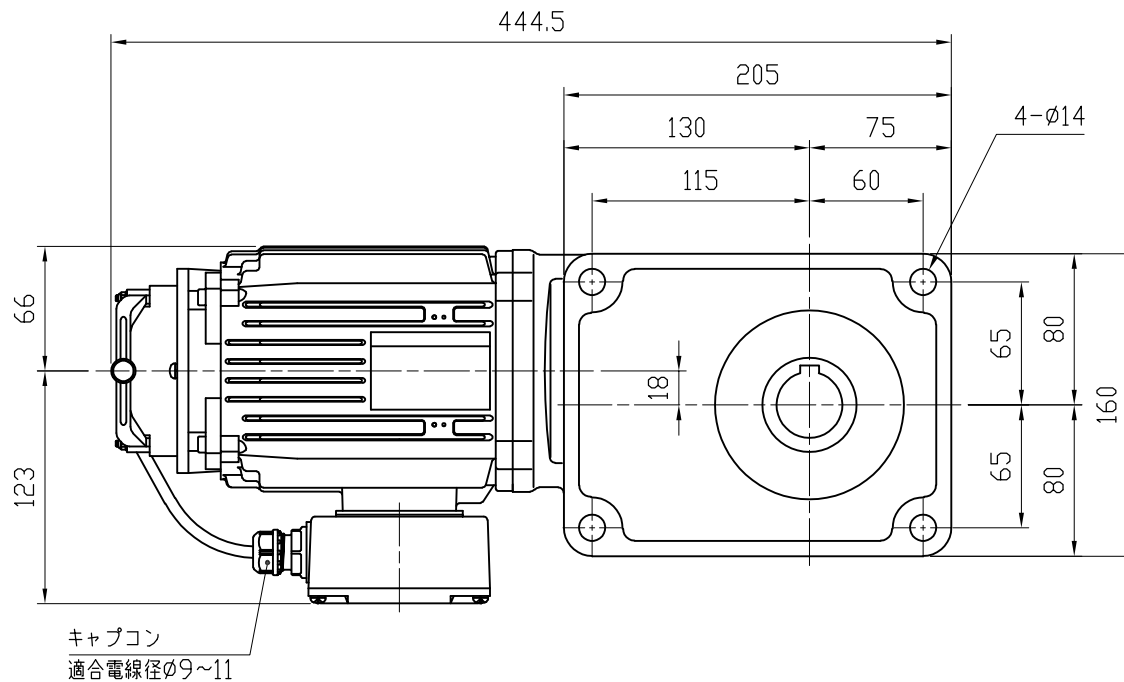

MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様（三相誘導電動機）		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2019.5.17		USER 納入先	
OUTPUT 出力	0.4 kW	RATIO 減速比	1/80, 1/100 1/120, 1/160 1/200, 1/240	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	4.0 N・m	SCALE 尺度	1:4		TYPE 型式	VC04-080~240BHS3
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA		NAME 名称	VC SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR VCシリーズ食品機械用ギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリス			CHECKED 照査	Y. KODUKA		DRAWING No. 図番	CH-04240BHS3-P1
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	BLUE ブルー			DRAWN 作成	Y. SAITOH		富士変速機株式会社 FUJIIHENSOKUKI CO., LTD	
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	24 kg							