




入線口のキャブコンは、ブラインドタイプを使用しています。ご使用の際は締付キャップを外し、ゴムブッシュの先端をカットして下さい。ケーブル挿入後は、締付キャップを確実に締付けて下さい。


締付キャップ



特記事項

- ・IP65対応
- ・グリース：食品機械用グリース（H1グレード品）
- ・塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）
- ・出力軸材質：ステンレス

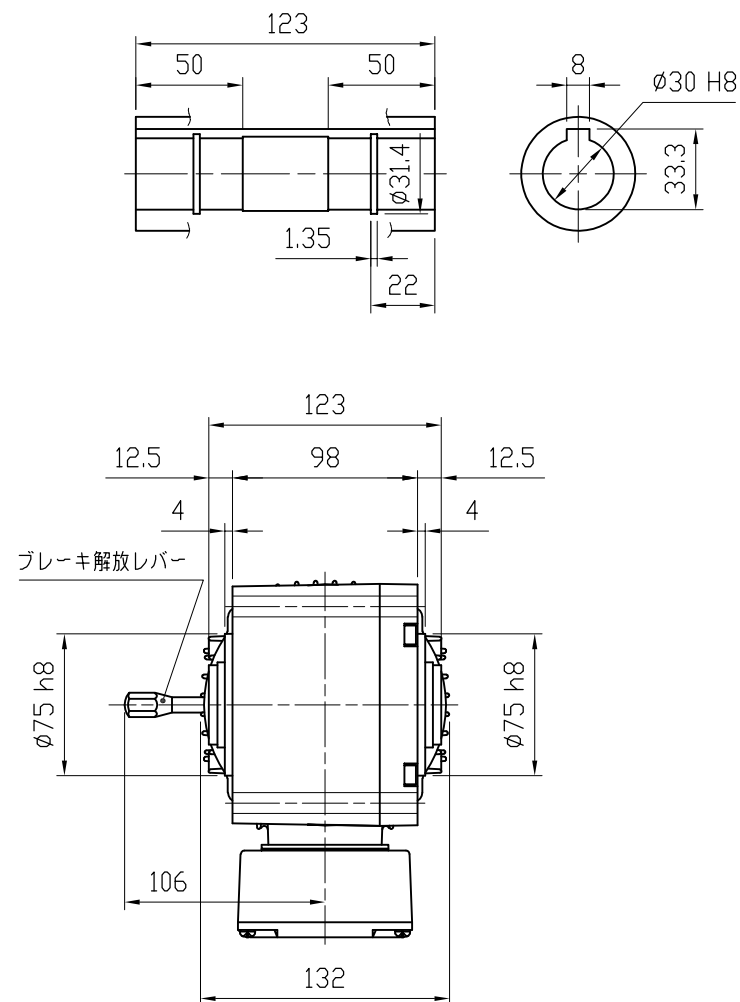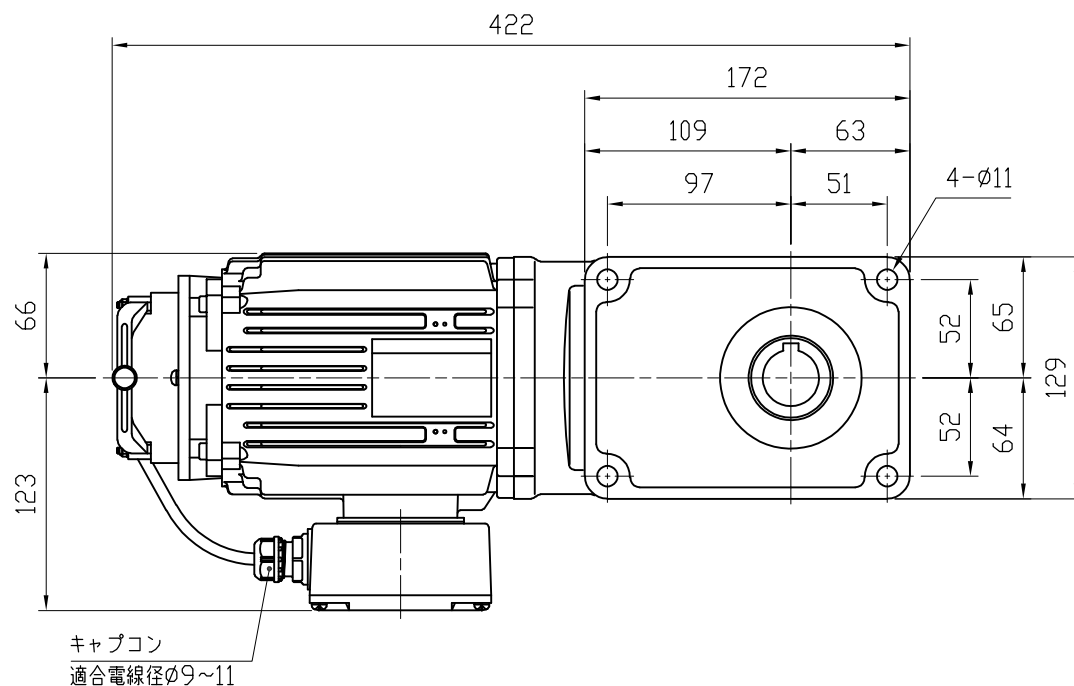

MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モーター仕様（三相誘導電動機）		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2019.5.17	USER 納入先		
OUTPUT 出力	0.4 kW	RATIO 減速比	1/10, 1/15, 1/20 1/25, 1/30, 1/40 1/45, 1/50, 1/60	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	4.0 N・m	SCALE 尺度	1:4		TYPE 型式	VC04-010~060BHS4
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA		NAME 名称	VC SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR VCシリーズ食品機械用ギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース			CHECKED 照査	Y. KODUKA		DRAWING No. 図番	CH-04060BHS4-P1
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	BLUE ブルー			DRAWN 作成	Y. SAITOH		富士変速機株式会社 FUJIIHENSOKUKI CO., LTD	
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	16 kg							