





入線口のキャブコンは、ブラインドタイプを使用しています。ご使用の際は締付キャップを外し、ゴムブッシュの先端をカットして下さい。ケーブル挿入後は、締付キャップを確実に締付けて下さい。


締付キャップ



特記事項

- ・IP65対応
- ・グリス：食品機械用グリス（H1グレード品）
- ・塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）
- ・出力軸材質：ステンレス

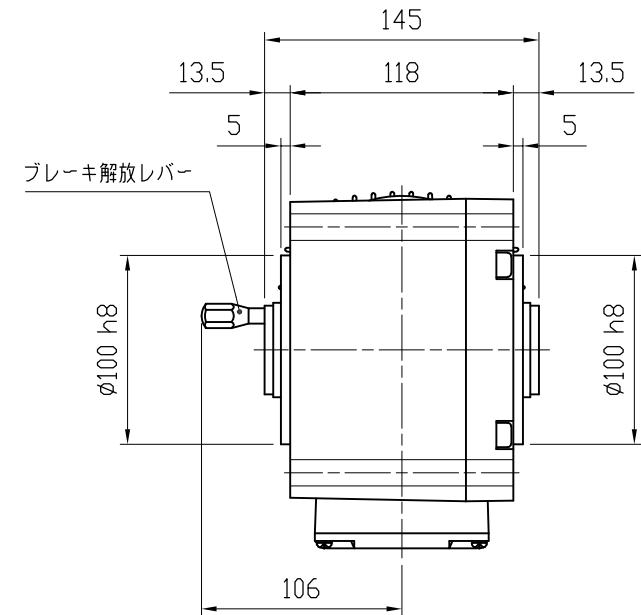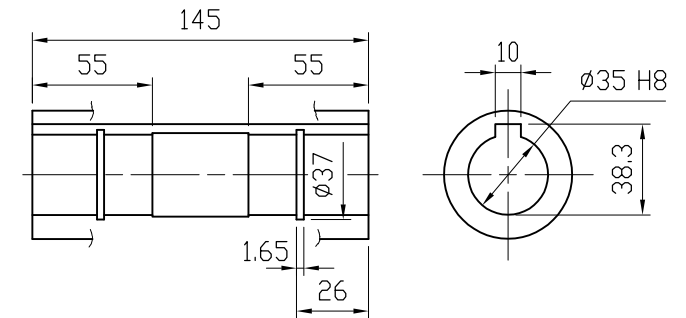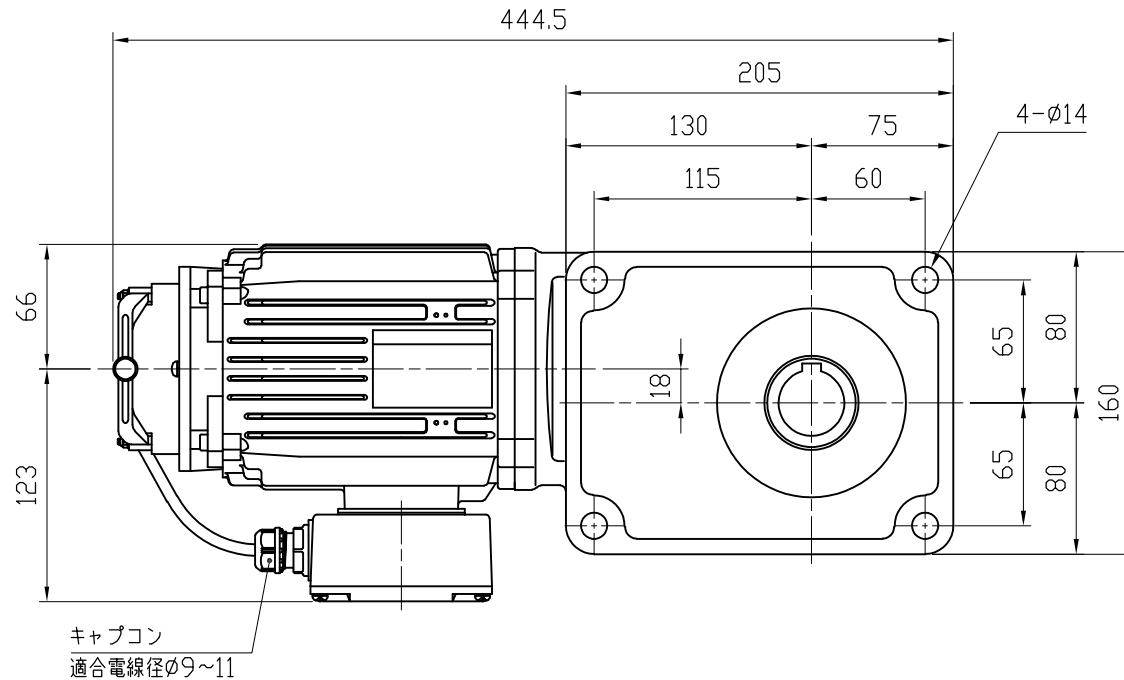

MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モ ー タ 仕 様 （ 三 相 誘 導 電 動 機 ）		GEARED SPECIFICATION 減 速 機 仕 様		BRAKE SPECIFICATION ブ レ ー キ 仕 様		DATE 日 付	2019. 5. 17		USER 納 入 先	
OUTPUT 出 力	0. 4 kW	RATIO 減速比	1/80, 1/100 1/120, 1/160 1/200, 1/240	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	4. 0 N・m	SCALE 尺 度	1 : 4		TYPE 型 式	VC04-080~240BHS4
VOLTS 電 圧	200/200, 220 V			TYPE 方 式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承 認		A. YAMADA		NAME 名 称
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース			CHECKED 照 査	Y. KODUKA		DRAWING No. 図 番	CH-04240BHS4-P1
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗 装 色	BLUE ブルー			DRAWN 作 成	Y. SAITOH		富士変速機株式会社 FUJIIHENSOKUKI CO., LTD	
RATING 定 格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	24 kg							