


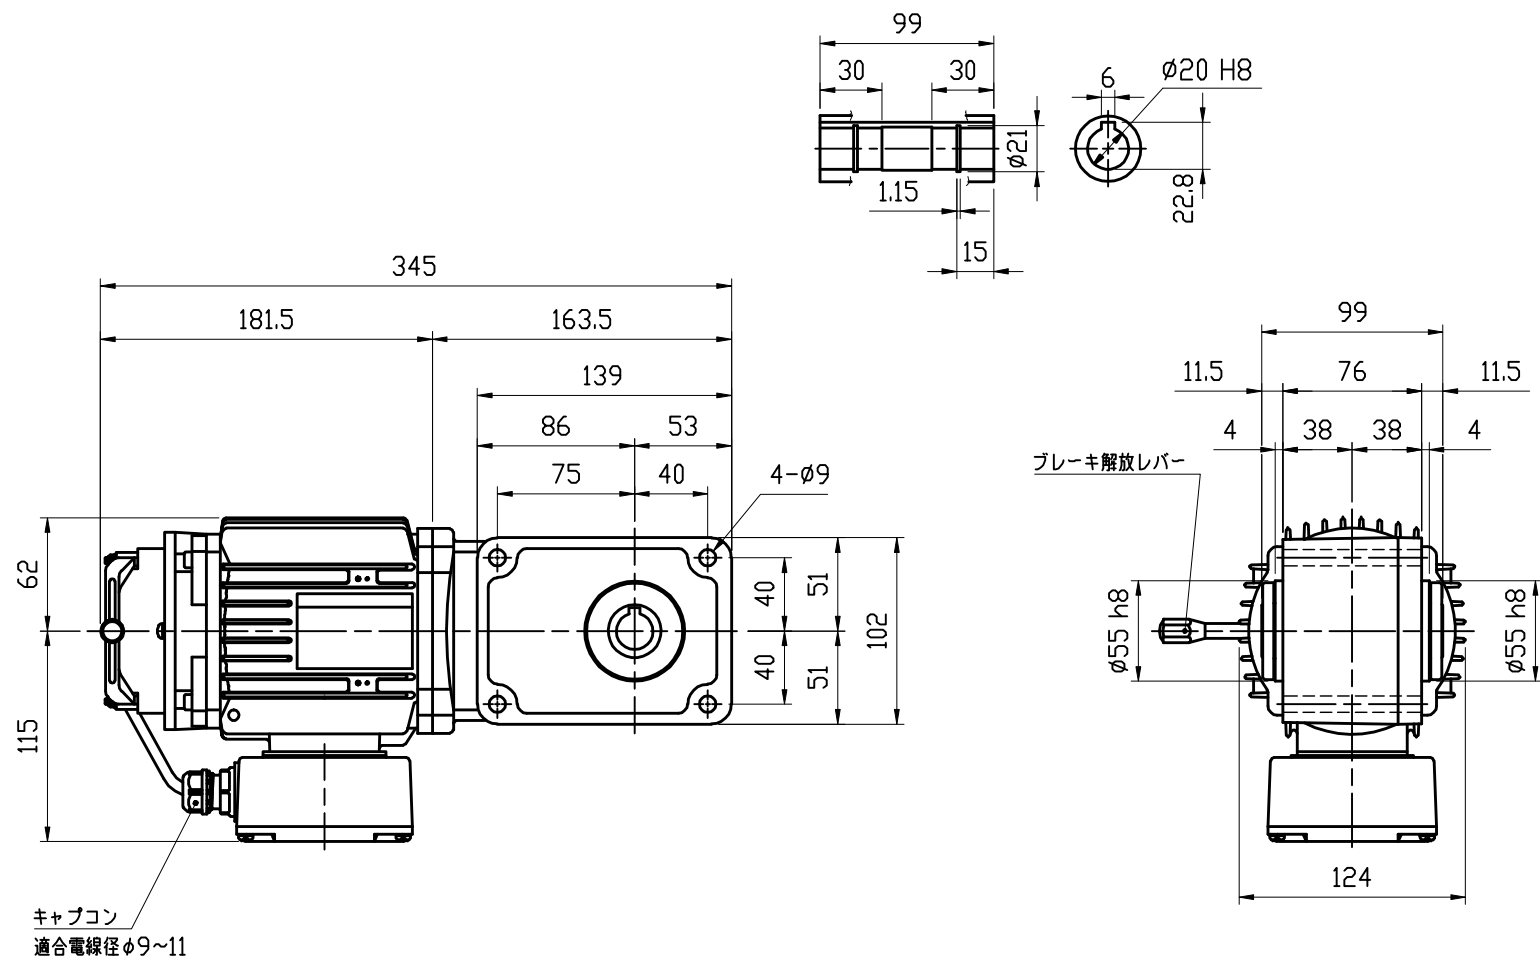

MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モーター仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2013. 9. 3		USER 納入先	
CAPACITY 出力	0.1 kW	RATIO 減速比	1/10, 1/15, 1/20 1/25, 1/30, 1/40 1/45, 1/50, 1/60	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	0.98 N・m	SCALE 尺度	1:4		TYPE 型式	VC01-010~060BHW
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA		NAME 名称	VC SERIES WATERPROOF GEARED MOTOR VCシリーズ防水型ギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース			CHECKED 照査	T. OHTSUBO		DRAWING No. 図番	CH-01060BHW-P1
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	SILVER シルバー(防水)			DRAWN 作成	K. NARIHARA		富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD	
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	10 kg							