
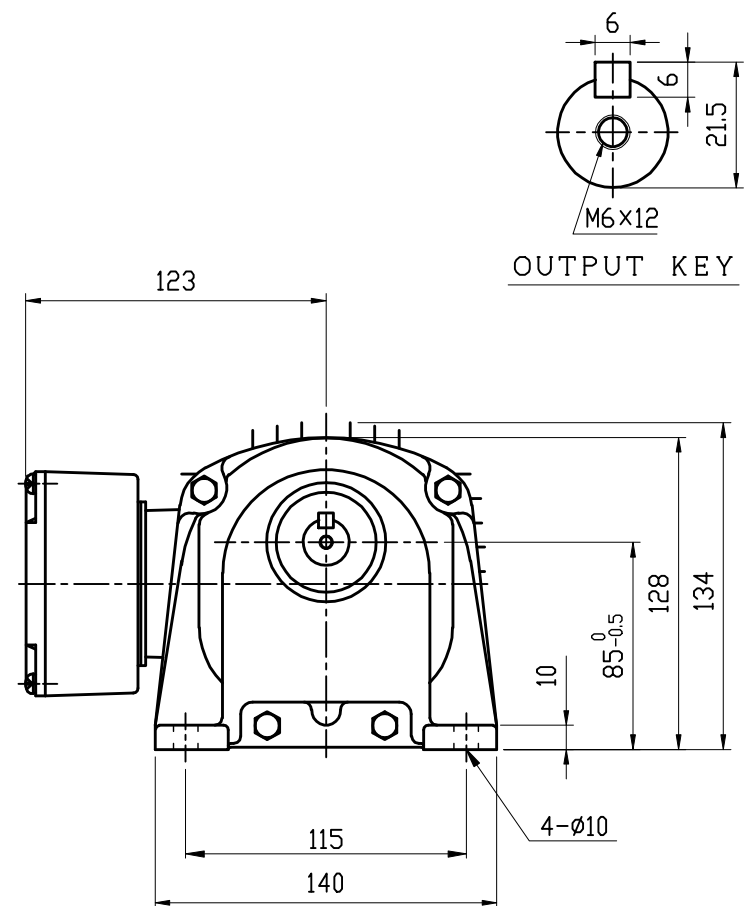


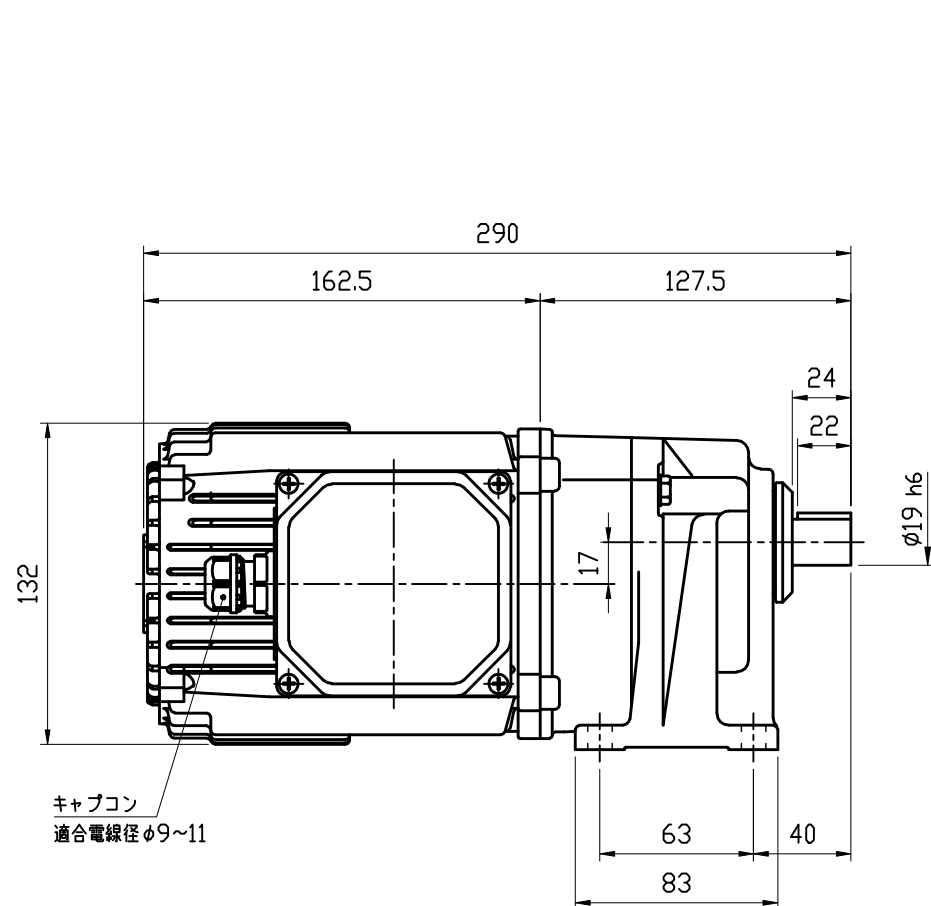

| MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR)<br>モーター仕様 (三相誘導電動機) |                       | GEARED SPECIFICATION<br>減速機仕様 |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| CAPACITY<br>出力                                          | 0.4 kW                | RATIO<br>減速比                  | 1/3, 1/5, 1/10     |
| VOLTS<br>電圧                                             | 200/200, 220 V        |                               |                    |
| FREQUENCY<br>周波数                                        | 50/60 Hz              | LUBRICAT<br>潤滑方式              | GREASE<br>グリース     |
| REVOLUTION<br>回転速度                                      | 1500/1800, 1800 r/min | COLOR<br>塗装色                  | SILVER<br>シルバー(防水) |
| RATING<br>定格                                            | S1                    | TOTAL WEIGHT<br>製品質量          | 10 kg              |

|                |             |                                     |                                                       |
|----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DATE<br>日付     | 2013. 9. 3  | USER<br>納入先                         |                                                       |
| SCALE<br>尺度    | 1:3         | TYPE<br>型式                          | VX04-003~010MW                                        |
| APPROVED<br>承認 | A. YAMADA   | NAME<br>名称                          | VX SERIES WATERPROOF GEARED MOTOR<br>VXシリーズ防水型ギヤードモータ |
| CHECKED<br>照査  | T. OHTSUBO  | DRAWING No.<br>図番                   | ND-04010MW-P1                                         |
| DRAWN<br>作成    | K. NARIHARA | 富士変速機株式会社<br>FUJIHENSOKUKI CO., LTD |                                                       |