

| 品番          | #04591             |
|-------------|--------------------|
| 容量(個装)      | 10ml(ブラパック)        |
| 税込価格        | オープン価格             |
| 個装サイズ(個装重量) | 63×26×175 (27g)    |
| 内箱入数        | 10本                |
| 内箱サイズ(内箱重量) | 105×140×180 (370g) |
| 外箱入数        | 100本(10本×10)       |
| 外箱サイズ(外箱重量) | 530×290×200 (5kg)  |
| JANコード      | 4 901490 045914    |

| 品番          | #04725            |
|-------------|-------------------|
| 容量(個装)      | 120ml(箱)          |
| 税込価格        | オープン価格            |
| 個装サイズ(個装重量) | 50×39×191 (194g)  |
| 内箱入数        | 5本                |
| 内箱サイズ(内箱重量) | 255×200×45 (1kg)  |
| 外箱入数        | 30本(5本×6)         |
| 外箱サイズ(外箱重量) | 405×265×145 (7kg) |
| JANコード      | 4 901490 047253   |

| 品番          | #05802              |
|-------------|---------------------|
| 容量(個装)      | 25ml(ブラパック)         |
| 税込価格        | オープン価格              |
| 個装サイズ(個装重量) | 80×32×190 (53g)     |
| 内箱入数        | 10本                 |
| 内箱サイズ(内箱重量) | 100×175×190 (600g)  |
| 外箱入数        | 100本(10本×10)        |
| 外箱サイズ(外箱重量) | 535×360×205 (6.8kg) |
| JANコード      | 4 901490 058020     |

| 品番          | #05147            |
|-------------|-------------------|
| 容量(個装)      | 120ml(箱)          |
| 税込価格        | オープン価格            |
| 個装サイズ(個装重量) | 50×39×191 (194g)  |
| 内箱入数        | 5本                |
| 内箱サイズ(内箱重量) | 255×200×45 (1kg)  |
| 外箱入数        | 30本(5本×6)         |
| 外箱サイズ(外箱重量) | 405×265×145 (7kg) |
| JANコード      | 4 901490 051472   |

つなぐ、強く、確実に。

強力接着

高性能

## Series lineup





Regular Type



**レギュラータイプ**

水・熱に強い 屋外でも使える

耐熱・耐寒温度  
-30℃ ~ 80℃

衝撃に強い 無溶剤で環境に優しい

強力接着 高性能

クリアー ブラック ホワイト

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 10ml  | —     | —     |
| 25ml  | 25ml  | 25ml  |
| 120ml | 120ml | 120ml |



さまざまなニーズに対応

水・熱に強いので、屋外でも使える

硬化後は弾力性のあるゴム状  
衝撃を吸収しショックに強い

無溶剤  
安全で環境に優しい

**適用素材**

|        |    |      |         |        |         |    |         |         |         |        |     |    |              |             |        |       |
|--------|----|------|---------|--------|---------|----|---------|---------|---------|--------|-----|----|--------------|-------------|--------|-------|
| 布・フェルト | 皮革 | 合成ゴム | 軟質塩化ビニル | プラスチック | 硬質塩化ビニル | 木材 | 発泡スチロール | 発泡スチロール | タイル・陶磁器 | コンクリート | ガラス | 金属 | ポリプロピレン (PP) | ポリエチレン (PE) | ポリエチレン | フッ素樹脂 |
| ○      | ○  | ○    | ○       | ○      | ○       | ○  | ○       | ○       | ○       | ○      | ○   | ○  | ×            | ×           | ×      | ×     |

※材料の種類・使用条件によって接着強さ・硬化時間は異なります。

**性能比較 / 硬化時間の目安**

**性能比較**

接着強度 透明性 ※クリアーのみ 耐熱性 スピード

**硬化時間の目安**

固定 2~3分

実用強度 1時間

完全硬化 24時間

※アクリル同士 約1cm~2cm角・23℃・湿度50%

シリーズの特長

**片面塗布で強力接着**

塗る

ヘラでのぼす

**保管に便利な プラスチック ケース入り**

(10ml、25mlのみ)

**抜群の透明性**

※クリアータイプ

比べてわかる 透明性



**高性能ヘラを付属**

付属のヘラは、使いやすい形状です。塗布をサポートし、作業性が向上します。

**立つヘラ** 接着剤で周囲を汚しにくい

10ml 25ml 120ml

3つの塗り幅で使い分け

**高性能ヘラ**

25ml 120ml

3つの塗り幅がこの一本で可能

**もっと詳しく!**

スペシャルサイトはこちら

ウルトラ多用途

検索

High-grade Type



**速硬化**

水・熱に強い 屋外でも使える

耐熱・耐寒温度  
-30℃ ~ 120℃

衝撃に強い 無溶剤で環境に優しい


速硬化 接着スピードが速い

クリアー

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 10ml  | —     | —     |
| 25ml  | 25ml  | 25ml  |
| 120ml | 120ml | 120ml |



超速硬化で接着スピードが速い

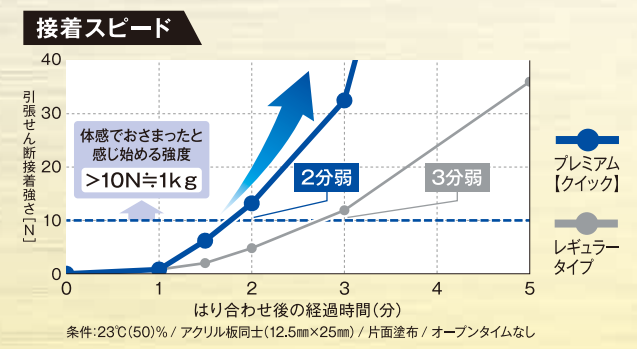

**適用素材**

|        |    |      |         |        |         |    |         |         |         |        |     |    |              |             |        |       |
|--------|----|------|---------|--------|---------|----|---------|---------|---------|--------|-----|----|--------------|-------------|--------|-------|
| 布・フェルト | 皮革 | 合成ゴム | 軟質塩化ビニル | プラスチック | 硬質塩化ビニル | 木材 | 発泡スチロール | 発泡スチロール | タイル・陶磁器 | コンクリート | ガラス | 金属 | ポリプロピレン (PP) | ポリエチレン (PE) | ポリエチレン | フッ素樹脂 |
| ○      | ○  | ○    | ○       | ○      | ○       | ○  | ○       | ○       | ○       | ○      | ○   | ○  | ×            | ×           | ×      | ×     |

※材料の種類・使用条件によって接着強さ・硬化時間は異なります。

**性能比較 / 硬化時間の目安**

**性能比較**

接着強度 透明性 耐熱性 スピード

**硬化時間の目安**

固定 1~2分

実用強度 30分

完全硬化 12時間

※アクリル同士 約1cm~2cm角・23℃・湿度50%



**超多用途 難接着素材対応**

水・熱に強い 屋外でも使える

耐熱・耐寒温度  
-30℃ ~ 80℃

衝撃に強い 無溶剤で環境に優しい


難接着素材対応

クリアー

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 10ml  | —     | —     |
| 25ml  | 25ml  | 25ml  |
| 120ml | 120ml | 120ml |



つきづらいプラスチックも接着

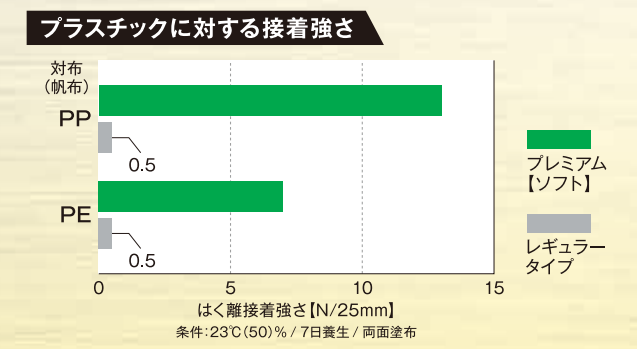

**適用素材**

|        |    |      |         |        |         |    |         |         |         |        |        |       |              |             |        |       |
|--------|----|------|---------|--------|---------|----|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------------|-------------|--------|-------|
| 布・フェルト | 皮革 | 合成ゴム | 軟質塩化ビニル | プラスチック | 硬質塩化ビニル | 木材 | 発泡スチロール | 発泡スチロール | タイル・陶磁器 | コンクリート | 金属・ガラス | 金・アルミ | ポリプロピレン (PP) | ポリエチレン (PE) | ポリエチレン | フッ素樹脂 |
| ○      | ○  | ○    | ○       | ○      | ○       | ○  | ○       | ○       | ○       | ○      | ○      | ○     | ○            | ○           | ○      | ×     |

※材料の種類・使用条件によって接着強さ・硬化時間は異なります。

**性能比較 / 硬化時間の目安**

**性能比較**

接着強度 透明性 耐熱性 スピード

**硬化時間の目安**

固定 10~15分

実用強度 2~3時間

完全硬化 24時間

※ポリプロピレンとアクリル 約1cm~2cm角・23℃・湿度50%



**耐衝撃**

水・熱に強い 屋外でも使える

耐熱・耐寒温度  
-30℃ ~ 80℃

衝撃に強い 無溶剤で環境に優しい


ガッチリ固まる

クリアー

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 10ml  | —     | —     |
| 25ml  | 25ml  | 25ml  |
| 120ml | 120ml | 120ml |



衝撃に強くガッチリ固まる

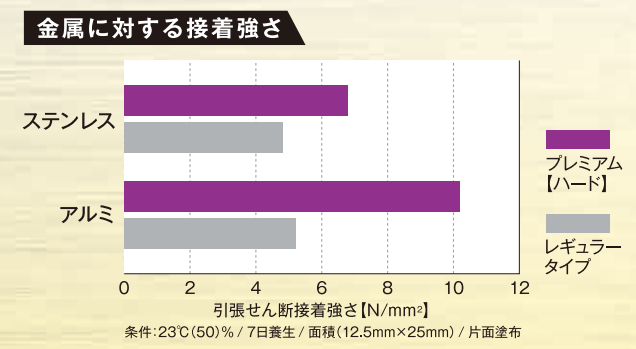

**適用素材**

|        |    |      |         |        |         |    |         |         |         |        |     |    |              |             |        |       |
|--------|----|------|---------|--------|---------|----|---------|---------|---------|--------|-----|----|--------------|-------------|--------|-------|
| 布・フェルト | 皮革 | 合成ゴム | 軟質塩化ビニル | プラスチック | 硬質塩化ビニル | 木材 | 発泡スチロール | 発泡スチロール | タイル・陶磁器 | コンクリート | ガラス | 金属 | ポリプロピレン (PP) | ポリエチレン (PE) | ポリエチレン | フッ素樹脂 |
| ○      | ○  | ○    | ○       | ○      | ○       | ○  | ○       | ○       | ○       | ○      | ○   | ○  | ×            | ×           | ×      | ×     |

※材料の種類・使用条件によって接着強さ・硬化時間は異なります。

**性能比較 / 硬化時間の目安**

**性能比較**

接着強度 透明性 耐熱性 スピード

**硬化時間の目安**

固定 2~3分

実用強度 1時間

完全硬化 24時間

※アクリル同士 約1cm~2cm角・23℃・湿度50%