

No.  
図番

A-19895-2

## 予想性能曲線図

## PUMP

## PERFORMANCE

## CURVES

TYPE  
名称

スカム回収用水中スカムスキマー

MODEL  
型式

8-FSP4

FREQUENCY  
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


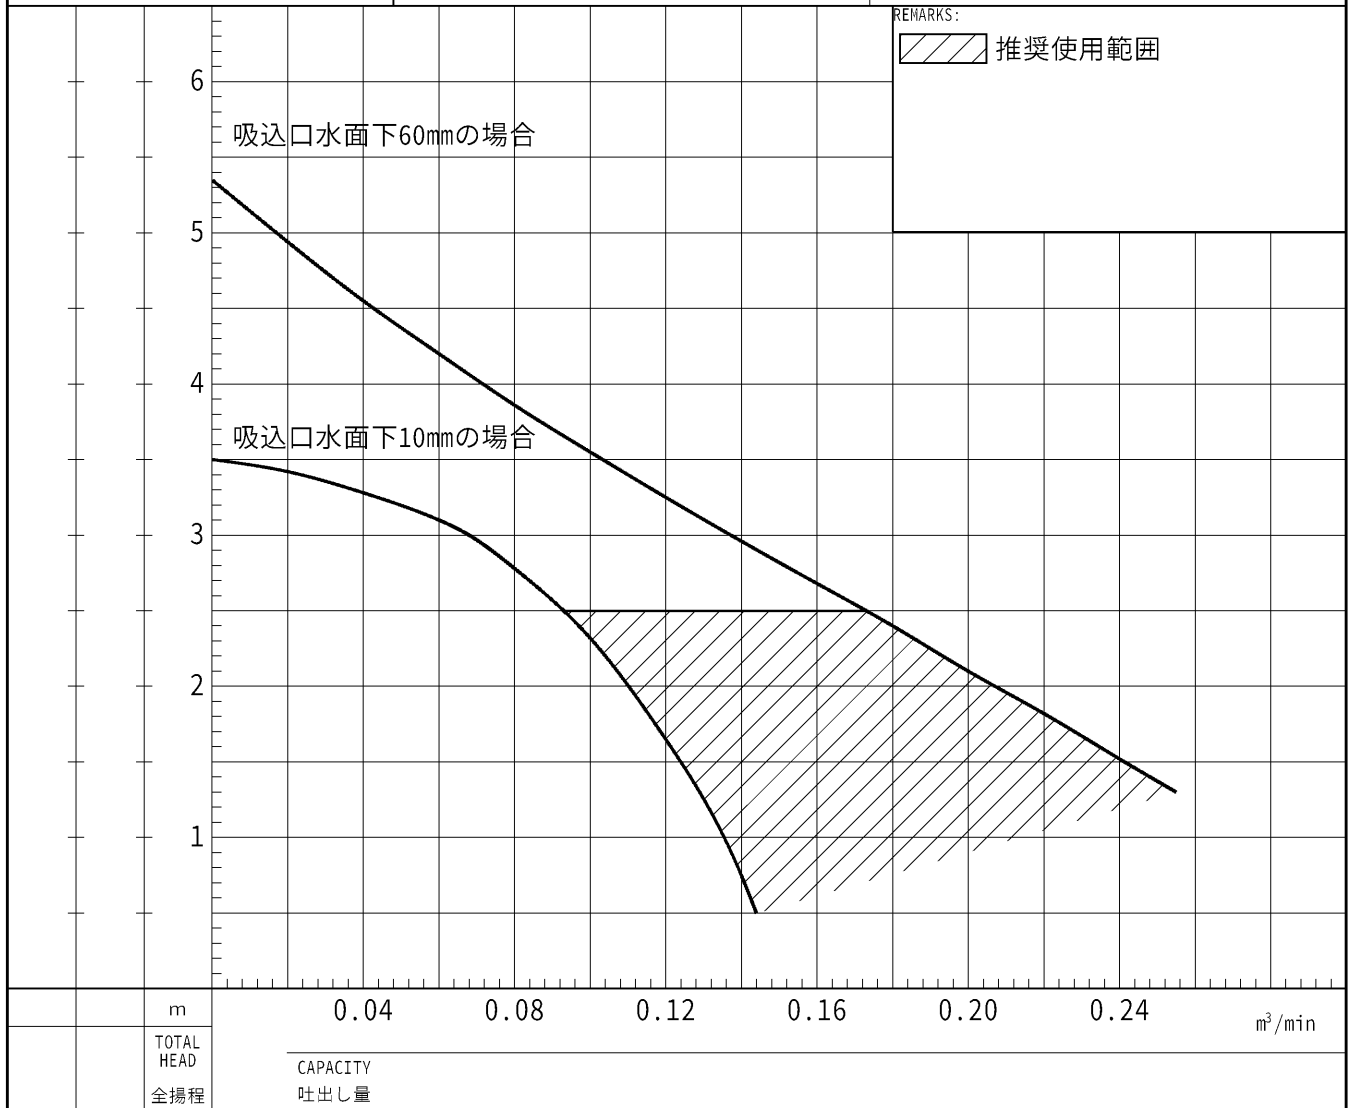
EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

|                                       | 標準仕様  | STANDARD SPECIFICATIONS    | 御注文仕様 | REQUIRED SPECIFICATIONS |
|---------------------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------|
| 口径 : DISCHARGE BORE                   | 50    | mm                         |       | mm                      |
| 全揚程 : TOTAL HEAD                      | 2     | m                          |       | m                       |
| 吐出し量 : CAPACITY                       | 0.2   | m <sup>3</sup> /min        |       | m <sup>3</sup> /min     |
| 出力 : MOTOR OUTPUT                     | 0.75  | kW                         |       | kW                      |
| 相×電圧 : PHASE×VOLTAGE                  | 3 φ × | 200 V                      | φ ×   | V                       |
| 電流 : CURRENT                          | 3.8   | A                          |       | A                       |
| 極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION | 2 P / | S.S.3000 min <sup>-1</sup> | P /   | min <sup>-1</sup>       |
| 始動方式 : STARTING METHOD                | じか入始動 |                            |       |                         |
| 耐熱クラス : INSULATION CLASS              | E     |                            |       |                         |

REMARKS:

 推奨使用範囲


株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.