

■ 主 要 機 能

羽根径 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電 源	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの連続使用時間 (BL1860B/目安) ※1	
165	高速 0~1,300 低速 0~350	Li-ion 18V	916×89×231	2.5	フロントカバー、サイドグリップ、スパナ13(1本)、19(2本)	低粘度/高速 塗料(総重量4kg) ミキシングブレード165	高粘度/低速 モルタル(総重量9kg) ミキシングブレード175(別売)
						約30分	約60分

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態やブレードサイズ、作業条件により異なります。

■ リチウムイオンバッテリー&急速充電器

**BL1860B**
部品番号 A-60464
標準小売価格 23,200円

残容量表示

自己故障診断







DC18RF 新・最適充電制御により、充電時間短縮！
部品番号 JPADC18RF
標準小売価格 16,000円

充電時間 約27分(実用充電)
[BL1860B]

約40分(フル充電)



■ 別 販 売 品 : ミ キ シ ン グ ブ レ ード

名 称	ミキシング ブレード130	リング付ミキシング ブレード133	ミキシング ブレード150	ミキシング ブレード165	リング付ミキシング ブレード168	ミキシング ブレード175	ミキシング ブレード190	ミキシング ブレード220	ミキシング ブレード135	ミキシング ブレード183	ミキシング ブレード201
用 途	粘度の低いリシンなどの攪拌に					漆喰、モルタルおよび粘度の高い塗料の攪拌に					
形 状	 内外径:115mm ※ボルトなし	 内外径:115mm ※ボルトなし	 ※ボルト付	 内外径:150mm ※ボルトなし	 内外径:150mm ※ボルトなし	 ※ボルト付	 ※ボルト付	 ※ボルト付	 ※ボルト付	 ※ボルト付	 ※ボルト付
材 質	ステンレス					アルミ	鉄	アルミ			鉄
部品番号	A-43670	A-68862	A-43686	A-43692	A-57906	A-43701	A-33065	A-43717	A-43723	A-43739	A-33071
価 格	1,700円	3,500円	3,500円	1,300円	3,900円	2,200円	5,400円	4,900円	2,200円	3,200円	6,400円
六角ボルト	A-43751 [DRG/DZ標準付属品]					A-43773					
価 格	2,400円					2,700円					
名称	M8×18	M8×25	M8×18	M8×18	M8×18	W5/16×16	M8×16	M8×16	W5/16×16	W5/16×16	W5/16×16
部品番号	265220-5	251686-5	265220-5	265220-5	265220-5	265475-2	265440-1	265440-1	265475-2	265475-2	265475-2
価 格	370円	90円	370円	370円	370円	120円	50円	50円	120円	120円	120円

※2 材料によっては充分に攪拌できない場合があります。 ※3 六角ボルトはミキシングブレードとシャフトの固定用です。

■ 18Vリチウムイオンバッテリーシリーズ



18V ▶ 226 モデル
※2019年6月現在

このバッテリーでこれだけ使える

18V×2本が「36V仕様」として使えるのはマキタだけ。

1本での使用はできません。

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2019年6月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23682B1 EFA3-201906



充電式カクハン機 **18V**

ミキシングブレード
シャフト付

UT130DRG/DZ

モータ部
のみ

UT130DZSP

カクハン
国内初コードレスで攪拌
※2019年1月現在、当社調べ。
「ギヤ式2スピード」により、低粘度/高粘度 両用。



Li-ion 18V
Cordless Mixer

ミキシングブレード165・シャフト付
UT130DRG/DZ

モータ部のみ
UT130DZSP



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

国内初※1 コードレスで攪拌

電源環境に左右されない、優れた取り回し。

C o r d l e s s M i x e r



低粘度
塗料・リシン等

【高速】
0~1,300
min⁻¹

高速モードで
スピーディに攪拌。



高粘度
モルタル等

【低速】
0~350
min⁻¹

ギヤで減速させトルクを
上げて、パワフルに攪拌。

※写真はミキシングブレード220
(高粘度用/別販売品)を使用。

ハイパワー ブラシレスモータ搭載

高粘度材料もしっかり攪拌。



ネジ込み式シャフト
シャフト交換が容易。



ロックオンスイッチ
トリガを引いた状態でロック可能。

攪拌材からしっかり保護！

① スイッチカバー

トリガスイッチ、ロックオンスイッチの
攪拌材による固着を防止。

② フロントカバー

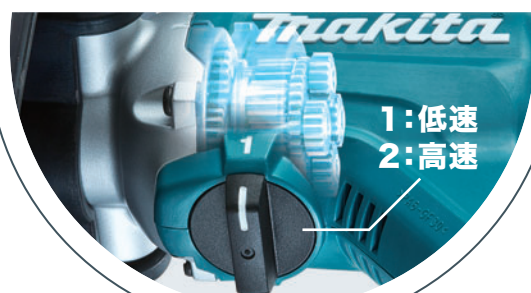
本機への攪拌材付着を低減。

③ バッテリカバー

バッテリーや端子等への攪拌材付着を防止。



ギヤ式 2スピード



ギヤ式なら材料粘度に適した 回転数とトルクで攪拌可能！

トリガ変速

スピード調整しながら攪拌でき、
材料の飛び散りを軽減。



充電式カクハン機

防滴・防じん
「アプト」
APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

1充電あたりの連続使用時間 (BL1860B/目安) ※2
低粘度/高速 約27分 (実用充電)
塗料 (総重量4kg) 約40分 (フル充電)
ミキシングブレード165

高粘度/低速 約60分
モルタル (総重量9kg) 約60分
ミキシングブレード175 (別売)

軽量 (バッテリー含む)

2.5kg

ミキシングブレード165シャフト付

Li-ion
6.0Ah

UT130DRG

標準小売価格 58,000円 (税別)

バッテリーBL1860B・充電器DC18RF・ケース (バッテリー・充電器専用) 付

0 88381 88027 5

本体のみ

UT130DZ

標準小売価格 28,600円 (税別)

バッテリー・充電器・ケース別売

0 88381 88028 2

本体のみ

UT130DZSP

標準小売価格 26,000円 (税別)

ブレード・シャフト・バッテリー・充電器・ケース別売

0 88381 88835 6



サビにくいステンレス製
ブレード&シャフト
ミキシングブレード165
【低粘度用】付

シャフトの付替えで
高粘度用ブレードも
使用可能。(要別販売品)

ブレード、シャフトの詳細は
裏面をご参照ください。

※1 2019年1月現在、当社調べ。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態やブレードサイズ、作業条件により異なります。