

シンプル機能で使いやすい

土木・建築現場

全般向け

NEW タジマトータルステーション

TT-N45

希望小売価格 996,600円 (税込)

倍率
26 倍

JIS保護等級
IP66

専用ニッケル水素充電電池

距離
測定

角度
測定

座標
測定

杭打ち
測定

動画でチェック!



現場で活用できる
Webマニュアル

操作手順はスマホで
いつでも確認できるので、
安心してご使用いただけます。



WEB マニュアルサイト

用途に合わせて距離測定

ちょっとした測定にはノンプリ
を使って一人で簡単に測定で
きます。
立ち入りができない作業環境
でもご使用いただけます。
杭打ちや精度を求める測定は
付属のミニプリズムを使って
測定できます。

▼ノンプリ

ちょっとした測定に



最大約400m

▼ミニプリズム
(付属)

杭打ちや精度を求める測定に




最大約3000m

大きい文字で見やすい日本語表記ディスプレイ



簡単設置できるレーザー求心採用

レーザー求心により
機器の設置位置が
簡単に把握できます。

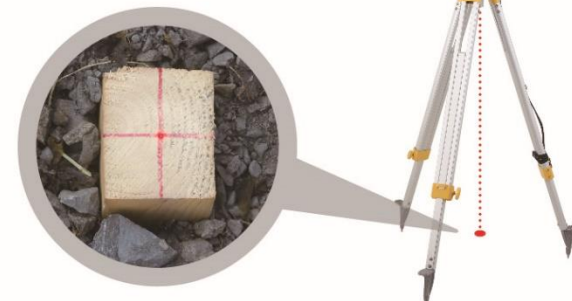

データ入出力ソフトウェア付属 (Windows 10用)



付属のPC用ソフトウェア
でSIMAデータ(座標)の
入出力も可能です。

プリズム・三脚付き

すぐに使えるオールインワンセット

- 1.5インチプリズムとピンボールを標準付属
- 充電バッテリー2個付で長時間使用(10時間×2個)
- 測定データのPCとの入出力はケーブル(RS-232C)とUSBメモリで対応



〈付属品〉

- ・ TT-N45本体
- ・ レンズキャップ
- ・ 1.5インチプリズム
(専用ケース入)
- ・ ピンボール 30cm×5本
- ・ 充電電池BDC25H (2個)
- ・ ACアダプターN1012
- ・ データ転送ケーブルA
- ・ データ入出力ソフトウェア
(CD-ROM)
- ・ 防塵カバー
- ・ クリーナー布
- ・ 調整工具
- ・ 取扱説明書 (2冊)
- ・ キャリングケース
- ・ 背負いベルト

国土地理院 測量機種登録(申請予定)		2級Aトータルステーション
測距部	測距可能範囲※1	ノンプリズム※2 ※3 0.5m~400m プリズム/付属ミニプリズム(1.5インチ) 1.6m~3,500m
	測距精度※4	ノンプリズム※2 ※3 (5+3ppm×D)mm※1 プリズム/4m以上 (2+2ppm×D)mm
測角部	測角精度※5	5"
電源	使用時間	約10時間(精密単回 30秒毎に測距 使用温度20℃)
	充電時間	約3.5時間
寸法	寸法	190mm×210mm×350mm
	器械高さ	215mm
	重量	5.5kg(充電電池含む)
防じん・防水性能		IP66※6
搭載プログラム		● 後方交会 ● 杭打ち測定 ● オフセット測定 ● 対辺測定 ● REM測定 ● 面積測定

※1: もやや、かげろうがなく、曇っていて、視程は約40km確保できる条件下


※2: ノンプリ時の測定可能範囲はコダックグレーカードの白色面(反射率90%)を使用しております。

※3: ノンプリ測定の場合、測定環境により、測定可能範囲と測定精度が変わります。

※4: 測距精度 JISB 7912-4: 2006準拠。JSIMA102:2006 適用区分B

※5: 測角精度 JISB 7912-3: 2006準拠。JSIMA101:2014 適用区分B

※6: 電気機械器具の外郭による保護等級 JIS C 0902:2003 準拠



TT-N45は JIS C 6802 2014 で定められた
「クラス3R」レーザ製品です。

製品を安全にお使いいただくために、注意事項をお守りください。

Tajima OPTOX