

ネジ込継手


- 仕様
1. 使用圧力 …………… 試験圧力 320kgf/cm² (31.38MPa)
最高使用圧力 210kgf/cm² (20.59MPa)
常用使用圧力 140kgf/cm² (13.73MPa)
 2. 使用温度 …………… -20℃～150℃
 3. 材 質 …………… JIS H3250 C3604 快削黄銅棒
JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅

ネ ジ 込 継 手

ニップル

NIPPLE

PTN 型




呼 称	PT	H	L	
1/8	1/8	12	25	
1/4	1/4	14	30	
3/8	3/8	17	33	

呼 称	PT	H	L	
1/2	1/2	22	38	
3/4	3/4	27	46	
1	1	35	50	

ニップル

REDUCING NIPPLE

PSN 型




呼 称	PF	H	L	
1/8	1/8	12	19	
1/4	1/4	14	24	
3/8	3/8	17	28	

呼 称	PF	H	L	
1/2	1/2	22	34	
3/4	3/4	27	36	
1	1	35	43	

異径サイズも在庫あります

丸ニップル

PPN 型

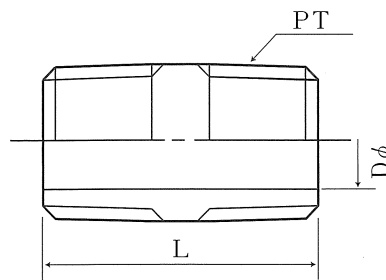

呼 称	PT	Dφ	L	
1/8	1/8	6	22	
1/4	1/4	8	23	
3/8	3/8	11	30	

呼 称	PT	Dφ	L	
1/2	1/2	13	31	
3/4	3/4	19	38	
1	1	26	43	