


選べるバリエーション

サイズ・接続方向・吐水タイプの各要素を選び、型式を決定します。

1 単水栓or混合栓


単水栓→HS-72(本体のみ)
混合栓付→HS-72X(サーモ付属)



2 サイズ

流入口～吐水口(芯)の長さを
3つのサイズから選びます

Sサイズ=90mm
Mサイズ=120mm
Lサイズ=170mm



3 接続方向

接続方向の位置を
上付けか下付けかを選びます



4 吐水タイプ

2つの吐水タイプから
選びます



整流タイプ
(ハンドルで
流量調整)

泡沫タイプ
(約3.5ℓ/分)
※水圧による

HS-72 シリーズ 型式一覧

価格はすべて税別価格です。

単水栓or混合栓	サイズ	接続方向	吐水タイプ	品番／型式	定価	
単水栓	Sサイズ (90mm)	上付け	整流	HS-72 STN	¥49,500	
			泡沫	HS-72 STH		
		下付け	整流	HS-72 SUN		万能ホーム 水栓に最適
			泡沫	HS-72 SUH		
	Mサイズ (120mm)	上付け	整流	HS-72 MTN	自在水栓に最適	
			泡沫	HS-72 MTH		
		下付け	整流	HS-72 MUN		横形自在・ 立形自在 水栓に最適
			泡沫	HS-72 MUH		
	Lサイズ (170mm)	上付け	整流	HS-72 LTN		
			泡沫	HS-72 LTH		
		下付け	整流	HS-72 LUN		
			泡沫	HS-72 LUH		
混合栓付 (サーモ付属)	Sサイズ (90mm)	上付け	整流	HS-72X STN	¥86,000	
	Mサイズ (120mm)		泡沫	HS-72X STH		
			整流	HS-72X MTN		
			泡沫	HS-72X MTH		
	Lサイズ (170mm)		整流	HS-72X LTN		
			泡沫	HS-72X LTH		

万能ホーム
水栓に最適

自在水栓に最適

横形自在・
立形自在
水栓に最適

製品仕様

品名	自動水栓デルマン	接続ネジ寸法	W26 山20
品番	HS-72	使用温度範囲	1~40℃
電源	単3アルカリ電池4本(付属)	使用水温範囲	1~50℃
電池寿命	約10年(100回/日使用時)	使用湿度範囲	90RH以下
電圧	約1.5V	耐圧	1.75MPa1分間
使用流体	上水(氷結、ゴミなどの異物の混入がないこと)		

別売り オプション




19mm用
アダプタ
定価840円(税別)



L型ジョイント
LJ-1
定価3,000円(税別)

【設置イメージ】

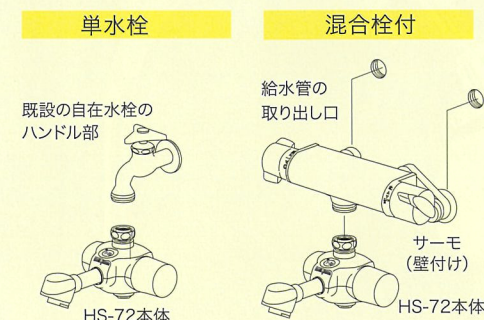

※逆流防止弁のない混合栓や先止め耐圧性のない混合栓へ接続してのご使用はできません。
※仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。 ※記載内容は、令和3年1月現在のものです。

ご不明な点は、既存の水栓の写真を添えて info@vital.co.jp へお気軽にお問い合わせください