


| 仕 様      |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源       | AC100V(50/60Hz)                                                                     |
| 消費電力     | 待機時0.3W以下、使用時1.5W以下                                                                 |
| プラグ形状    |  |
| 対応コンセント  |  |
| 使用圧力範囲   | 0.05(流動時)~0.75(静止時)MPa<br>水圧 ≥ 湯圧                                                   |
| 使用水      | 水道水および飲用可能な井戸水                                                                      |
| 使用環境温度範囲 | 0~40℃                                                                               |
| 使用環境湿度範囲 | 90%RH以下                                                                             |
| 適正流量範囲   | 2~3L/分(2.5L/分定流量弁内蔵)                                                                |
| 感知方式     | 距離測定式赤外線センサー                                                                        |
| 感知距離     | 自動設定(感知距離自動調整機能内蔵)                                                                  |
| 感知エリア幅   | 約φ10mm                                                                              |

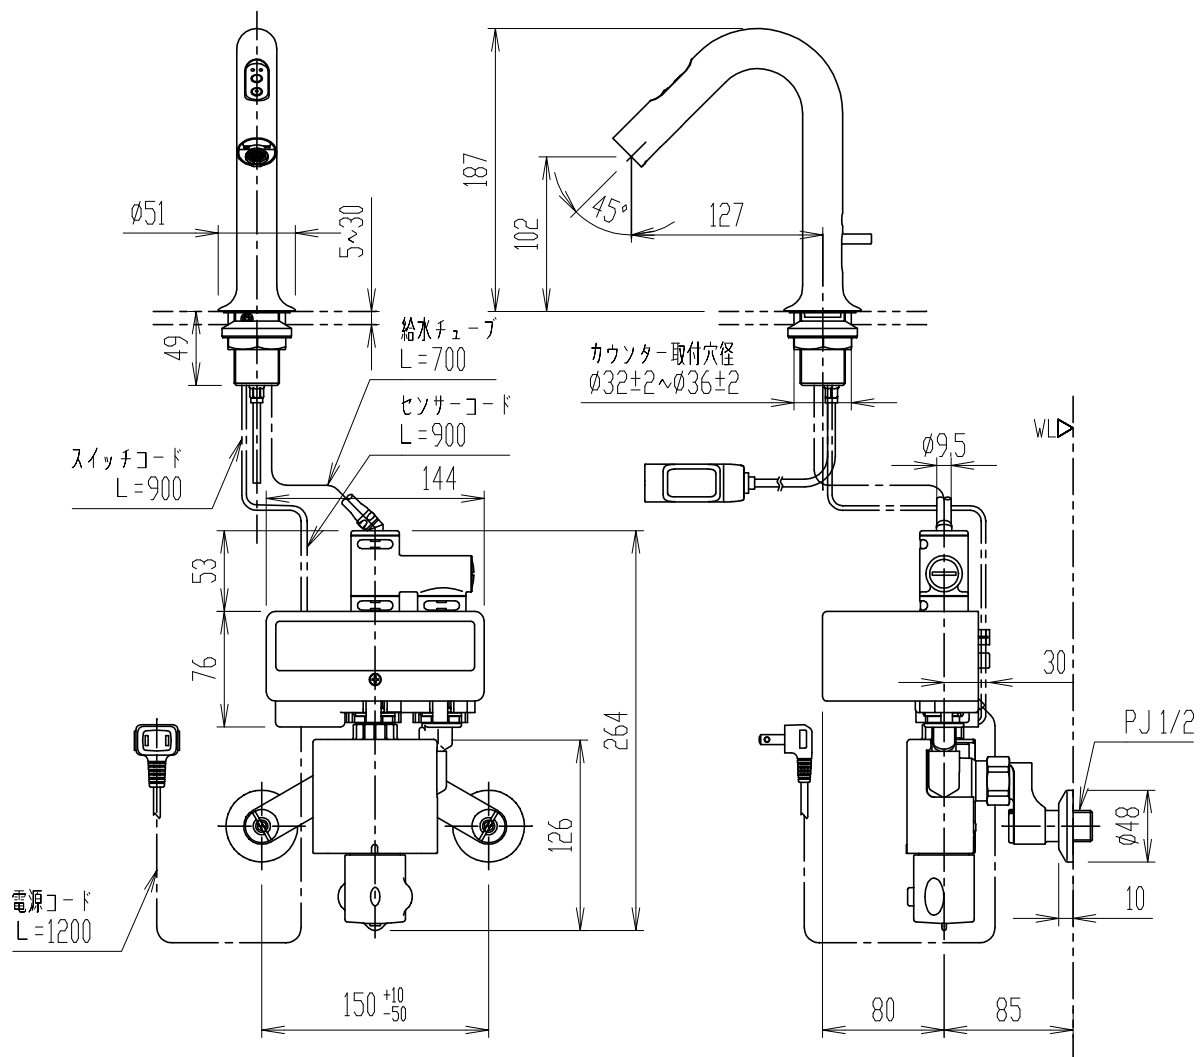

|    |                |    |     |    |    |    |    |            |                    |
|----|----------------|----|-----|----|----|----|----|------------|--------------------|
| 日付 | 2020.12.02     | 尺度 | 1:5 | 製図 | 釜山 | 検図 | 磯崎 | 品番         | AM-323TV1          |
| 図番 | XK-AM323-0001A |    |     |    |    |    |    | 品名         | サーモスタット付自動混合水栓(13) |
| 備考 |                |    |     |    |    |    |    | 株式会社 LIXIL |                    |