


仕 様	
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	待機時0.3W以下、使用時1.5W以下
プラグ形状	
対応コンセント	
使用圧力範囲	0.05(流動時)~0.75(静止時)MPa 水圧 ≧ 湯圧
使用水	水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度範囲	0~40℃
使用環境湿度範囲	90%RH以下
適正流量範囲	3~5L/分(4L/分定流量弁内蔵)
感知方式	距離測定式赤外線センサー
感知距離	自動設定(感知距離自動調整機能内蔵)
感知エリア幅	約φ10mm

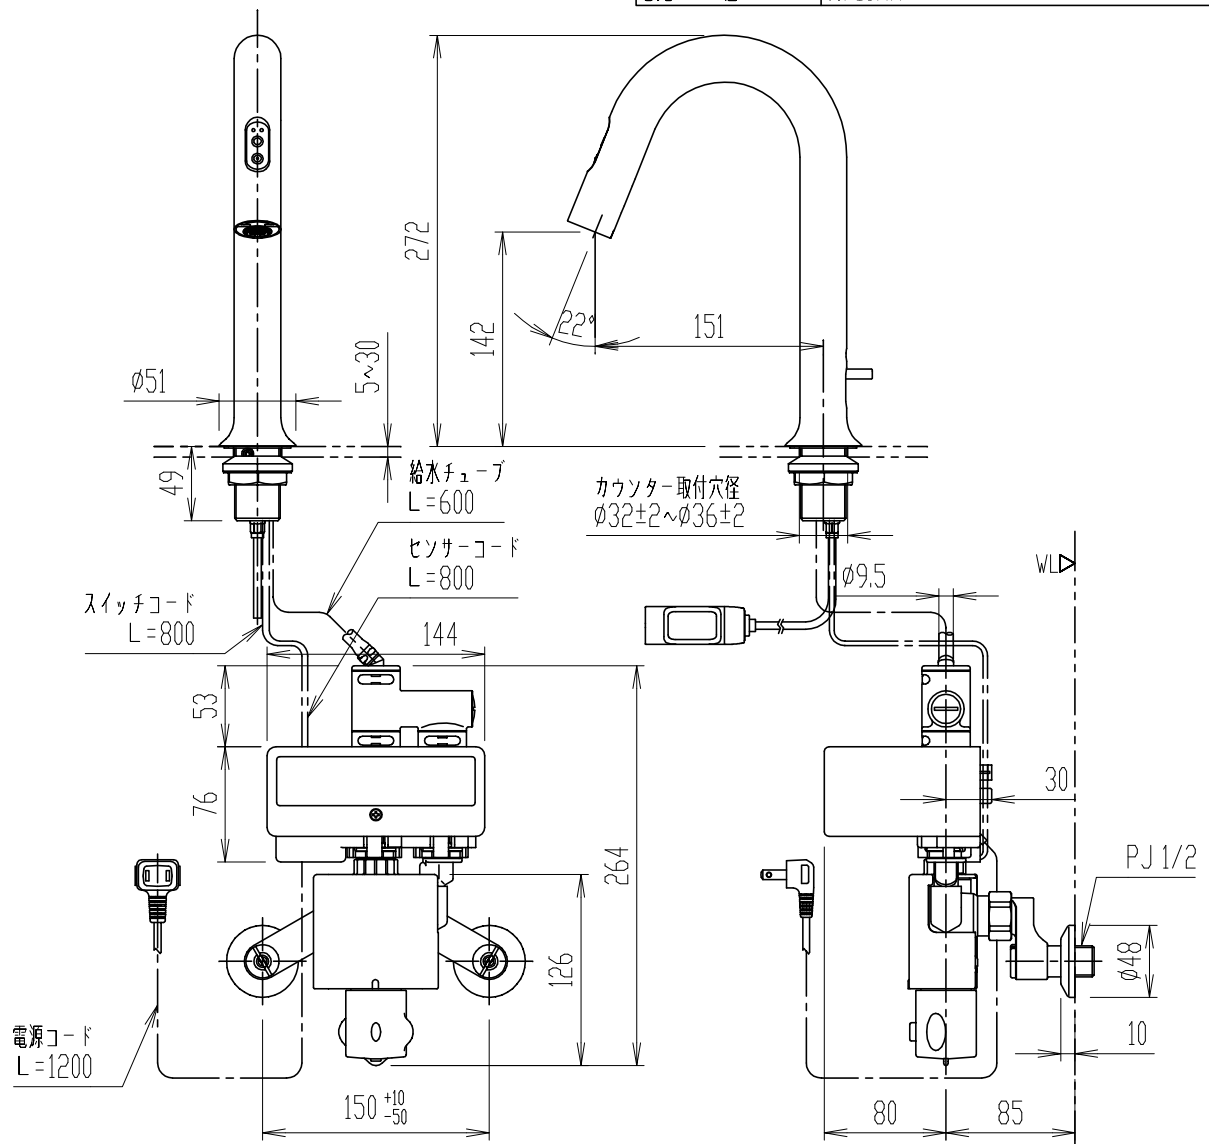

日付	2020.12.02	尺度	1:5	製図	釜山	検図	磯崎	品番	AM-313TV1
図番	XK-AM313-0001A							品名	サーモスタット付自動混合水栓(13)
備考								株式会社 LIXIL	