


1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. リモートコンデンサーについて
リモートコンデンサーは、製品本体より上方6m以内、下方2m以内の高さ位置に設置し、配管は直管相当長さ15m以内で据え付けてください。
3. 電源コードにはプラグが付いていません。
4. 製品コード：F065、30GS

製品名	ホシザキチップアイスメーカー
形名	CM-700ASK-LA-T
電源	三相200V 50/60Hz 容量9.9kVA(28.6A)
電流	運転電流 12.0/9.5A、電動機定格電流 11.8/9.3A 始動電流 105/105A
消費電力	電動機消費電力 2510/2760W(力率61/85%) 電熱装置消費電力 38W 製氷時消費電力 2550/2800W
製氷能力	約730/755kg/d(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約590/620kg/d(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
氷の形状	圧縮フレーク状氷片(チップアイス)
貯氷量	約220kg(自然落下時 約175kg)
消費水量	約0.74/0.76m ³ /d(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.60/0.63m ³ /d(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
外形寸法	幅1080×奥行790×高さ1993(～2023)mm
放熱量	6300/6600W(50/60Hz)
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル)
ストッカ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉) 内装 ABS樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
製氷方法	製氷筒内氷膜式(圧縮フレークタイプ)
給水方式	水道直結式 Rc1/2(機械左側面)
排水方式	機構部 Rc3/4(機械左側面) ストッカ部 Rp3/4(ストッカ底面)
圧縮機	全密閉形
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	製氷筒外側面 冷却パイプ密着巻(ハンダメッキ仕上)
冷媒	R404A
貯氷制御	貯氷検知板とリードスイッチによる(遅延タイマ付)
製氷水量制御	フロートスイッチ電磁弁連動方式
製氷能力制御	気液混合バイパス
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ3A(制御回路)、アース線、低電圧検知
冷媒回路保護	圧縮機インターナルサーモ(自動復帰)、圧力スイッチ(自動復帰)
機構部保護	リードスイッチ(手動復帰)、ギャードモータ回転検知(手動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止(手動復帰)
脚	樹脂製150～180mm調整可能
製品質量	218kg 本体 138kg(梱包時 150kg) ストッカ 80kg(梱包時 83kg)
梱包	本体 ダンボール梱包(木製下台) 幅840×奥行739×高さ1050mm ストッカ ダンボール梱包 幅1175×奥行887×高さ1028mm
付属品	スコップ、カップリング2個、キャップ
オプション	リモートコンデンサ URC-700G-2
使用条件	周囲温度5～35℃ 給水圧0.05～0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

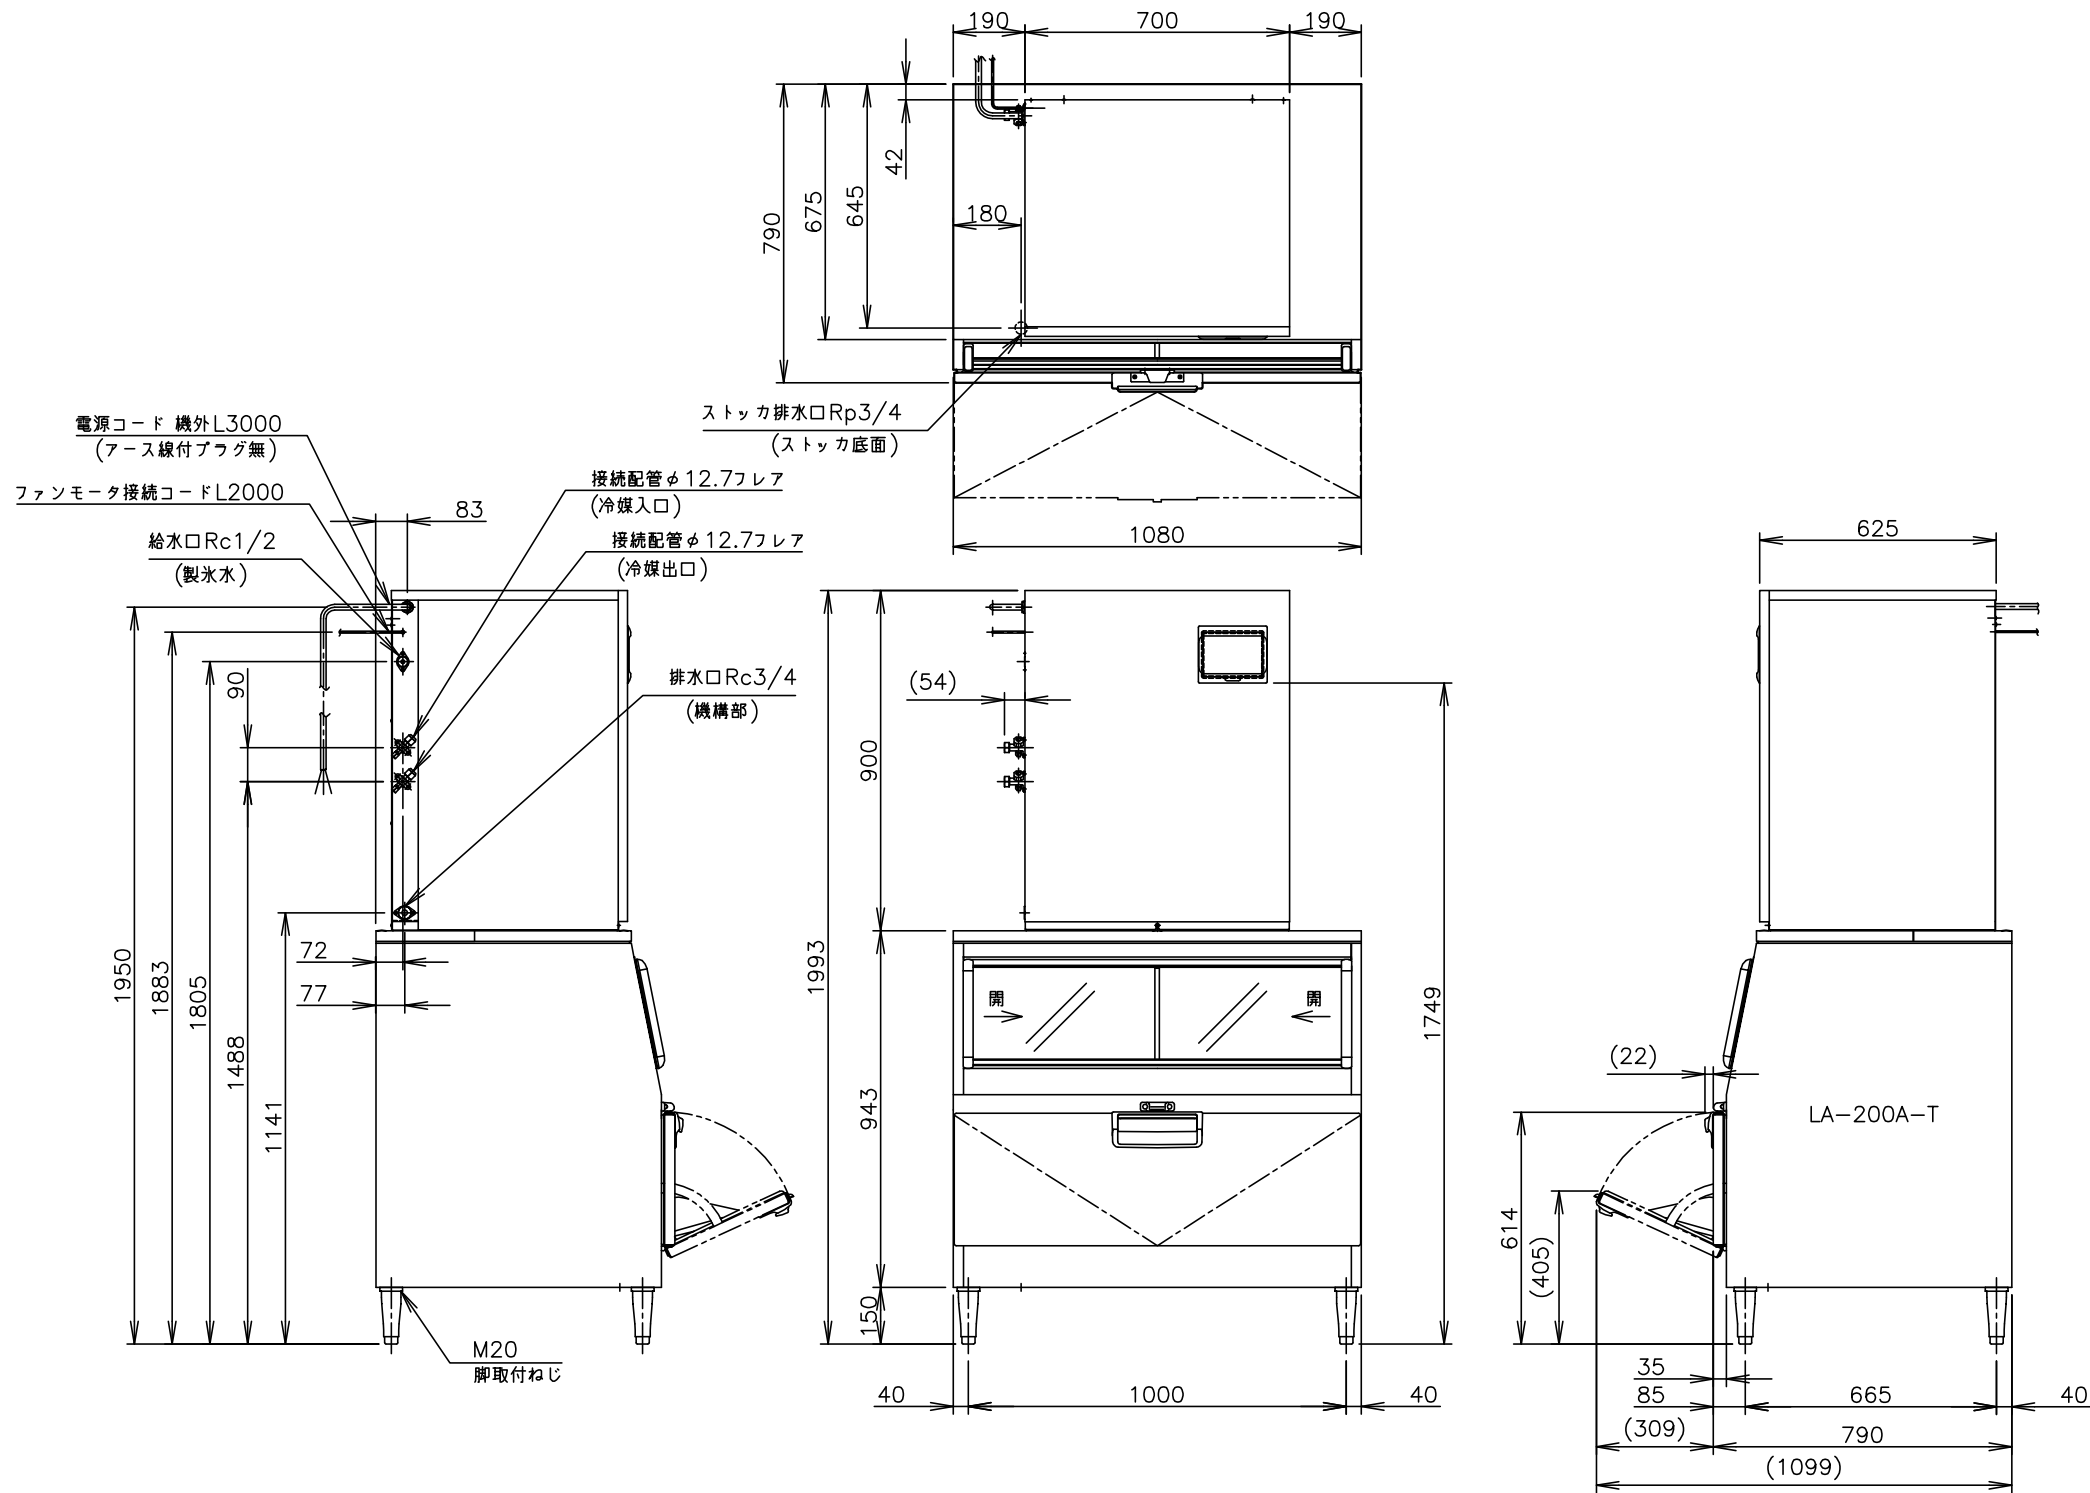

リモートコンデンサ URC-700G-2(オプション)が別途必要です。