

# メンテナンスの方法 1

(注文コード: 70085663 モノクリーナー プロア機能付軽量タイプ)



## フィルターの外し方

①



フィルターは、ロックノブで固定されています。

②



ロックノブを手で回し外します。

③




上方へひねりながら取り外します。

④



フィルター側には、凹部分がございます。

⑤

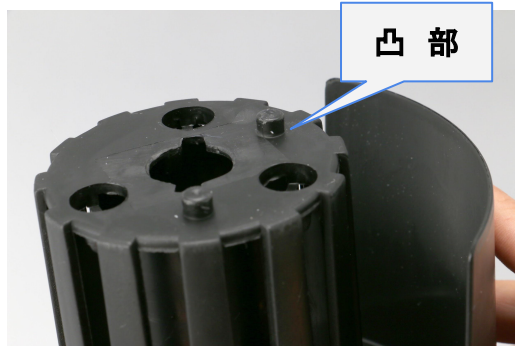

フィルターは、掃除機突起凸に合わせてついています。

⑥



本体とフィルターが外れにくい時は、マイナスドライバー等を活用下さい。

## メンテナンスの方法 2

(注文コード: 70085663 モノクリーナー ブロア機能付軽量タイプ)



### すきまノズル

①



ブラシとノズルは、一体型になっております。

②



ブラシ部分は取り外しできません。  
ブラシを使用しない場合はスライドして使用します。

③



本製品の内径は、約30mmです。

# メンテナンスの方法 3

(注文コード: 70085663 モノクリーナー ブロア機能付軽量タイプ)



## T型ノズル じゅうたん用⇒床用ノズル取付方

①




納品時は、緩衝材が付属されています。

②



納品時は、じゅうたん用ノズルが付いています。

③

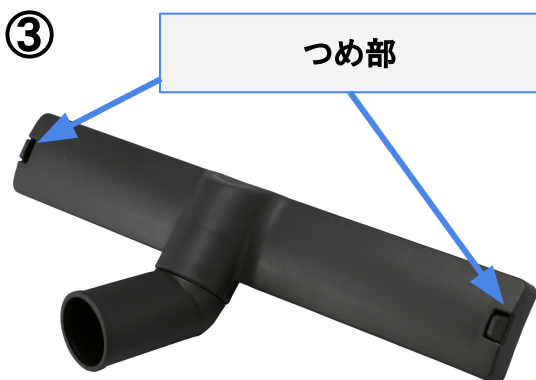

両端につめ部で固定されています。

④



ドライバー等の握り手部分などを活用すると作業が楽になります。

⑤



つめ(フック)が外れた状態になります。

⑥



簡単に手で取り外し可能です。

## メンテナンスの方法 4

(注文コード: 70085663 モノクリーナー ブロア機能付軽量タイプ)



### T型ノズル じゅうたん用⇒床用ノズル取付方法

⑦



替えの床用ノズルになります。

⑧



床用のつめを片方にかけてから、もう片方を取付けます。

⑨



床用ノズルへつけ替え完了

## メンテナンスの方法 5

(注文コード: 70085663 モノクリーナー ブロア機能付軽量タイプ)



### ホース・パイプ部での吸込量調整方法

①



カバーが閉じている状態で、  
強(最大吸込)です。

②



カバーが開いている状態で、  
弱(弱吸込)です。

③



掃除機用ホース・パイプセット

## メンテナンスの方法 6

(注文コード: 70085663 モノクリーナー ブロア機能付軽量タイプ)



### ホース・パイプ部でのブロア風量調整方法

①



閉じている状態

カバーが閉じている状態で、  
強(最大吐出)です。

②



開いている状態

カバーが開いている状態で、  
弱(弱吐出)です。

③



吐出調整部

掃除機用ホース・パイプセット



# メンテナンスの方法 7

(注文コード: 70085663 モノクリーナー ブロア機能付軽量タイプ)



## キャスターの取付方法

①



製品納品時は、キャスターは取付していません。

②



キャスターは同じものが4個付属しています。

③



手のひらを使って、押し込みます。

## メンテナンスの方法 8

(注文コード: 70085663 モノクリーナー プロア機能付軽量タイプ)



### 吸引使用方法

①



前面の接続口にホースコネクタを接続します。

②



ホースに延長ノズルと吸込部ノズルを接続し、スイッチをオンにします。

③



吸込部ノズルをスライドして吸引します。



## メンテナンスの方法 9

(注文コード: 70085663 モノクリーナー ブロア機能付軽量タイプ)



### ブロア使用方法

①




背面の接続口にホースコネクタを接続します。

②



スイッチをオンにして電源を入れます。

③

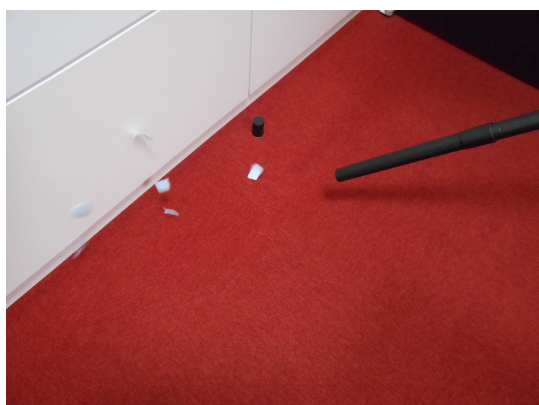

延長ノズル口から風が吹き出します。