


窓枠の内側に取り付ける場合

天井付け

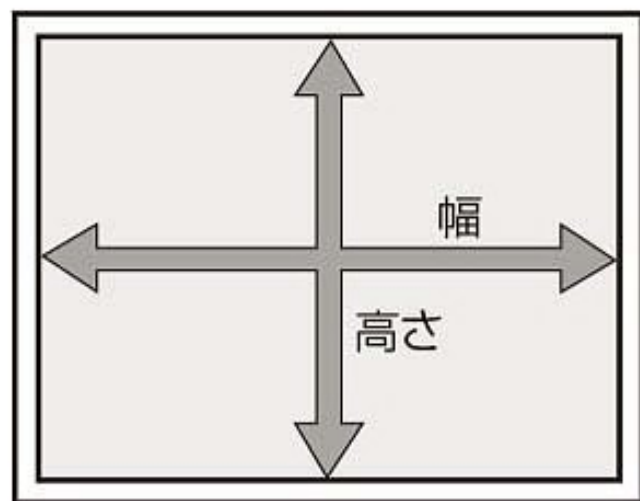

幅・高さとも窓枠の内側寸法から
10mm程度差し引いてください。

※製品の高さ寸法は、数ミリ程度の誤差が生じる場合があります

テンション ブラケット

ネジの使えない窓に便利

●対応機種 浴窓テンションタイプ

タイルやネジのきかない窓にもつつぱり式で取付けできます。しっかりと窓枠に固定でき、見た目も美しく仕上がります。取付け・取外しの際にも工具は不要。また、プレートキャップに付いた両面テープを下に引っ張ることで簡単に取外しができます。

※幅33～47cmは片面（操作位置と反対側）テンションブラケットになります。
操作側にはカバーは付きません。

※取付ける面に、強いテンションの力がかかりますので、木部・タイル等しっかりした下地に取付けてください（中空構造のユニットバス等を取付けると、取付け面の樹脂・サッシ等が破損する場合がありますので避けてください）。

