



施工時の断面図


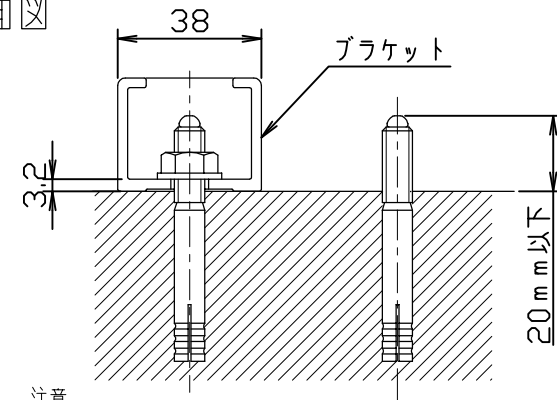


注意

ブラケットを固定するときにボルトアソナーをご使用の場合は
必ずねじ部の出ている長さを20 mm以下にしてください。
20 mm以上ですとポールにねじが接触することがあります。

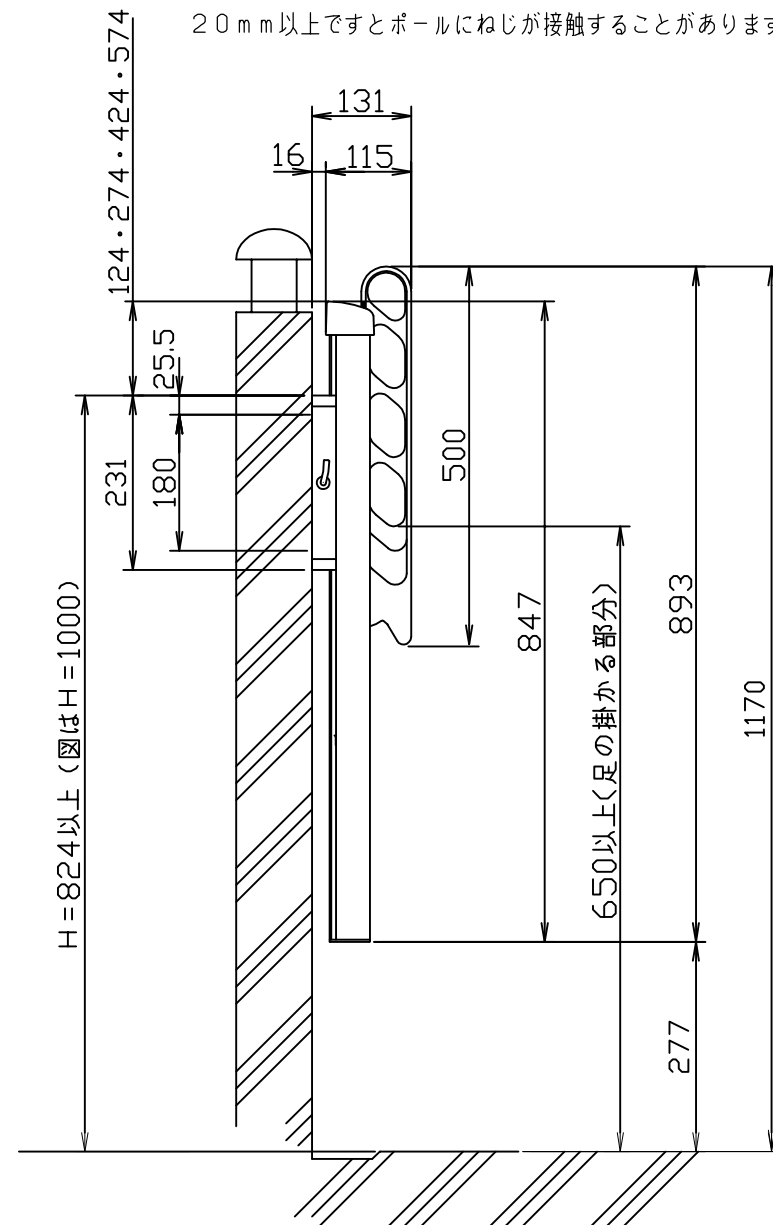

＊ブラケットを取付ける際は手摺り乗り越え
危険防止の為H＝824以上の位置にくるように
取付けして下さい（図はH＝1000での寸法）

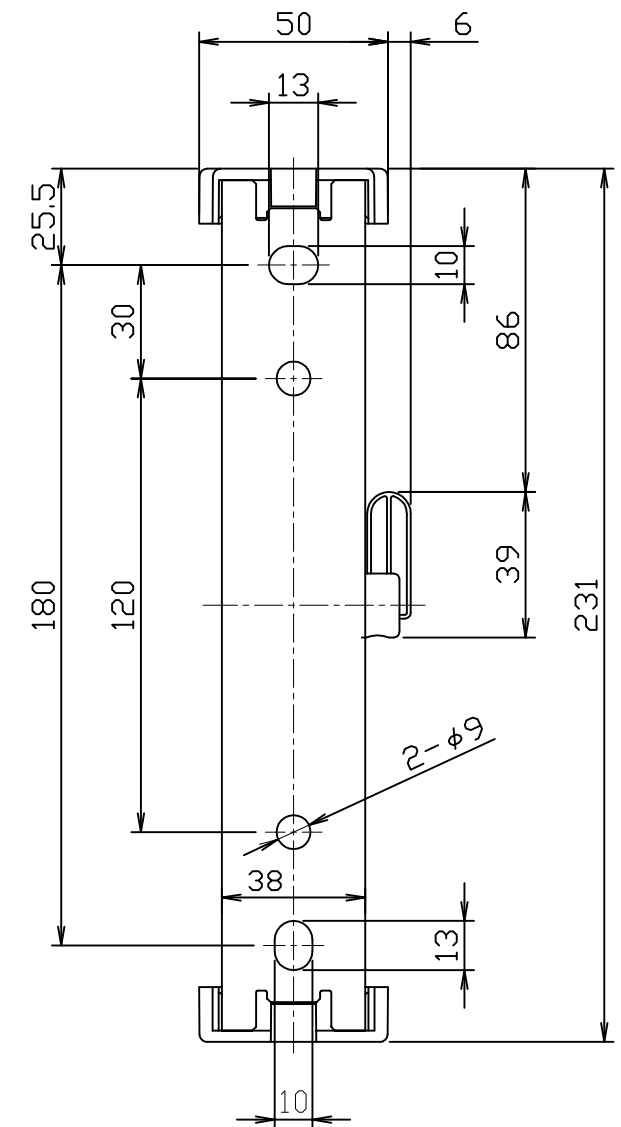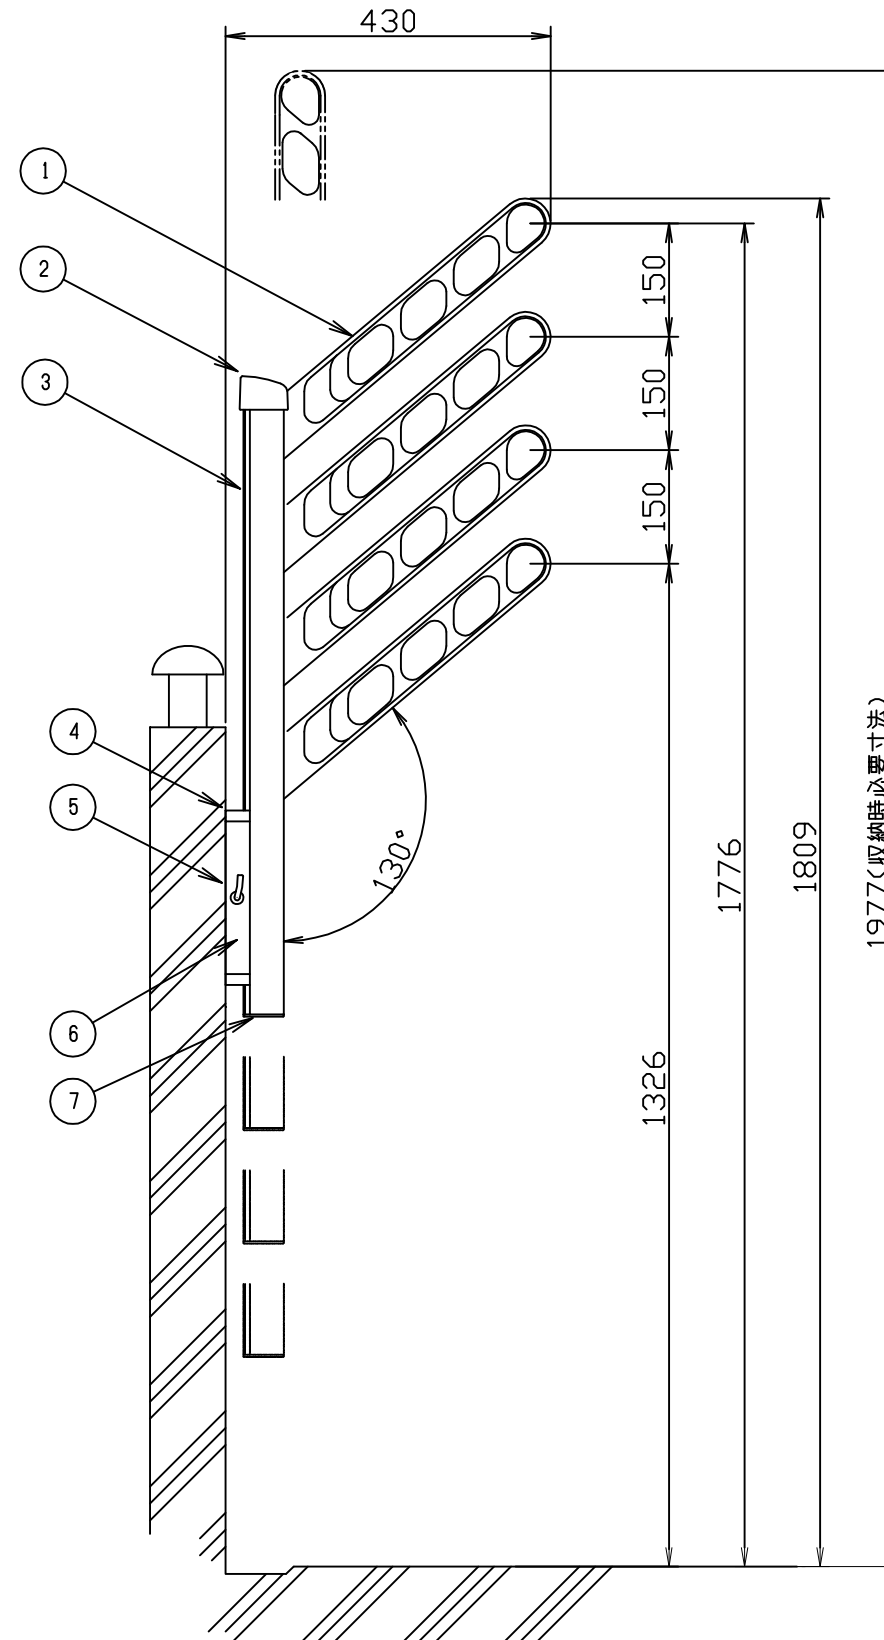

取付穴ピッチ (ブラケット背面部)

NOTE

- | | | |
|----------------------|---------------------|--|
| 1) アーム | | |
| 材質：アルミダイカスト（ADC12） | 仕上：アクリル焼付塗装 | |
| 2) ポール・ブラケット | | |
| 材質：アルミニウム（A6063-T5） | 仕上：アルマイト処理 クリア塗装 | |
| 3) ブラケットキャップ | | |
| 材質：AES樹脂 | | |
| 4) 作動つまみ・ポールキャップ下 | | |
| 材質：AES樹脂 | | |
| 5) ポールキャップ上 | | |
| 材質：アルミダイカスト（ADC12） | 仕上：アクリル焼付塗装 | |
| 6) 色 | | |
| ST：ステンカラー | DB：ダークブロンズ | |
| SV：シルバー | W：ホワイト | |

1	アーム	4	ブラケットキャップ	7	ボールキャップ下	10	尺度 1:10	作成 '15年05月11日	品番 KS-DA456ASP	名称 アーム付上下移動式ボール物干金物
2	ボールキャップ上	5	作動つまみ	8		11				
3	ボール	6	ブラケット	9		12				
									図番 DA456ASP-01	株式会社ナスタ